

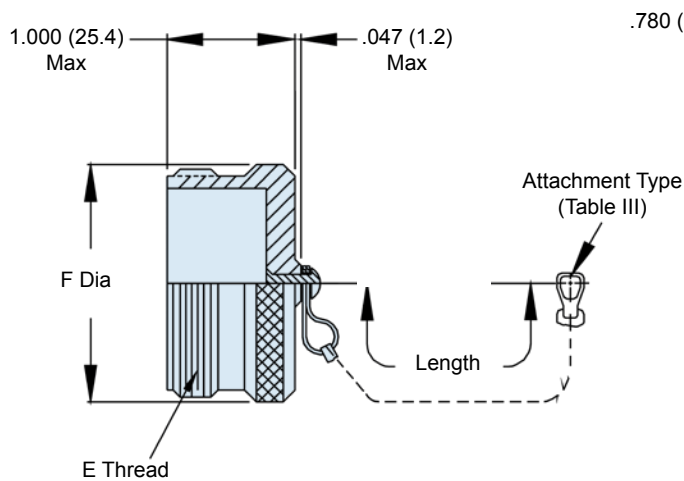


660-072 and 660-073 MIL-PRF-28876 Type Threaded Protective Covers

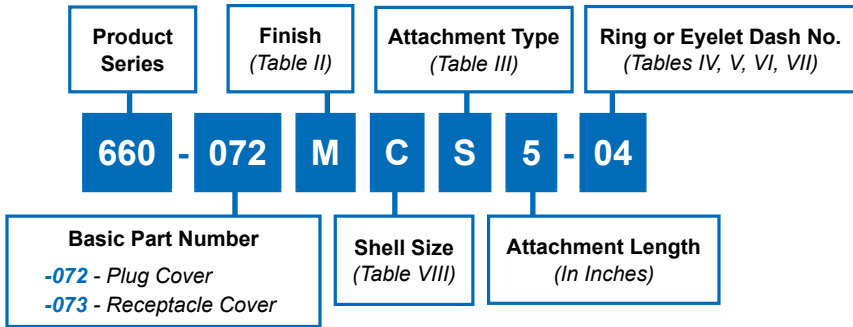

660-072 Plug Cover
MIL-PRF-28876/10 Style

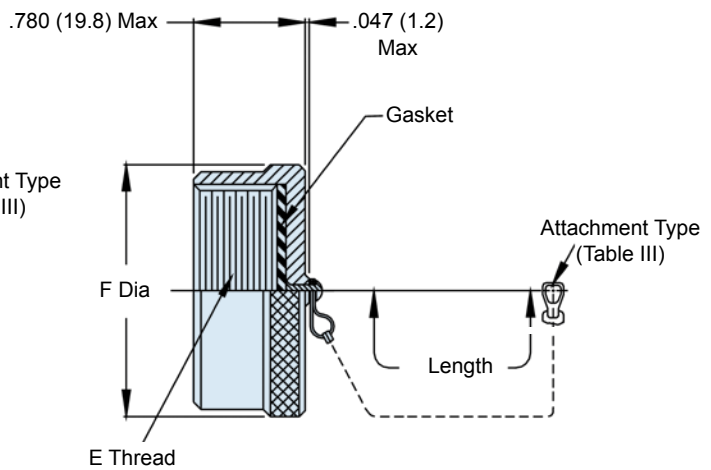

660-073 Receptacle Cover
MIL-PRF-28876/15 Style

TABLE I: CONNECTOR SHELL SIZE			
Designator	Shell Size (Ref)	A Thread	B Dia Max
A	11	.750-.1P-.2L-DS	1.028 (26.1)
B	13	.875-.1P-.2L-DS	1.141 (29.0)
C	15	1.062-.1P-.2L-DS	1.263 (32.1)
D	17	1.125-.1P-.2L-DS	1.387 (35.2)
E	19	1.312-.1P-.2L-DS	1.513 (38.4)
F	23	1.500-.1P-.2L-DS	1.703 (43.5)
G	25	1.625-.1P-.2L-DS	1.825 (46.4)
H	29	1.812-.1P-.2L-DS	2.143 (54.4)
J	33	2.000-.1P-.2L-DS	2.329 (59.2)

TABLE II: FINISH		
SYM	MATERIAL	FINISH
C	Aluminum	Black Anodize
M	Aluminum	Electroless Nickel (Coupling Nut Electrodeposited)
NF	Aluminum	Olive Drab Cadmium over Electroless Nickel
ZN	Aluminum	Zinc-Nickel/Olive Drab over Electroless Nickel
Z1	Stainless Steel	Passivate

**660-072 and 660-073
MIL-PRF-28876 Typer
Threaded Protective Covers**



**MIL-PRF-
28876**

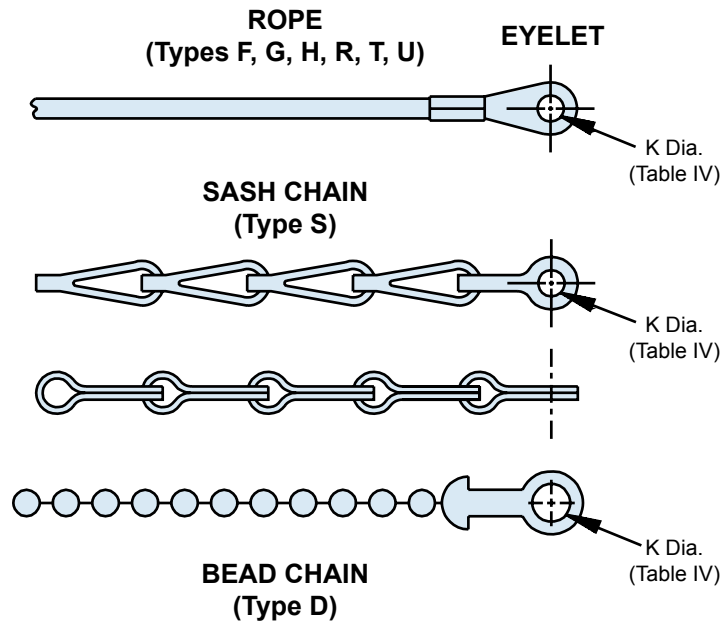


TABLE III: ATTACHMENT TYPE	
Sym	Attachment Type
D	Bead Chain, Cres., Passivate
F	Wire Rope, Nylon Jacket
G	Nylon Rope
H	Wire Rope, Teflon Jacket
N	No Attachment
R	Wire Rope, PVC Jacket
S	#8 Sash Chain, Cres., Passivate
T	Wire Rope, No Jacket
U	Wire Rope, Polyurethane Jacket with Terminal

TABLE IV: EYELET	
Dash No.	K Dia ±.010 (3.6)
01	.140 (3.6)
02	.182 (4.6)
03	.191 (4.9)
04	.197 (5.0)
05	.167 (4.2)
06	.125 (3.2)
07	.218 (5.5)
09	.156 (4.0)
00	No Eyelet



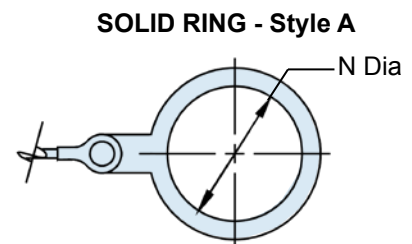


TABLE V: SPLIT RING			
Dash No.	L Dia ±.015 (4.0)	Dash No.	L Dia ±.015 (4.0)
50	.425 (10.8)	74	1.625 (41.3)
52	.485 (12.3)	76	1.750 (44.5)
54	.640 (16.3)	78	1.220 (31.0)
56	.750 (19.1)	80	1.980 (50.3)
58	.890 (22.6)	82	2.060 (52.3)
60	1.015 (25.8)	84	2.235 (56.8)
62	1.095 (27.8)	86	2.310 (58.7)
64	1.130 (28.7)	88	2.475 (62.9)
66	1.250 (31.8)	90	2.655 (67.4)
68	1.350 (34.3)	92	2.810 (71.4)
70	1.390 (35.3)	94	3.045 (77.3)
72	1.485 (37.7)		

TABLE VI: SOLID RING STYLE B			
Dash No.	M Dia ±.015 (4.0)	Dash No.	M Dia ±.015 (4.0)
08	.468 (11.9)	24	1.484 (37.7)
10	.593 (15.1)	25	1.577 (40.1)
12	.718 (18.2)	27	1.640 (41.7)
13	.765 (19.4)	28	1.687 (42.8)
14	.844 (21.4)	29	1.765 (44.8)
15	.890 (22.6)	30	1.890 (48.0)
16	.968 (24.6)	31	1.953 (49.6)
17	1.015 (25.8)	32	1.968 (50.0)
18	1.093 (27.8)	33	2.077 (52.8)
19	1.140 (29.0)	35	2.140 (54.4)
20	1.203 (30.6)	36	2.187 (55.5)
21	1.265 (32.1)	40	2.406 (61.1)
22	1.343 (34.1)	44	2.656 (67.5)
23	1.453 (36.9)	48	3.031 (77.0)

TABLE VII: SOLID RING STYLE A			
Dash No.	N Dia ±.015 (4.0)	Dash No.	N Dia ±.015 (4.0)
095	.312 (7.9)	109	1.266 (32.2)
100	.391 (9.9)	209	1.312 (33.3)
101	.516 (13.1)	110	1.391 (35.3)
102	.583 (14.8)	210	1.391 (35.3)
103	.641 (16.3)	111	1.521 (38.6)
104	.708 (18.0)	211	1.536 (39.0)
105	.766 (19.5)	112	1.641 (41.7)
205	.788 (20.0)	113	1.766 (44.9)
106	.896 (22.8)	213	1.812 (46.0)
206	.907 (23.0)	114	1.891 (48.0)
107	1.016 (25.8)	214	1.938 (49.2)
207	1.025 (26.0)	115	2.078 (52.8)
108	1.141 (29.0)	116	2.406 (61.1)
308	1.188 (30.2)	117	2.510 (63.8)
208	1.203 (30.6)		

Metric dimensions (mm) are indicated in parenthesis.

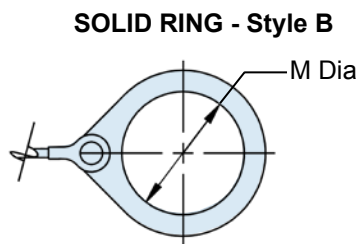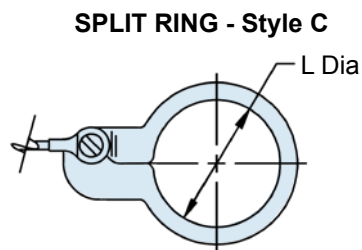

**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331