
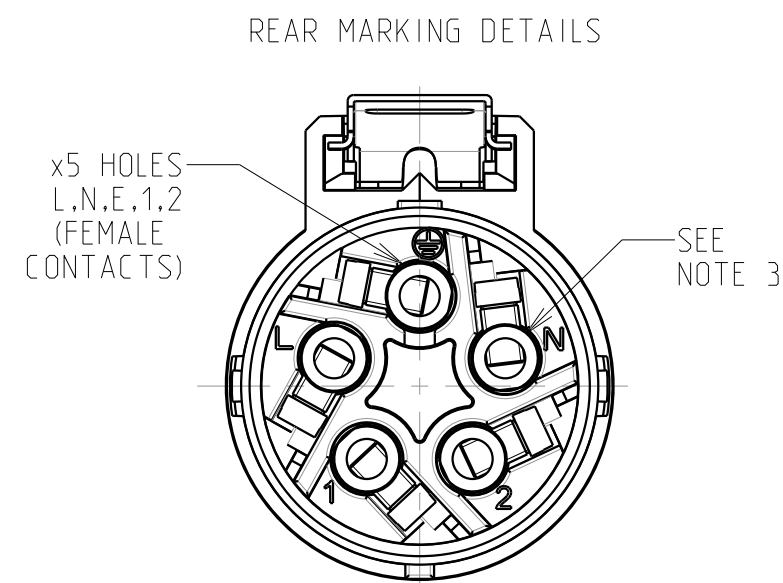
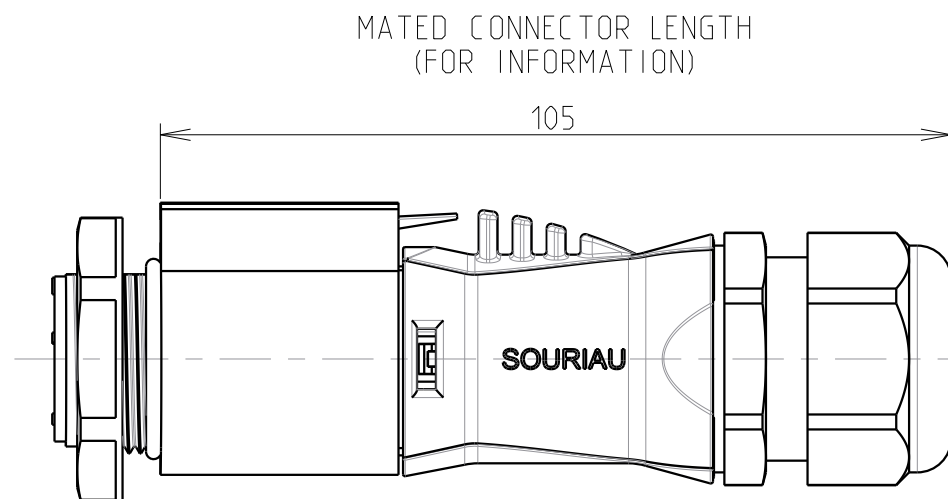
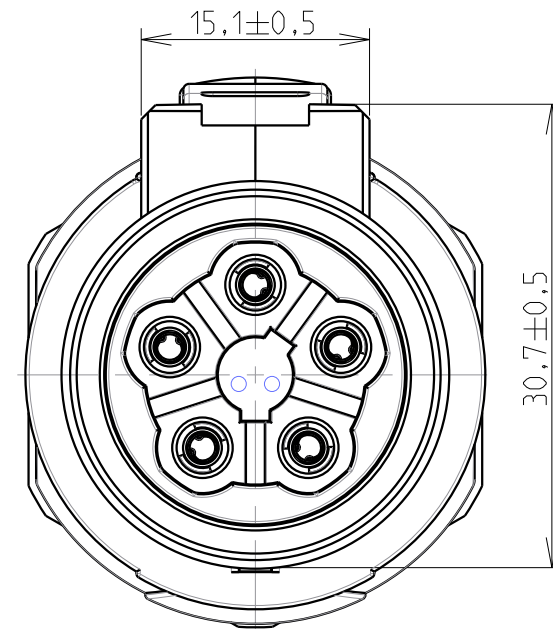


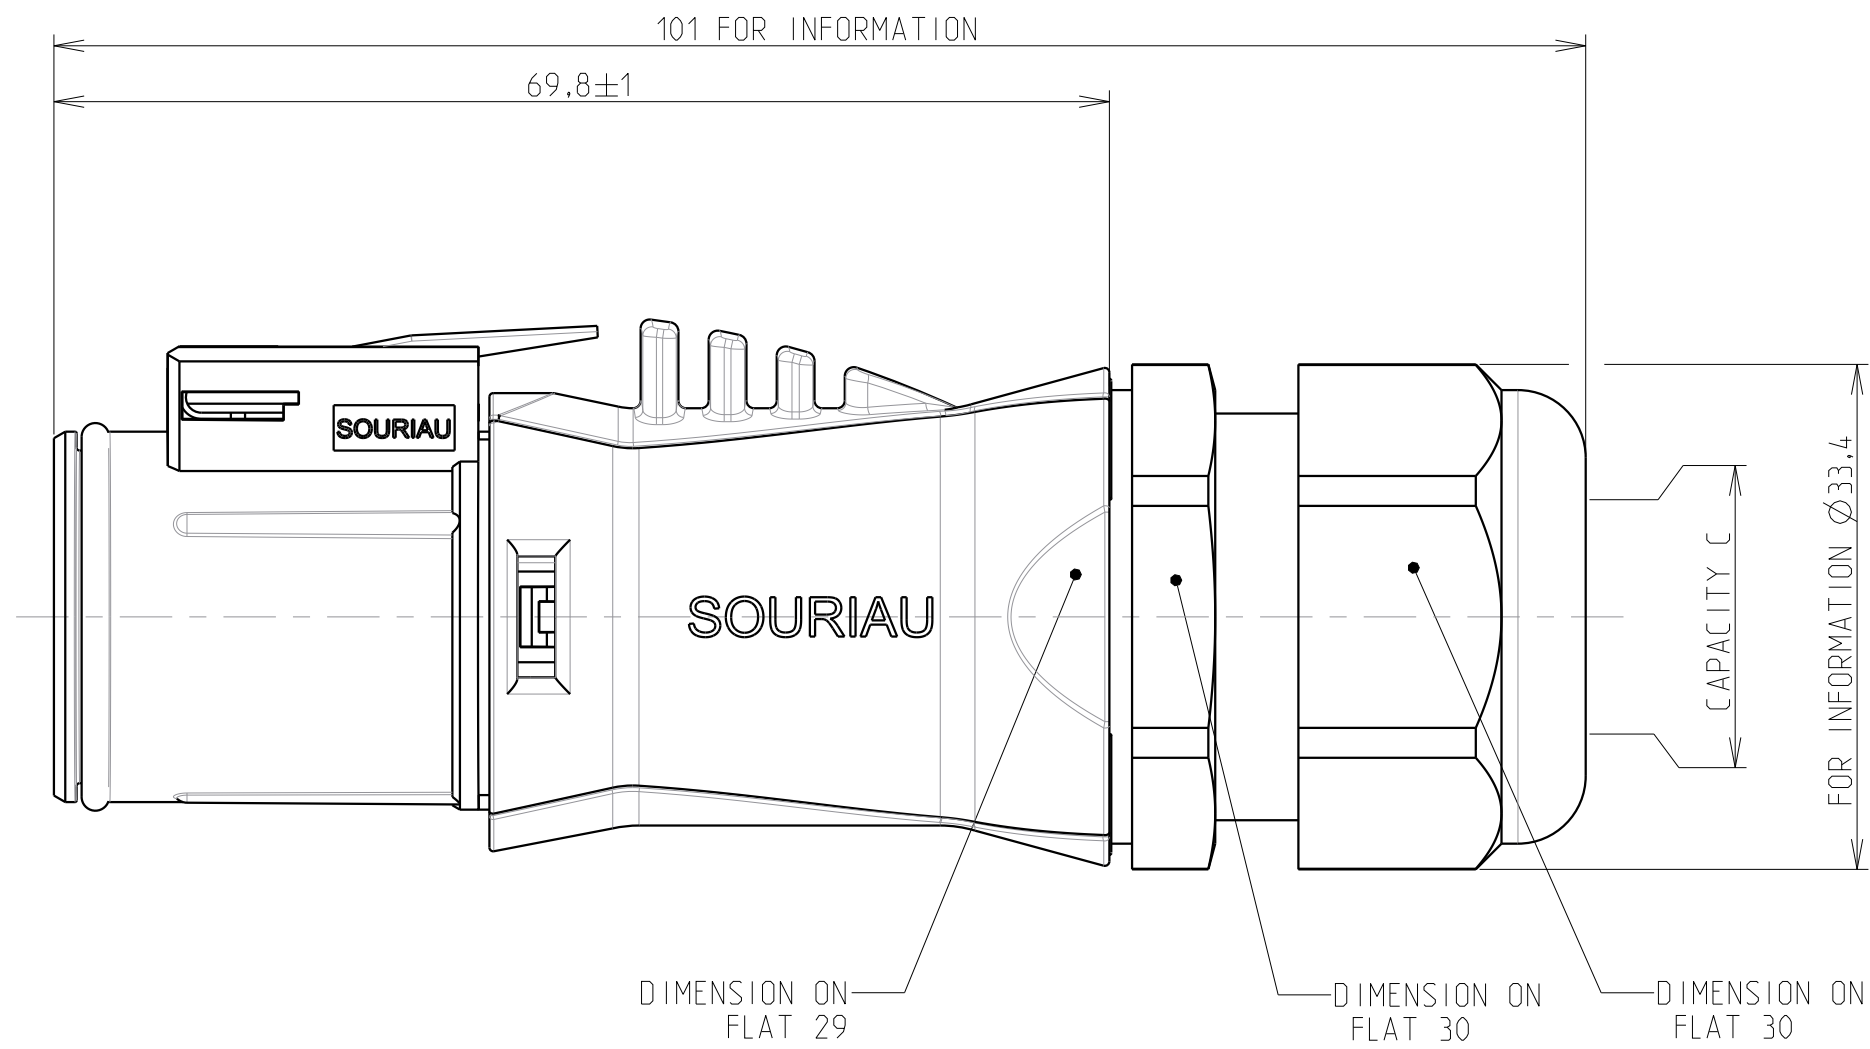

NOTES

MATERIALS

SHELL : BLACK POLYAMID
COUPLING / BACKSHELL O'RING : LUBRICATED RED SILICON
LOCKING LATCH : STAINLESS STEEL
BACKSHELL BODY : BLACK POLYAMID
FLAT SEAL : NBR OR CR
CABLE GLAND BODY AND NUT : BLACK POLYAMID
CABLE GLAND SEAL : CR
CONTACT BODY : BRASS ALLOY
CONTACT CLIP : COPPER ALLOY
SCREW : STAINLESS STEEL

PERFORMANCES CHARACTERISTICS

MECHANICAL

TEMPERATURE CLASS	IEC61984/UL1977	-40°C TO 105°C
DURABILITY	IEC61984	500 MATE / UNMATE CYCLES
SEALING IN MATED CONDITIONS	IEC60529	IP68 1BAR DURING 1WEEK
	DIN40050	IP69K
OPEN FACE SEALING	IEC60529	WITH SEALED CONTACT REF. R*M25* CONTACTS
POLLUTION DEGREE	IEC61984	4
CORROSION SALT SPRAY		MIN 1000H EXPOSURE
FLAMMABILITY	UL94	INSULATING MATERIAL : VO LEVEL
SCOOP PROOF		

ELECTRICAL

TOUCH PROOF	IEC60529	IP2X
WITHSTANDING VOLTAGE		220VAC DURING 1 MIN
GROUND POSITION		FIRST MATE LAST BREAK
POWER POSITION MARKED "L" AND "N"		

NOMINAL CURRENT	UL1977	16A WITH AWG14 WIRE / 13A WITH AWG16 WIRE
NOMINAL CURRENT	IEC61984	16A WITH 2.5MM² WIRE / 13A WITH 1.5MM² WIRE

NOMINAL VOLTAGE	UL1977	277V
NOMINAL VOLTAGE	IEC61984	250VAC 4KV 4 FOR CLASS II EQUIPMENT
	IEC61984	500VAC 6KV 4 FOR CLASS I EQUIPMENT


NOMINAL CURRENT AND VOLTAGE FOR CBC USE	UL1977 IEC61984	277V 13A WITH AWG14/16 WIRES FOR CBC USE 250VAC 13A 4KV 4 FOR CBC USE
---	--------------------	--

CONTROL POSITION MARKED "1" AND "2" 48V , 1A, FREQUENCY UP TO 100 Mhz


**REGULATION :
ROHS COMPLIANT**

1. COUNTERPART REFERENCE UTL RECEPTACLE
2. CONNECTORS ARE DELIVERED AS PRE-ASSEMBLED KIT
3. CONTACTS ARE INCLUDED INTO THE KIT
4. UNIT IN MM
5. WIRE INSULATOR MAX DIAMETER : Ø4,5mm / 1.5mm² SECTION
6. CAPACITY C : Ø10mm-Ø17mm
7. CONTACT SCREW TIGHTENING TORQUE : 0.4 N.m MAX
8. SCREWDRIVER DIMENSIONS : 2mm MAX WIDTH
- TIP SCREWDRIVER FOR SLOTTED HEAD SCREW
9. FOR WIRING INSTRUCTION SEE BT330

DELIVERY CONDITIONS

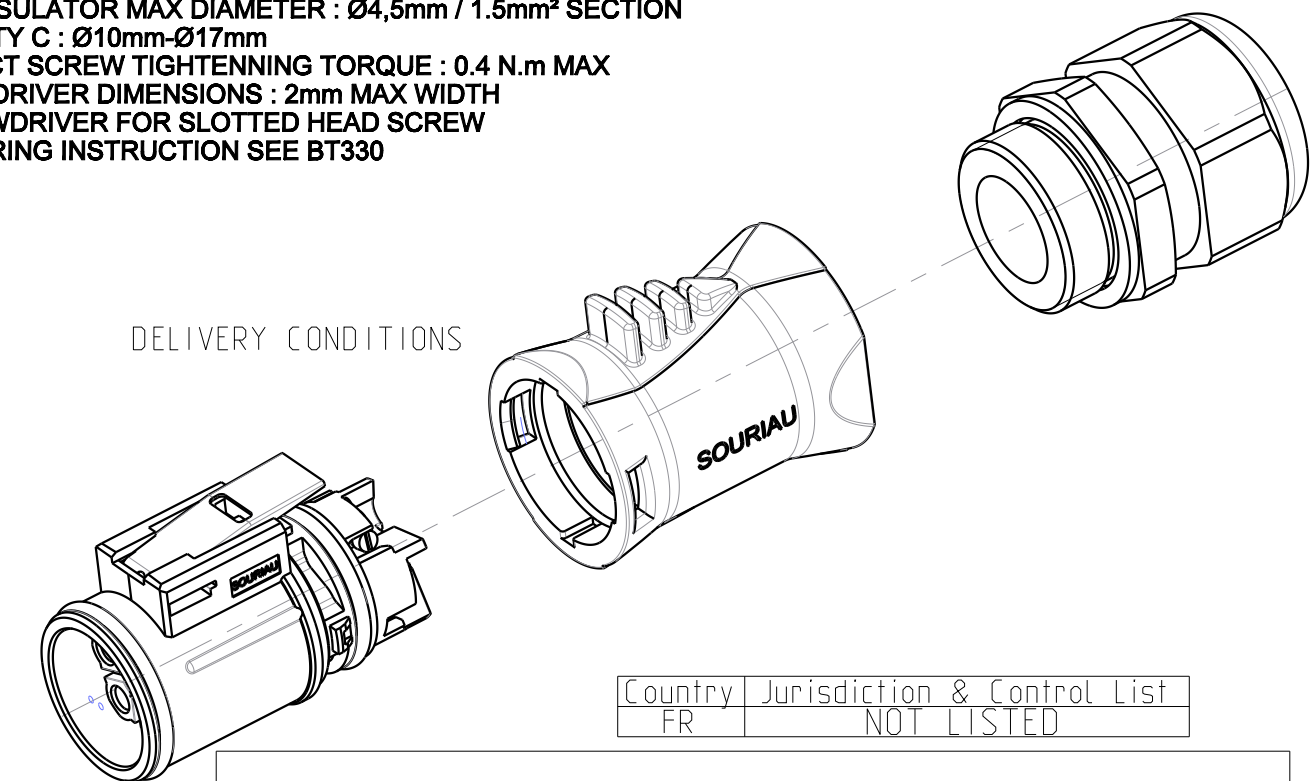

P/N : UTL6JC145SSCR

A	24/01/2017	First edition	24328PR
ISS	DATE	Latest modification - by:	MOD N°
Designed by: R.M.		Date: 1 24/01/2017	CUSTOMER DRAWING
TITLE		FEMALE PLUG TYPE 6 SIZE 14 LAYOUT 5 SCREW TIGHTENING CTS UTL CONNECTOR	
Scale 1/1		General linear Tolerances: ± 0.2	NPRDS / PROJECT BE151304A
SOURIAU		WWW.SOURIAU.COM	This document is the property of SOURIAU It must not be reproduced or communicated without permission
FORMAT A2	SOURIAU DRG N° UTL1-0081A-C		SHEET 1 / 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331