


UM 45-FLKS40/ZFKDS


Order No.: 2968438

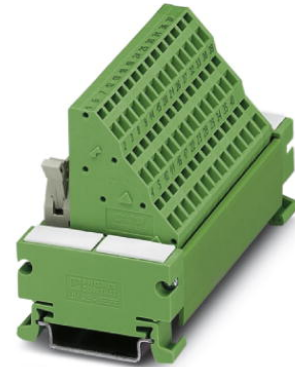

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2968438>

VARIOFACE module, with three-level spring-cage connection and flat-ribbon cable plug connector, for mounting on NS 35/7.5, 40-pos.

Commercial data

| | |
|--------------------------|---|
| GTIN (EAN) |  4 017918 932787 |
| Note | Made-to-order |
| sales group | I001 |
| Pack | 1 pcs. |
| Customs tariff | 85369010 |
| Catalog page information | Page 281 (IF-2009) |

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
04/11/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

| | |
|---|-----------|
| Nominal voltage U_N | < 50 V AC |
| | 60 V DC |
| Max. current carrying capacity per branch | 1 A |
| Number of positions | 40 |
| Width | 96 mm |

| | |
|---|------------------|
| Height | 45 mm |
| Depth | 61 mm |
| Status display | No |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Test voltage contact/contact | 0.5 kV AC |
| Mounting position | Any |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| | IEC 62103 |
| Pollution degree | 2 |
| Surge voltage category | II |

Connection data

| | |
|--|--|
| Connection 1 | Field level |
| Connection in acc. with standard | IEC / EN |
| Type of connection | Spring-cage connection |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section solid max. | 2.5 mm ² |
| Conductor cross section stranded min. | 0.2 mm ² |
| Conductor cross section stranded max. | 1.5 mm ² |
| Conductor cross section AWG/kcmil min. | 24 |
| Conductor cross section AWG/kcmil max | 14 |
| Stripping length | 8 mm |
| Connection 2 | Control system level |
| Number of connections | 1 |
| Type of connection | Flat-ribbon cable plug connector in acc. with IEC 60603-13 |
| Number of positions | 40 |

Certificates / Approvals



Certification

CUL, UL

| Accessories | | |
|------------------------|--------------------------|--|
| Item | Designation | Description |
| Cable/conductor | | |
| 2288985 | FLK 40/EZ-DR/ 50/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 0.5 m |
| 2288998 | FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 1 m |
| 2289007 | FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 1.5 m |
| 2289010 | FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 2 m |
| 2289023 | FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 2.5 m |
| 2289036 | FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 3 m |
| 2289049 | FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 3.5 m |
| 2289052 | FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 4 m |
| 2299589 | FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 6 m |
| 2299592 | FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 8 m |
| 2299602 | FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK | Round cable sets, with two 40-pos. socket strips (1:1 connection), also for use with Siemens SIMATIC® S5-95U and 100U (32 x digital IN/OUT), cable length: 10 m |
| 2295059 | FLK EZ-DR.../.../... | Round cable, with preassembly, not shielded, variable cable length |

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331