


**Data Sheet**

Product Category: Quartz Crystal

Series Number	Package	Description	Last Modified
111 ~ 113	3x8, 2x6, 1.5x5	32.768 KHz Tuning Fork	July. 01 2005

Quartz Crystal FEATURES

- Excellent resistance and environmental characteristics
- Tight tolerance
- Long term stability
- Cost effective
- 3 available packages
- See Oscilent [223 series](#) for surface mount version
- RoHs / Lead Free compliant

**OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

PARAMETERS		111 Series	112 Series	113 Series	UNITS
Size (Figure No.)	-	3x8 (Fig. 1)	2x6 (Fig. 2)	1.5x5 (Fig. 3)	-
Frequency Range	f_O	32.768			KHz
Frequency Tolerance	$\Delta f/f_O$	± 10 or ± 20			PPM
Load Capacitance (typ.)	C_L	12.5 (typ.) / 6.0 (optional)		8.0 (typ.)	pF
Drive Level (max.)	D_L	1.0 ± 0.2			μW
Resistance (at Series Resonance)	R_1	30 max.	40 max.		Kohm
Q-Factor	Q	80,000 (typ.), 50,000 min.	70,000 (typ.), 40,000 min.	80,000 (typ.)	-
Turnover Temperature	T_M	$+25 \pm 5$			$^{\circ}C$
Parabolic Curvature Constant	-	-0.036 ± 0.006			PPM/ $^{\circ}C^{\circ}$
Shunt Capacitance	C_O	1.30 (typ.), 2.0 max.	1.10 (typ.), 1.8 max.	1.0 (typ.)	pF
Capacitance Ratio	-	530 (typ.), 650 max.	470 (typ.), 650 max.	400 (typ.)	-
Operating Temperature	T_{OPR}	$-10 \sim +60$			$^{\circ}C$
Storage Temperature	T_{STG}	$-20 \sim +70$			$^{\circ}C$
Shock Resistance	-	Drop test 3 times on hard wooden board fr. height 75cm/ ± 3 PPM max.			PPM
Insulation Resistance	IR	500 Mohm min./DC100V			Mohm

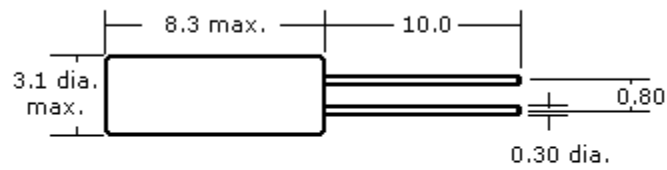
PACKAGE DIMENSIONS (mm)

Figure 1) 3x8mm

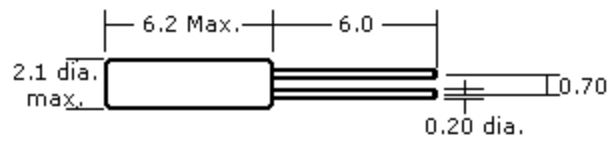


Figure 2) 2x6mm



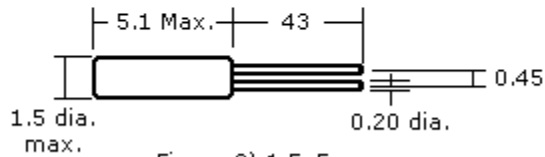


Figure 3) 1.5x5mm

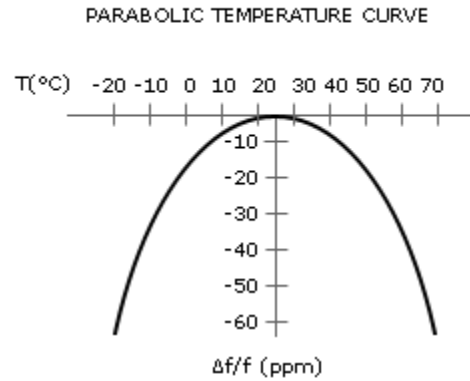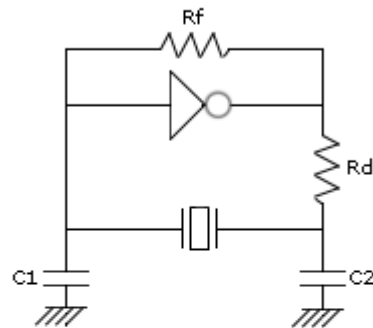

To determine frequency stability, use parabolic curvature.
For example: What is the stability at 45°C?

- 1) Change in T(°C) = 45 - 25 = 20°C
- 2) Change in frequency = $-0.04\text{ppm} \times (\Delta T)^2$
 $= -0.04\text{ppm} \times (20)^2$
 $= -16.0\text{ppm}$

RECOMMENDED OSCILLATION CIRCUIT**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

IC: TC 4069P
 Rf: 10 Megohms
 Rd: 330 Kohms (As required)
 C1 = 22pF, C2 = 22pF
 Vdd = 3.0V

In this circuit, low drive level with a maximum of 1uW is recommended. If excessive drive is applied, irregular oscillation or quartz element fractures may occur.

PART NUMBER GUIDE

Size	Figure No.	Frequency	Load Capacitance	Frequency Tolerance	Part Number	Packaging**

3x8	1	32.768 KHz	12.5 pF	±10	111-000312-10	Blank* = Bulk -TR = Tape/ Reel
				±20	111-000312-20	
			6.0 pF	±10	111-000306-10	
				±20	111-000306-20	
2x6	2		12.5 pF	±10	112-000312-10	
				±20	112-000312-20	
			6.0 pF	±10	112-000306-10	
				±20	112-000306-20	
1.5x5	3		8.0 pF (typ.) or Specify	±10	113-000308-10	
				±20	113-000308-20	

NOTE: Deviations on all parameters available. Please consult Oscilent for details.

DEFINITIONS: Click on the characteristic names above for definitions of that particular characteristic.

***STANDARDS:** "Blank" part number selections indicate standard variables for that particular characteristic.

****PACKAGING:** Click on the packaging name above for tape/reel specifications

Oscilent Corporation - CALL **949.252.0522**

Series No.: 111 to 113

18195 East McDurrnott Street , Building D , Irvine , CA 92614 , USA
 Fax: 949.252.0599 , E-Mail: Sales@Oscilent.com



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331