

RAFIX 16 - Standard contact block, silver contacts, without lamp socket, screw terminals

1.20.122.163/0000


Dimensions

Size not mounted	22 x 25 x 41 mm
Mounting depth (with actuator / indicator)	51.1 mm

Mechanical design

Mounting	snap on actuator
Contact system	bridge-contact self cleaning
Contact materials	Ag
Contact arrangement	2 NC
Contact function	latching
Lamp socket	-
Terminals	screw terminals
Terminal marking	according to DIN 50013, NC: 11/12 resp. 21/22, NO: 13/14 resp. 23/24, lamp: X1 +, X2 -
Operating travel	3 mm
Robustness	100 N

Mechanical characteristics

Robustness	acc. to IEC 60947-5-5
------------	-----------------------



Electrical characteristics


Rated insulation voltage acc. to VDE 0110, AC	250 V
Rated insulation voltage acc. to VDE 0110, DC	300 V
Ohmic rated current I_R	6 A
Rated motor current $I_{M\text{ nenn}}$	4 A
Application category acc. to VDE 0660 Teil 200	AC 15B 300
Application category acc. to VDE 0660 Teil 200	DC 13Q 300
Rated insulation voltage U_I , AC	250 V
Rated insulation voltage U_I , DC	300 V
Rated voltage U_E / rated current I_E , AC	250 V/1.5 A, 120 V/3.0 A V
Rated voltage U_E / rated current I_E , DC	250 V/0.27 A, 125 V/0.55 A, 60 V/1 A, 24 V/2 A V
Thermic rated current I_{the} , AC	5 A
Thermic rated current I_{the} , DC	2.5 A

Operating life switching element AC	100,000 at 6A, 800.000 at 2A
Operating life switching element DC	250,000 at 220 V/0.2 A, 1,000,000 at 24 V/2 A
Rated power DC	10 x I _E
Rated power AC	1.1 x I _E
Contact resistance when new max.	20 mΩ

Other specifications

Protection class	II
Corresponding to EU directive NSR 72/73	yes
Shock resistance acc. to IEC 60068-2-27	amplitude < 50g, 11ms, half sinusoidal
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max. without lamp / LED	+70 °C
Ambient temp. operating max. with lamp /LED	+55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+85 °C
Color code	grey bottom
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Mechanical operating life latching (operations)	100,000
Resistance to vibrations acc. to IEC 60068-2-6	10 g at 20 ... 500 Hz
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

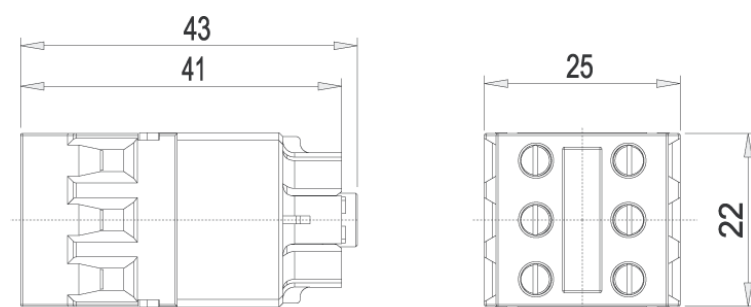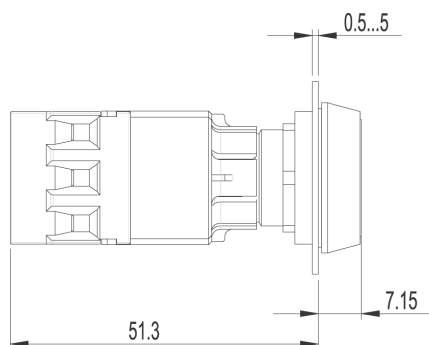

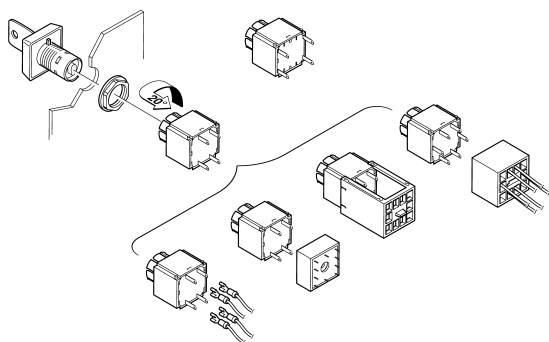



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331