



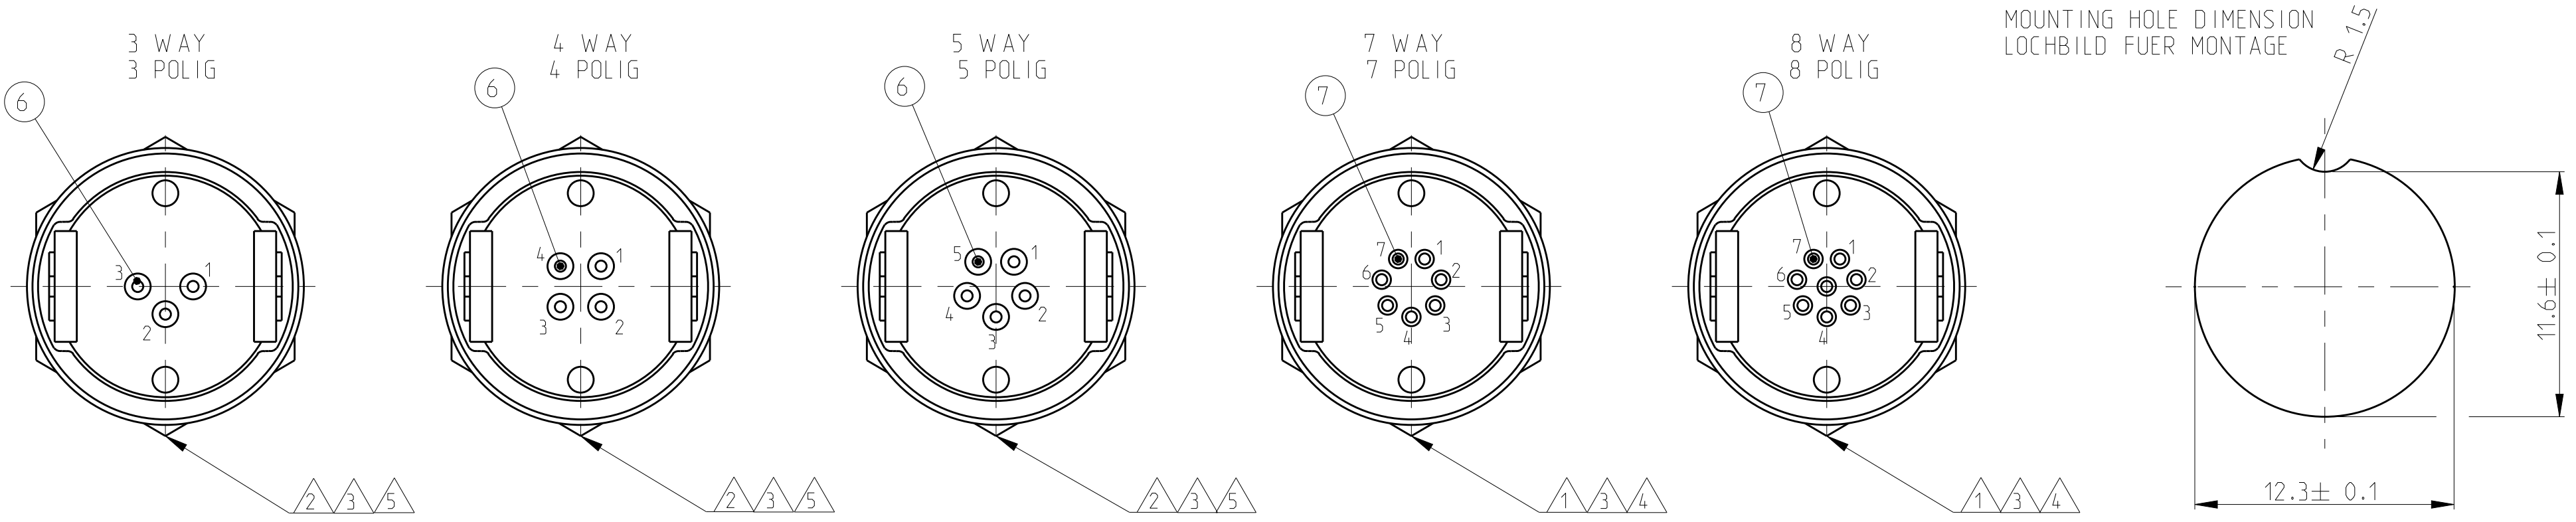


PCB HOLES
PCB THICKNESS 1.6 mm MAX.
PCB LOCHBILD
PCB DICKE 1.6 mm MAX.

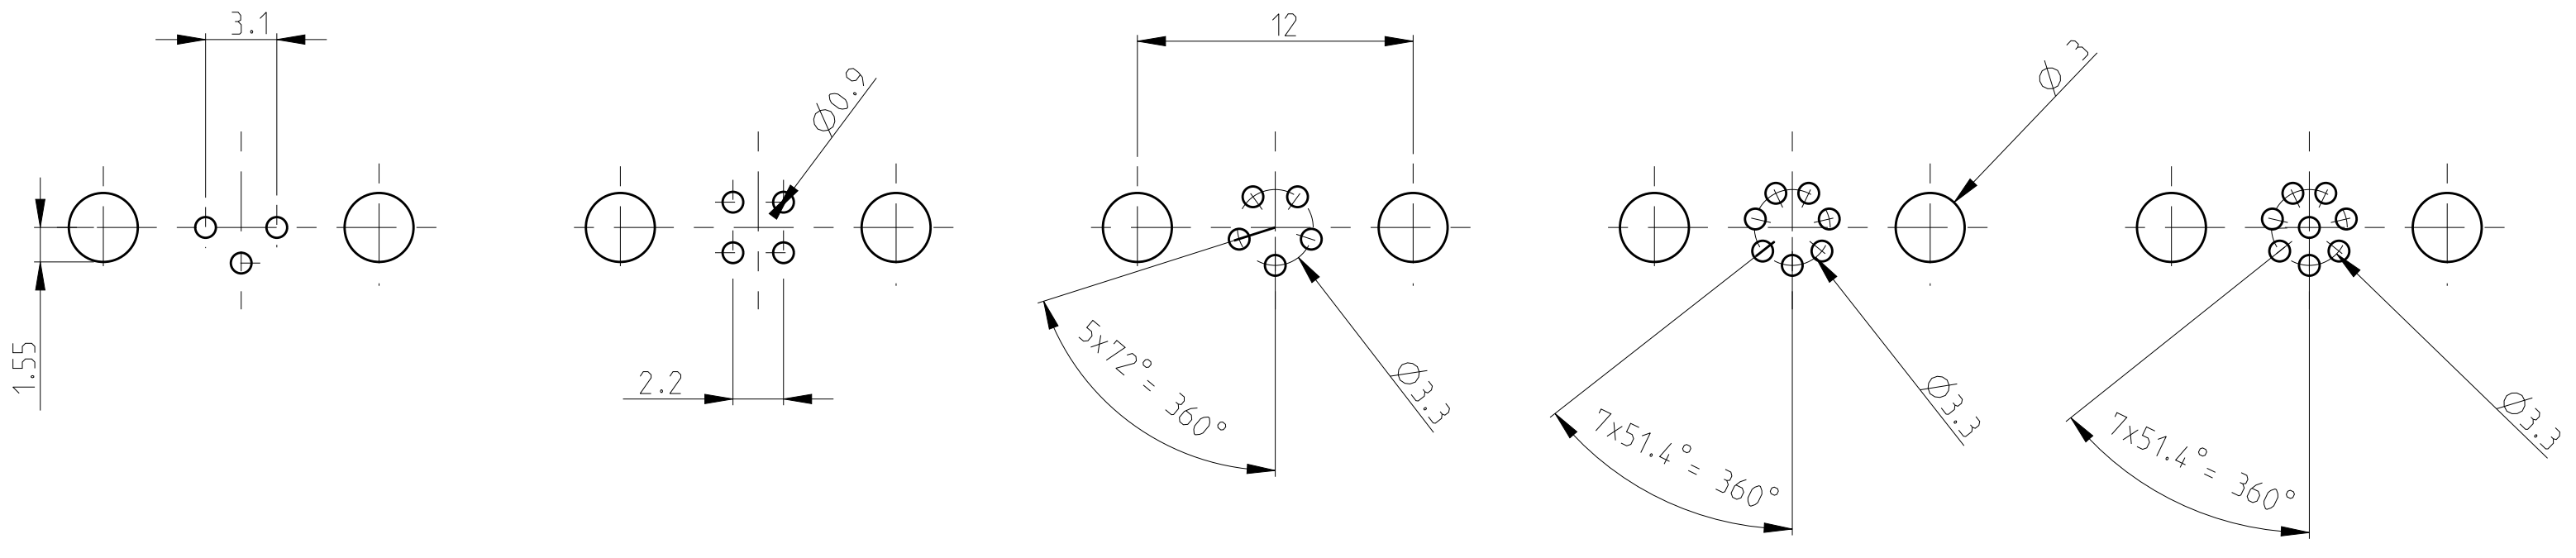

MATERIAL / MATERIAL: PBT, UL-94 V2 SHELL MATERIAL / GEHAEUSEMATERIAL: CUZN FINISH / BESCHICHTUNG: TRIBOR 4 µm	7
CODING / KODIERUNG	6
WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm ² : 0.25	5
WIRE GAGE / DRAHTGROESSE IN mm ² : 0.14	4
CONTACT RESISTANCE / KONTAKTWIDERSTAND: => 5 mΩ	3
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 3 A	2
RATED CURRENT PER CONTACT / NENNSTROM PRO KONTAKT: 1 A	1
SHELL PROTECTION CLASS / SCHUTZKLASSE: IP 65 / DIN 40050	
TERMINATION: SOLDERING / VERBINDUNG: LOETKONTAKTE	
TEST VOLTAGE / PRUEFSPANNUNG: 500 VAC	
OPERATING VOLTAGE / BETRIEBSSPANNUNG: 60 VAC	
OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO +80°C / ARBEITSTEMPERATUR: -40°C BIS +80°C	
MATING CYCLES / STECKZYKLEN: 500 MAX.	
TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN	

TYCO-NO. / TYCO NR.						
0-1418049-1	0-1418048-1	6-1437719-5	6-1437719-4	6-1437719-3		
1					INSULATION TUBE 8 POS. / ISOLIERHUELSE 8 POL.	12
	1				INSULATION TUBE 7 POS. / ISOLIERHUELSE 7 POL.	11
		1			INSULATION TUBE 5 POS. / ISOLIERHUELSE 5 POL.	10
			1		INSULATION TUBE 4 POS. / ISOLIERHUELSE 4 POL.	9
				1	INSULATION TUBE 3 POS. / ISOLIERHUELSE 3 POL.	8
8	7				MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	7
		5	4	3	MALE PIN APPLIED BY PRESSURE / STIFTKONTAKT EINGEPRESST	6
1	1	1	1	1	NUT / MUTTER	5
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	4
1	1	1	1	1	SEAL / DICHTUNG	3
1	1	1	1	1	HOUSING / GEHAEUSE	2
1	1	1	1	1	GROUND ON PCB SPRING / VERBINDUNGSFEDER ZUR PCB MASSE	1
-	-	-	-	-	REVISION OF EACH ASSY NO. (WHEN BLANK, USE DWG REV.)	
QTY REQD PER ASSY					DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	ITEM-NO. TEIL-NR.
T01-0570-P08	T01-0570-P07	T01-0570-P05	T01-0570-P04	T01-0570-P03		
PARTS LIST / TEILE LISTE						
CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.	CATALOG-NO.		

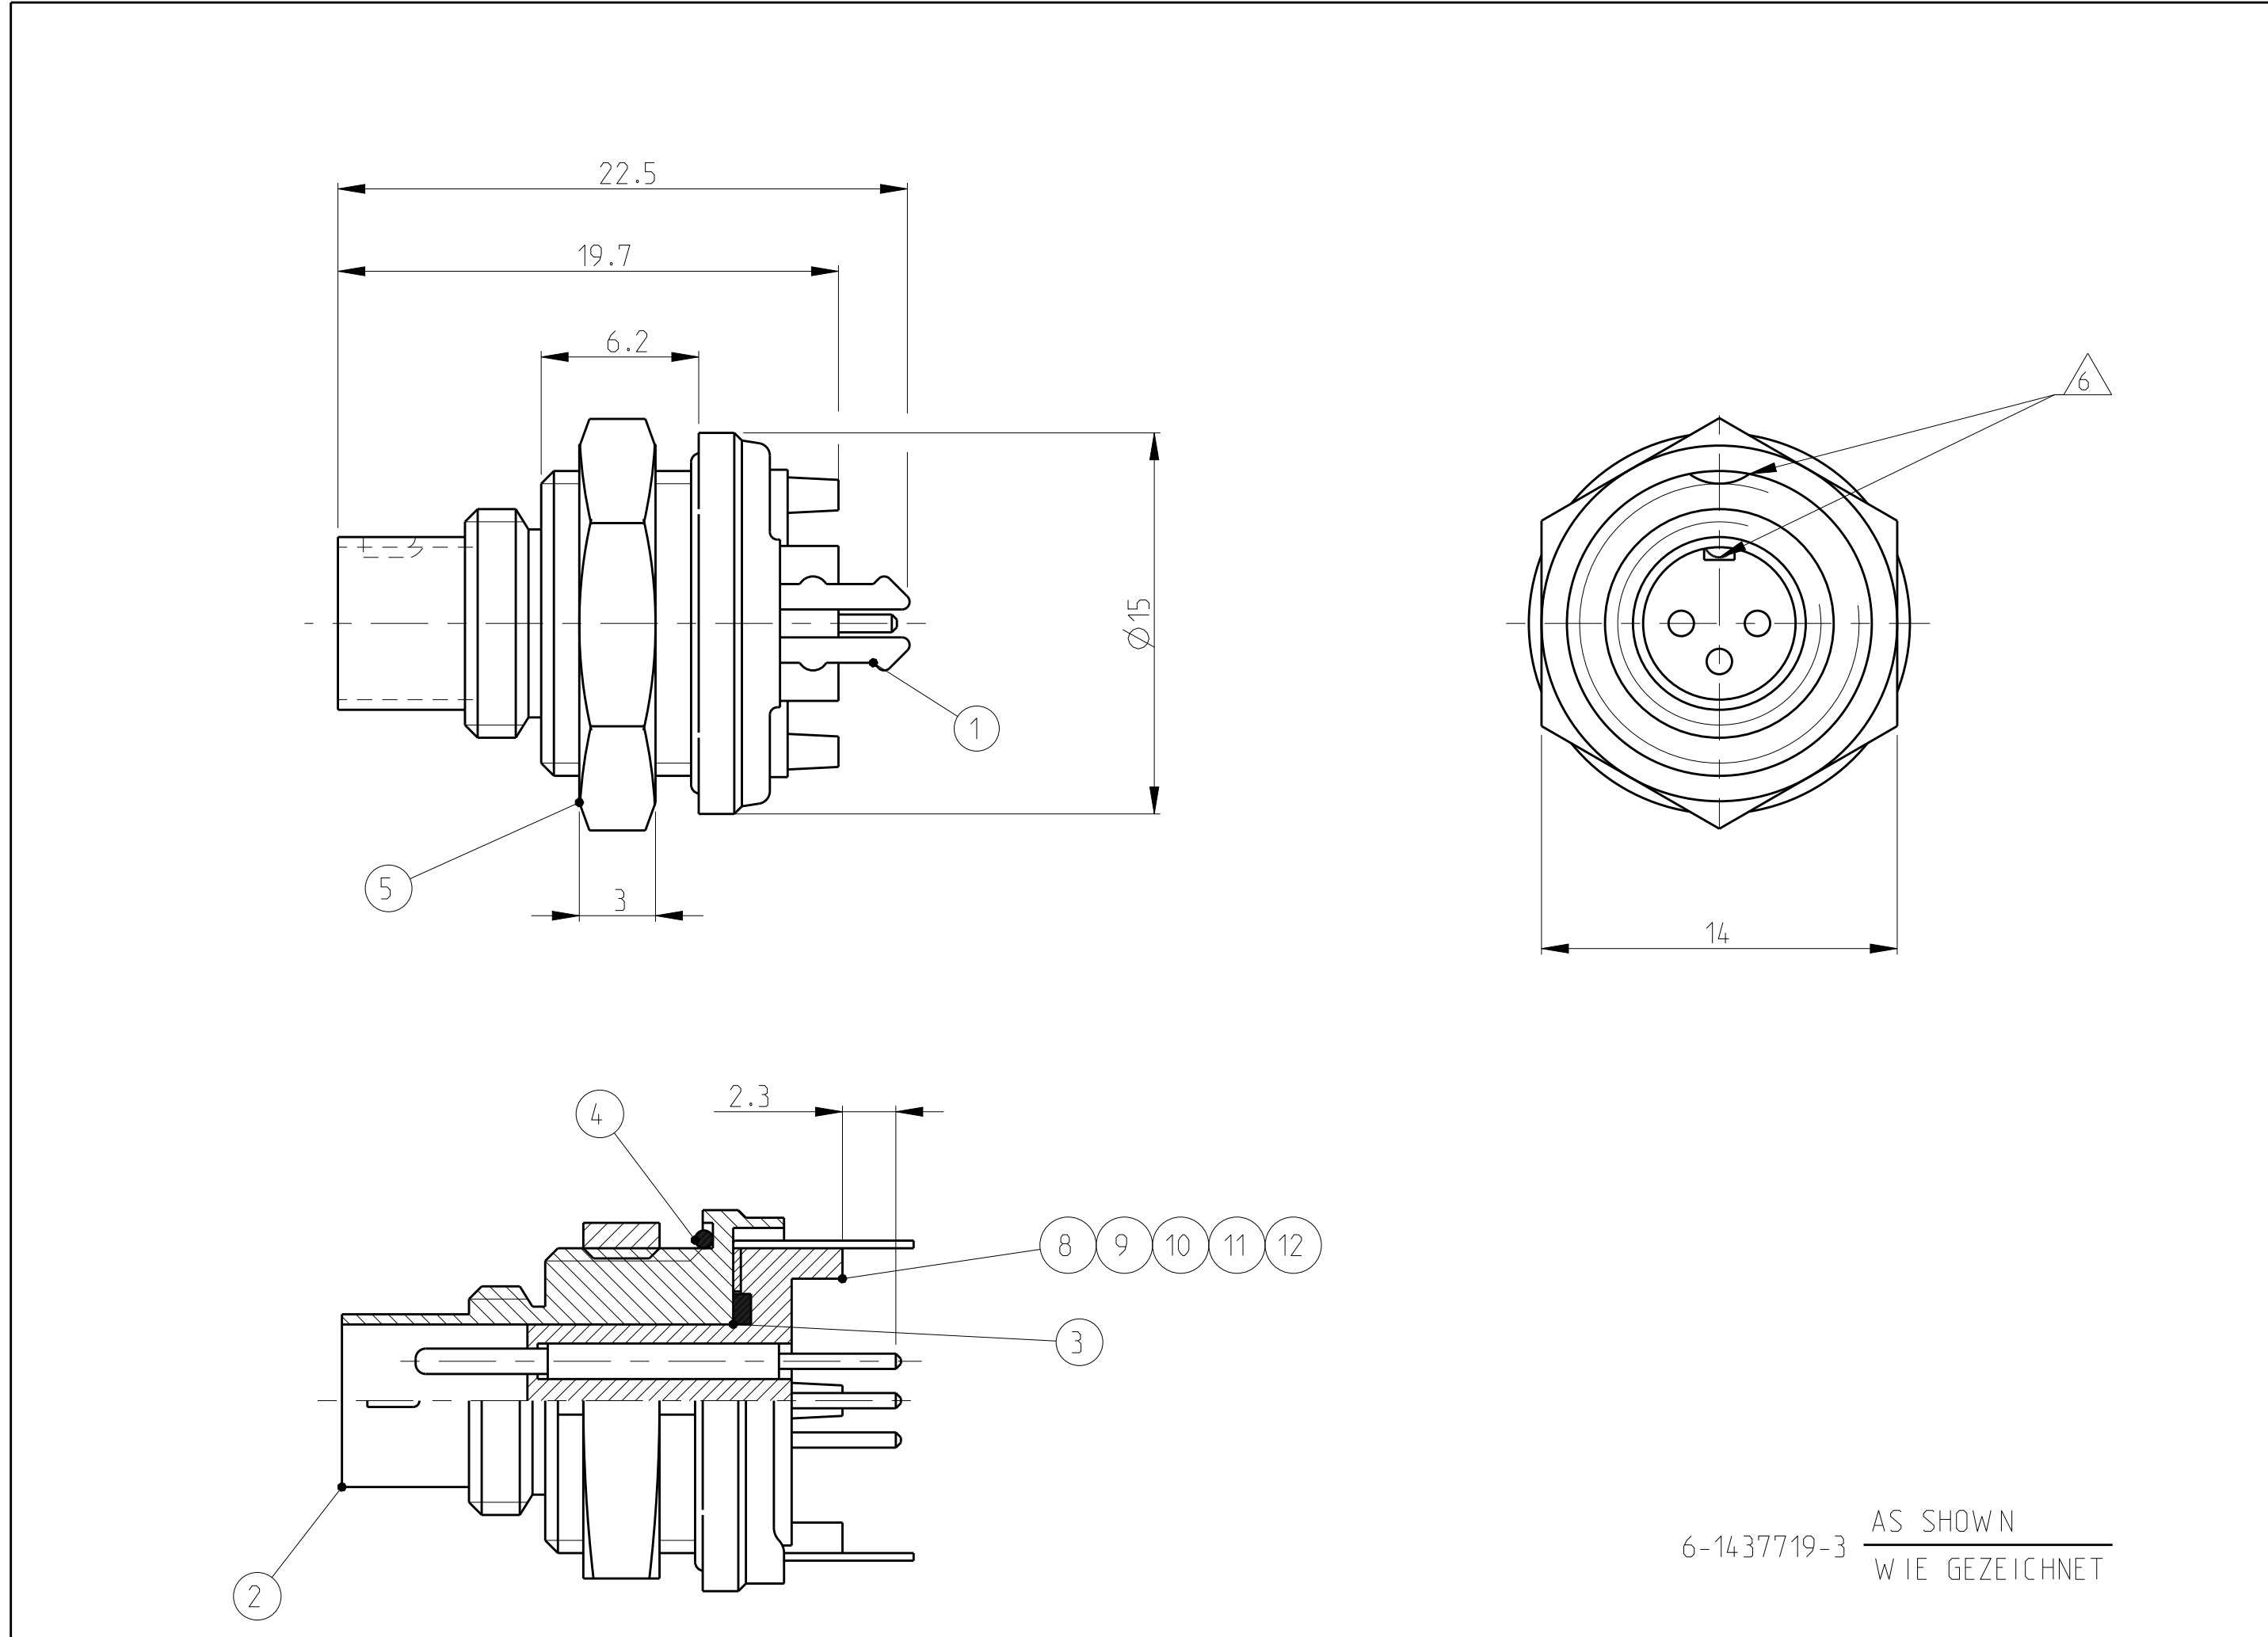

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESSES ZEICHNUNGSDOKUMENT IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
COPYRIGHT 2000 BY -

OWN: H. GEISTER 18JUN2001
CHK: H. SCHERER 18JUN2001
APVD: G. FELDMEIER 18JUN2001

NAME: T01 MALE PLUG CONN. PANEL MNT. PCB VER. 3-8 POS. 180 DGR.
T01 STIFTSTECKER.EINBAU. PCB VER. 3-8 POS. 180 GRAD

SIZE: A1
CAGE CODE: 00779
DRAWING NO.: 6-1437719-3

RESTRICTED TO: NUR FUER: -

TE Connectivity

PRODUCT SPEC.
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.

WEIGHT
GEWICHT: -

CUSTOMER DRAWING
KUNDENZEICHNUNG

SCALE: MASSSTAB: -

SHEET: BLATT: 1

OF: VON: 1

REV: A3



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331