


NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

HHR380A Cylindrical L-A size (HR 17/67)

Dimensions (with Tube) (mm)

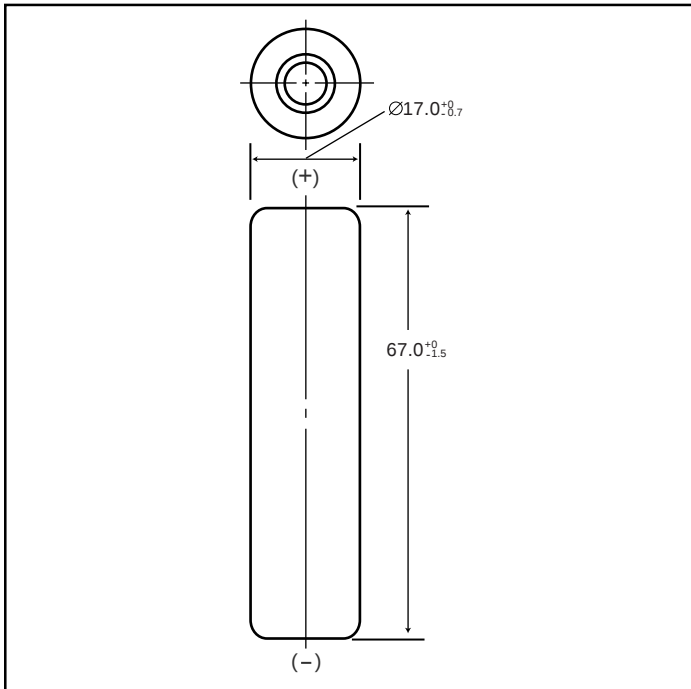

Specifications

	mm	inch
Diameter	17.0+0/-0.7	0.67+0/-0.03
Height	67.0+0/-1.5	2.64+0/-0.06
Approximate Weight	Grams	Ounces
	53	1.87

Nominal Voltage		1.2V	
Discharge Capacity*	Average**	3800 mAh	
	Rated (Min.)	3700 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		25mΩ	
Charge	Standard	370mA (0.1It) x 16hrs.	
	Rapid***	2000mA dT/dt	
Ambient Temperature	Charge	Standard	°C
			0°C to 45°C
			32°F to 113°F
	Rapid		0°C to 40°C
			32°F to 104°F
	Discharge		-10°C to 65°C
Storage	< 1 year		14°F to 149°F
			-20°C to 35°C
			-4°F to 95°F
			-20°C to 45°C
Storage	< 3 months		-4°F to 113°F
			-20°C to 55°C
Storage	< 1 month		-4°F to 131°F
			-20°C to 55°C

* After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.

** For reference only.


*** For rapid charge: use dT/dt charge termination method. Refer to the Nickel Metal Hydride "Charge Methods" section for further details. Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge / discharge specs, warning label contents and unit design.

Note: [It] was previously expressed as [C]. [It] is an IEC standard expression for the amount of charge or discharge current and is expressed as:



$$It(A) = C_n (Ah)/1h.$$

- [It] is the reference test current in amperes
- [Cn] is the rated capacity of the cell or battery in Ampere-hours.
- n = the time base [hours] for which the rated capacity is declared

Typical Charge Characteristics

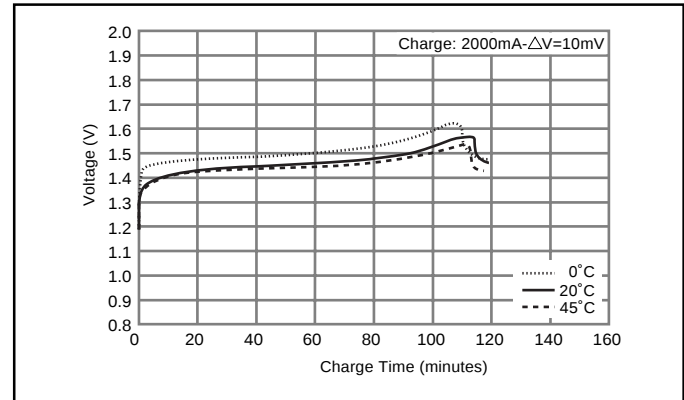

Typical Discharge Characteristics

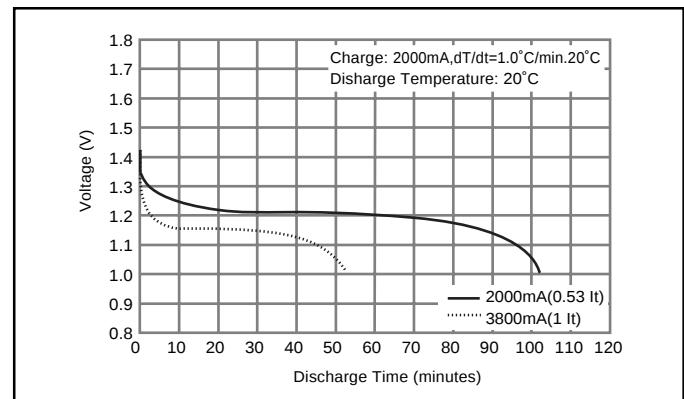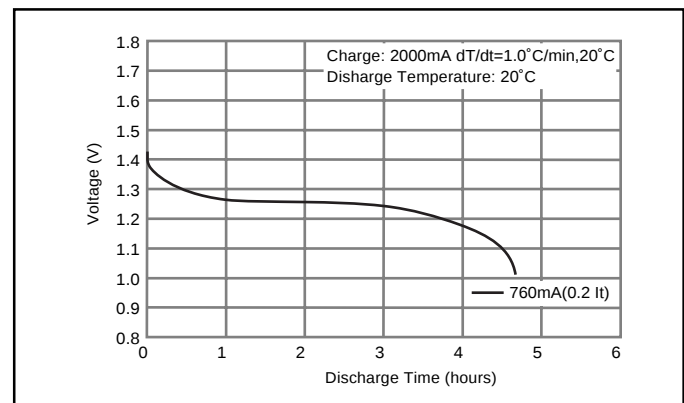



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331