

Features

STANDARD PACKAGING:
5 Meter Reel (300 LED's)

OPTIONAL PACKAGING:
Individual 500mm Sections (30 LED's)
Order as ZFS-8500-XX/SEC

Note: Individual Sections ARE NOT supplied
with insulated wire connection.




Accessories

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Electrostatic Discharge	ESD	800	V
Operating Temperature	Topr	-30~+85	°C
Storage Temperature	Tstg	-40~+100	°C


Note: ZPS-1235 and ZPS-1260 require use of wire nuts for connections.

A diagram showing a vertical double-headed arrow. The arrow is represented by two red ovals, one at the top and one at the bottom, connected by a vertical line. The entire diagram is enclosed in a rectangular frame.

ZFS-CHO-J: Solderless Connector



ZFS-CH200-I: Solderless Input Connector




ZFS-CH205-J: Solderless Joiner Connector

Note

Please refer to JKL Application Sheet JKL-AS-ZFS-LED FLEX for Installation and Power Recommendations.




**OBSERVE PRECAUTION FOR
HANDLING ELECTROSTATIC
DISCHARGE SENSITIVE DEVICES**

			 THIRD ANGLE PROJECTION		DIMENSIONS ARE IN mm (INCHES)		 JKL COMPONENTS CORPORATION			
D	ADD ACCESSORIES NOTES	8/16/11	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1 PL +/- REF. 2 PL +/- REF. ANGLE +/-	TITLE						
C	ADD WIRE TYPE AND SIZE	6/27/11		LED FLEX RIBBON, 12V						
B	SHOW WIRES ON BOTH ENDS	2/15/11								
A	ADD ZFS-8500-Y PART NO & ASSESSORIES	12/28/10								
	RELEASED	8/18/10	DRAWN BY L. WENGSTROM	APP'VD BY DATE 8/16/11	SIZE A	FSCM NO. 55335	DRAWING NO. ZFS-8500 MULTI			
REV. NO.	DESCRIPTION/ECO NUMBER	APPY'D DATE	- CAD DRAWING - MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED		SCALE NONE	RELEASED DATE 8/18/10	REVISION DATE 8/16/11	REV. NO. D	SHEET 1 OF 2	

LED FLEX RIBBON


Dimensions

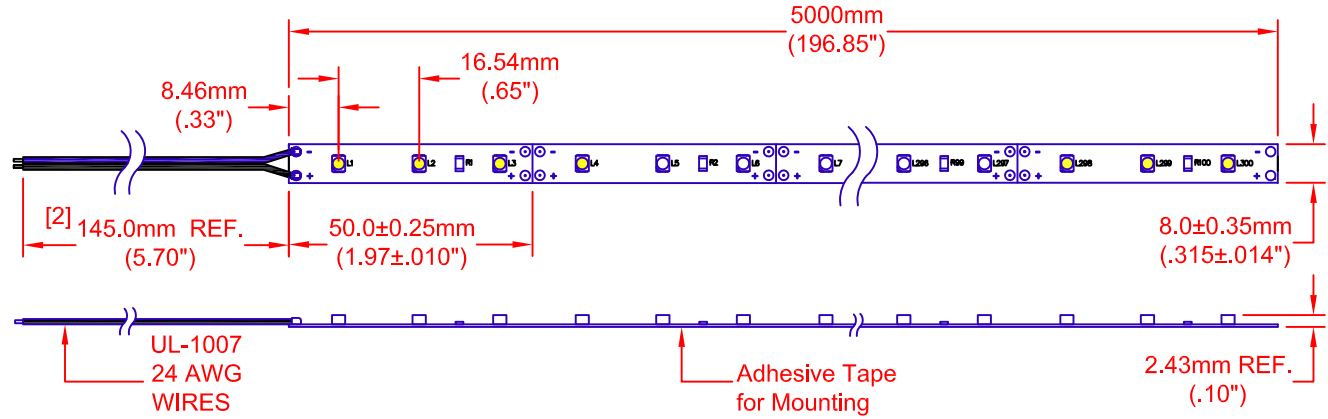

Electro-Optical Characteristics (Ta = 25°C)

JKL Part Number	Color	Number of LED's	Input Voltage (V DC)	Power (W)	Current (mA)	Radiance Angle	CCT (K)	Lumen Flux (lm)
ZFS-8500-CW	Cool White	300	12	21.60	1800	120°	6000	1092
ZFS-8500-NW	Neutral White	300	12	21.60	1800	120°	4100	1014
ZFS-8500-WW	Warm White	300	12	21.60	1800	120°	3050	936
ZFS-8500-Y	Yellow	300	12	21.60	1800	120°	590nm	336

Circuit Diagram

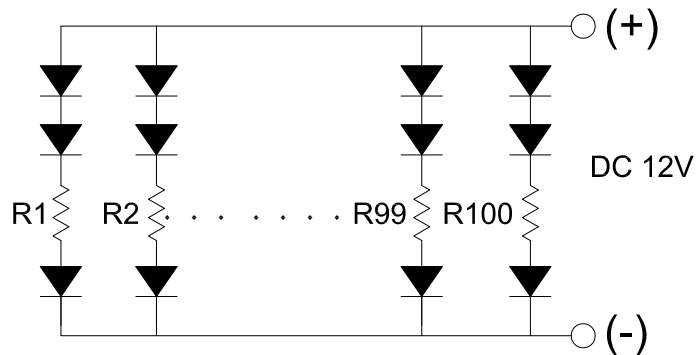



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331