



Features

- High rotational life
- Metal shaft styles
- Carbon element
- Center detent option
- Wide range of resistance tapers
- RoHS compliant*



PDB24 Series - 24 mm Rotary Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper.....	Linear, audio
Standard Resistance Range1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance.....	±20 %
Residual Resistance	
R<500K ohms	10 ohms max.
R>500K ohms	0.1 % max. total resistance


Environmental Characteristics

Operating Temperature-10 °C to +70 °C
Power Rating	
Linear	0.5 watt
Audio	0.25 watt
Maximum Operating Voltage	
Linear	500 V
Audio	250 V
Rotational Noise	150 mV max.

Mechanical Characteristics


Mechanical Angle	300 ° ±5 °
Rotational Torque20 to 200 g-cm
Stop Strength	8 kg-cm min.
Rotational Life	
Standard.....	15,000 cycles min.
High	500,000 cycles min.
Soldering Condition	
Manual Soldering 300 °C within 3 seconds
Wave Soldering 260 °C within 3 seconds
Hardware	One flat washer and mounting nut supplied per potentiometer with bushing

Derating Curve

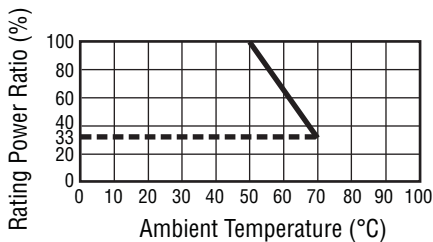


Product Dimensions




PDB241-D



PDB241-S

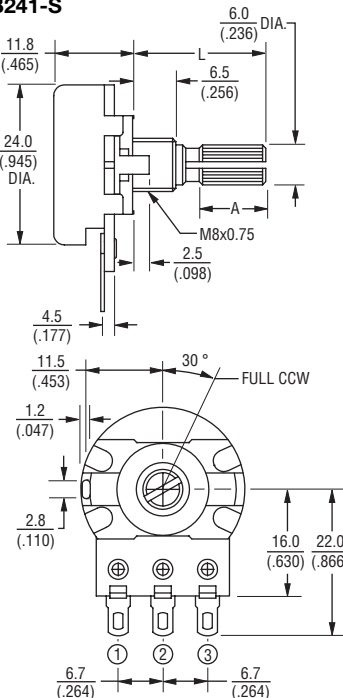


PDB241-E

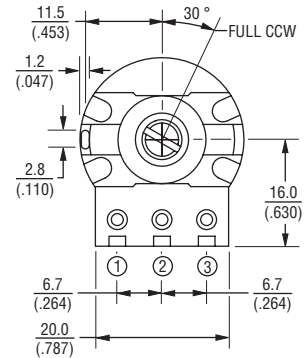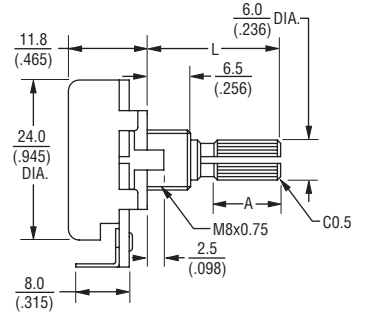

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

TOLERANCES:

UNDER $\frac{10.0}{(.394)} = \pm 0.3$
 (± 0.012)
 $\frac{10.0 - 100}{(.394 - 3.937)} = \pm 0.5$
 (± 0.020)

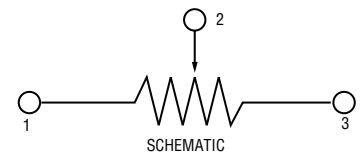

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.


Applications

- Various commercial applications
- Electric guitars
- Sound processing equipment
- Guitar and sound system amplifiers
- Appliances


PDB24 Series - 24 mm Rotary Potentiometer **BOURNS®**

Product Dimensions


F Type



P Type



K Type

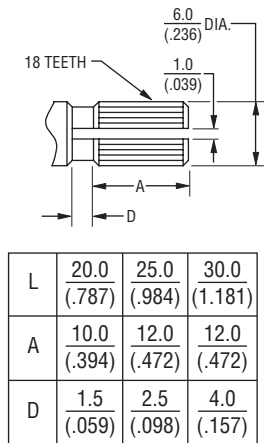

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

How To Order

PDB24 1 - E 4 25 K - 103 A2

Model _____

No. of Sections _____

- 1 = Single Section/Standard Rotational Life
- 2 = Single Section/High Rotational Life

Terminal Configuration (Pin Layout) (see individual drawings) _____

- E = Solder Lugs Rear Facing
- S = Solder Lugs Down Facing
- D = PC Pins Front Facing

Detent Option _____

- 2 = Center Detent
- 4 = No Detents

Standard Shaft Length _____

- 20 = 20 mm
- 25 = 25 mm
- 30 = 30 mm

Shaft Style _____

- K = Metal Knurled Type Shaft 18 Toothed Serration Type
- F = Metal Flatted Shaft
- P = Metal Plain Shaft

Resistance Code (See Table) _____

Resistance Taper (See Taper Chart) _____




Taper Series followed by Curve Number

Other styles available.

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105

Tapers

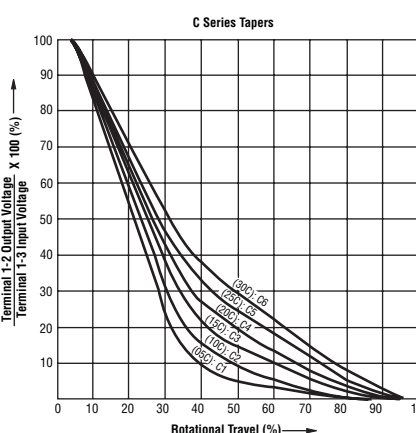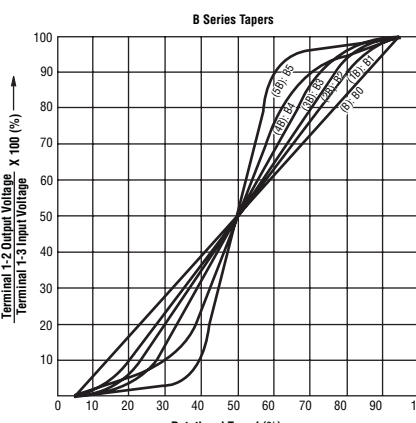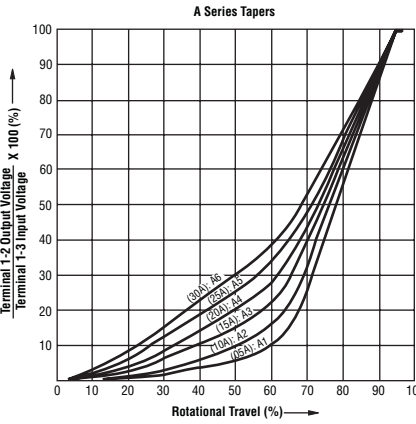

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331