




Features

- High rotational life
- Metal shaft styles
- Carbon element
- Center detent option
- Wide range of resistance tapers
- RoHS compliant*

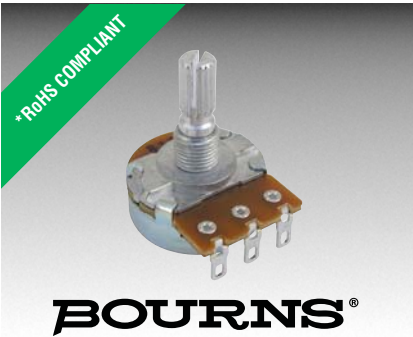

PDB24 Series - 24 mm Rotary Potentiometer

Electrical Characteristics

Taper.....	Linear, audio
Standard Resistance Range.....	1 K ohms to 1 M ohms
Standard Resistance Tolerance.....	±20 %
Residual Resistance.....	0.1 % max.
R<500K ohms.....	10 ohms max.
R>500K ohms.....	total resistance


Environmental Characteristics

Operating Temperature.....	-10 °C to +70 °C
Power Rating.....	0.5 watt
Linear.....	0.25 watt
Audio.....	0.25 watt
Maximum Operating Voltage.....	500 V
Linear.....	250 V
Audio.....	250 V
Rotational Noise.....	150 mV max.

Mechanical Characteristics



Mechanical Angle.....	300 ° ±5 °
Rotational Torque.....	.20 to 200 g-cm
Stop Strength.....	8 kg-cm min.
Rotational Life.....	15,000 cycles min.
Standard.....	500,000 cycles min.
High.....	500,000 cycles min.
Soldering Condition.....	300 °C within 3 seconds
Manual Soldering.....	260 °C within 3 seconds
Wave Soldering.....	260 °C within 3 seconds
Hardware.....	One flat washer and mounting nut supplied per potentiometer with bushing

Derating Curve


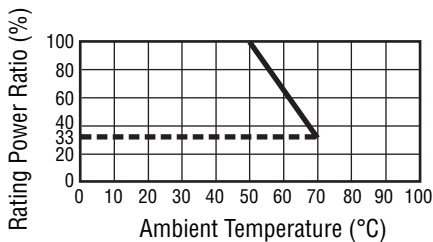


Product Dimensions




PDB241-D

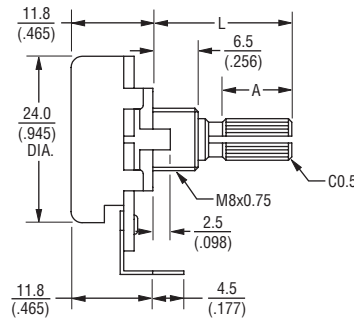

PDB241-S

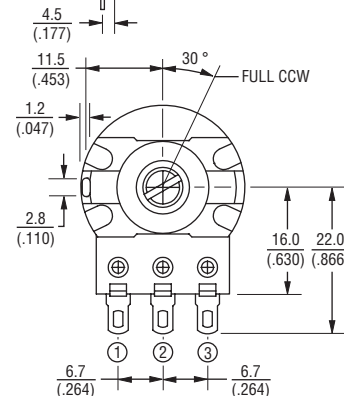


PDB241-E

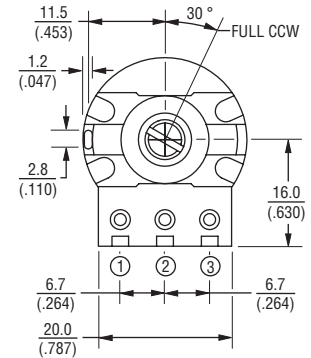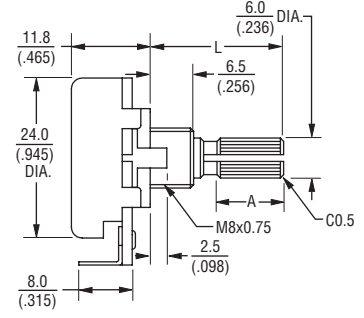

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

TOLERANCES:
 UNDER 10.0 = ± 0.3
 (.394) = (± 0.012)
 10.0 - 100 = ± 0.5
 (.394 - 3.937) = (± 0.020)

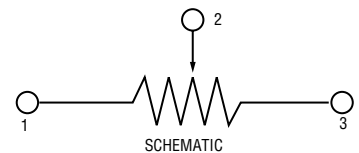

Applications


- Various commercial applications
- Electric guitars
- Sound processing equipment
- Guitar and sound system amplifiers
- Appliances

PDB24 Series - 24 mm Rotary Potentiometer


BOURNS®

Product Dimensions


F Type



P Type



K Type

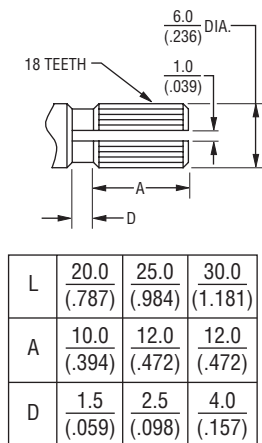

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

How To Order

PDB24 1 - E 4 25 K - 103 A2

Model

No. of Sections

- 1 = Single Section/Standard Rotational Life
- 2 = Single Section/High Rotational Life

Terminal Configuration (Pin Layout) (see individual drawings)

- E = Solder Lugs Rear Facing
- S = Solder Lugs Down Facing
- D = PC Pins Front Facing

Detent Option

- 2 = Center Detent
- 4 = No Detents

Standard Shaft Length

- 20 = 20 mm
- 25 = 25 mm
- 30 = 30 mm

Shaft Style

- K = Metal Knurled Type Shaft
- 18 Toothed Serration Type
- F = Metal Flatted Shaft
- P = Metal Plain Shaft

Resistance Code (See Table)

Resistance Taper (See Taper Chart)




Taper Series followed by Curve Number

Other styles available.

Standard Resistance Table

Resistance (Ohms)	Resistance Code
1,000	102
2,000	202
5,000	502
10,000	103
20,000	203
50,000	503
100,000	104
200,000	204
250,000	254
500,000	504
1,000,000	105

Tapers

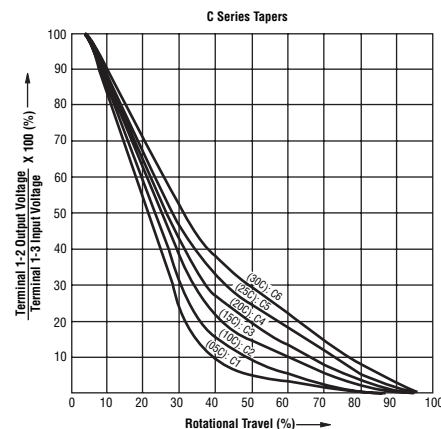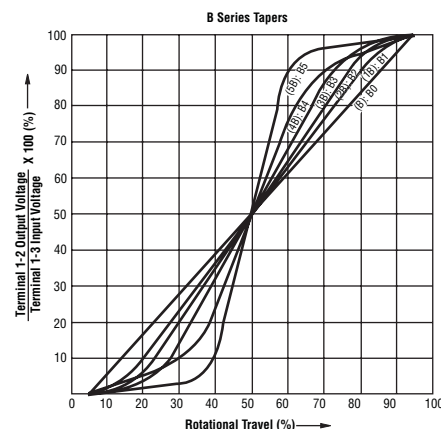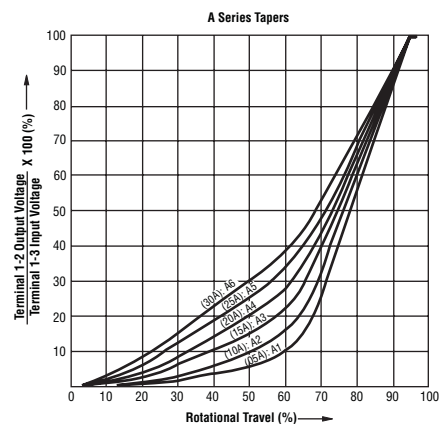

REV. 08/10

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331