



Series 150/151 Deci-Center™ Jumpers

FEATURES


- Wide Array of DIP Jumper Configurations and Wiring Possibilities
- Pitch Bars Maintain 0.100 [2.54] Conductor Spacing
- Easy Identification and Tracing with 10-color Cable

GENERAL SPECIFICATIONS

- PITCH BAR: black UL 94V-0 glass-filled 4/6 Nylon
- CABLE INSULATION: UL Style 2697 Polyvinyl Chloride (PVC)
- CABLE LAMINATE: self-extinguishing clear PVC
- CONDUCTORS: 28-AWG, 7/36-strand, Tinned Cu per ASTM B 33
- CONTACT CURRENT RATING: 1 amp at 10°C [50°F] above ambient
- CABLE VOLTAGE RATING: 300V
- CABLE TEMPERATURE RATING: -176°F [80°C]
- CABLE CAPACITANCE: 13.0pF/ft. [42.7pF/meter] nominal at 1MHz
- CROSSTALK: 10' sample, 5ns Rise Time with 2 lines driven; Near end 4.7%; Far end 4.3% nominal
- INSULATION RESISTANCE: 1010Ω (10 ft. [3 meters] min.)

MOUNTING CONSIDERATIONS


- SUGGESTED PCB HOLE SIZE: 0.033 ± 0.002 [0.86 ± 0.05] dia.

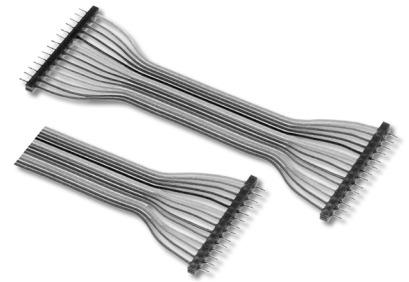



ORDERING INFORMATION

XX-XXX XXX XX

- Optional Ends
ST = Stripped & Tinned (Series 150)
- Series
150 = Single-ended
151 = Double-ended
- Length "L" (inches)
Series 150 = 0.300 [7.62] (min)
Series 151 = 0.600 [15.24] (min)
- No. of Conductors
(up to 24)

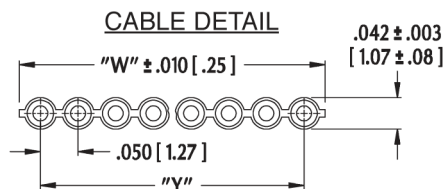

"A" = (NO. OF CONDUCTORS x 0.100) + 0.060 [1.52]
 "B" = (NO. OF CONDUCTORS-1) x 0.100 [2.54]
 "W" = (NO. OF CONDUCTORS x 0.050 [1.27]) + 0.005 [0.08]
 "Y" = (NO. OF CONDUCTORS -1) x 0.050 [1.27]

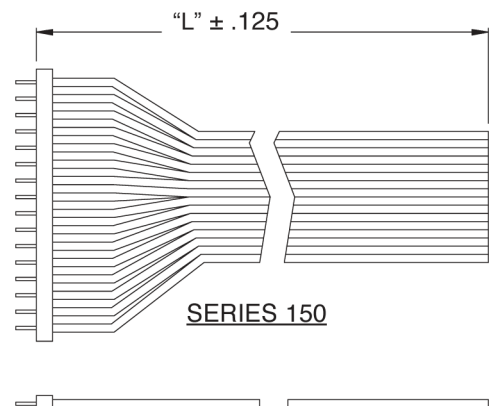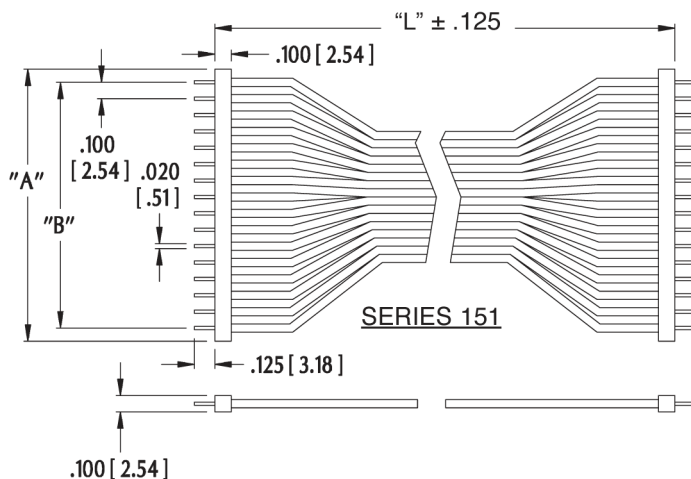

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]
 ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
 TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
 WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



11010
Rev. 5.1
1 of 1



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331