

### FS12-500

#### Description:

The FS12-500 is a dual primary and dual secondary, split bobbin design which operates with either a parallel input of 115V or a series input of 230V. The output voltage will be either 12.6V with a center-tap under a 0.5A load with the secondaries wired in series, or 6.3V under a 1.0A load with the secondaries wired in parallel. The split bobbin design eliminates the need for costly electrostatic shielding.

#### Electrical Specifications (@25C)

1. Maximum Power: 6.0VA
2. Primary: Series: 230V; Parallel: 115V
3. Secondary: Series: 12.6V CT@ 0.5A; Parallel: 6.3V @ 1.0A
4. Voltage Regulation: 25% TYP @ full load to no load
5. Temperature Rise: 25C TYP
6. Hipot tested 100% at 2500 VRMS

#### Construction:

Three flange bobbin construction with primaries and secondaries wound side by side for low capacitive coupling.

#### Agency File:

UL: File E53148, UL 5085-2 (506), Class B General Purpose Transformer,  
cUL: File E53148, UL 5085-2 (506), Class B General Purpose Transformer,  
Canadian Use (CSA 22.2, No.66.2-06)

This model is also available in Class 2, UL 5085-3 (1585) version as [FS12-500-C2](#)




#### Dimensions:

Units in inches.

| H     | W     | L     | A     | B     | C     | D     | E     | F     |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.312 | 1.312 | 1.625 | 0.250 | 0.350 | 1.280 | 0.041 | 0.020 | 0.234 |

Weight: 0.44 lbs





#### Schematic:

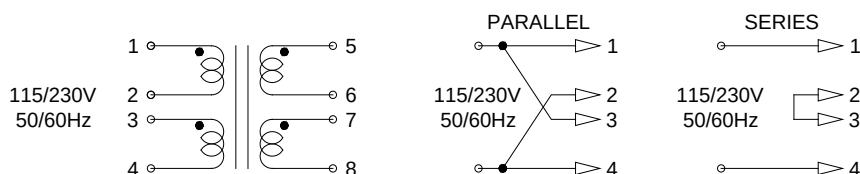

**RoHS Compliance:** As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

As of April 7, 2008, UL standards 506 and 1585 will be migrated to UL 5085-2 and 5085-3, respectively.

\*Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics website for the most current version. For soldering and washing information please see <http://www.triadmagnetics.com/faq.html>

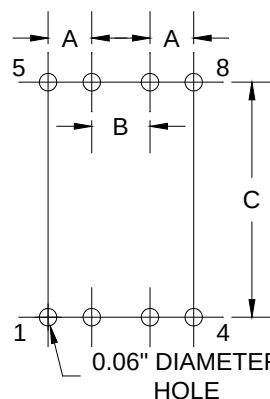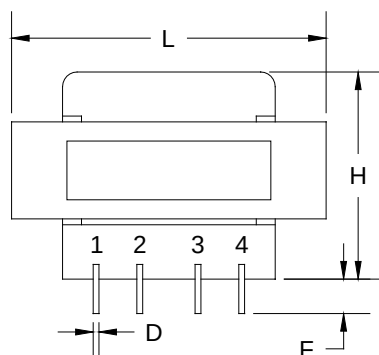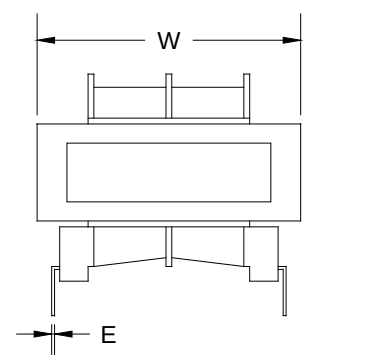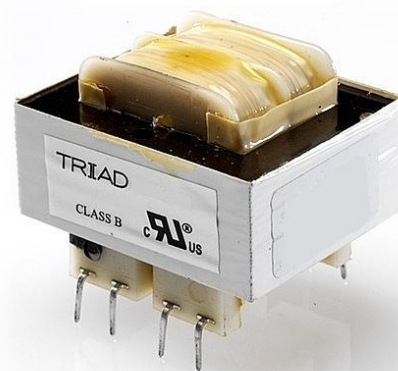

**Board Layout**



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331