

# Compact Diagonal

Series K3G200-AD Ø 200 mm



### Highlights:

- Control Input: 0-10 VDC/PWM
- Output: 10 VDC, max 1.1 mA
- Tach Output
- Over-temperature protected electronics/motor
- Soft start, motor current limit
- Locked rotor protection

**Material:** Impeller: PA plastic

Housing: PP plastic

**Mounting position:** Any


**Condensate discharge holes:** None, open rotor

**Direction of rotation:** Clockwise, seen on rotor

Nominal Data		Air flow	Phase	Voltage	Voltage range	Frequency	Power input (1)	Speed (1)	Current draw (1)	Max back pressure	Temperature range (1)	Mass	Bearing	Ingress protection rating	UL	Chart
Type	Motor	cfm	VAC	VAC	Hz	W	rpm	A	in. H <sub>2</sub> O	°C	lbs					
K3G200-AD21-01	M3G055-BI	547	1~	230V	200...240	50/60	80	3100	0.7	0.884	-25...60	4.41	Ball	IP54	Yes	(A)
K3G200-AD11-02	M3G055-BI	506	1~	115V	100...130	50/60	65	2850	1.0	0.723	-25...60	4.41	Ball	IP54	Yes	(B)

(1) Nominal data at maximum load.

### Curves

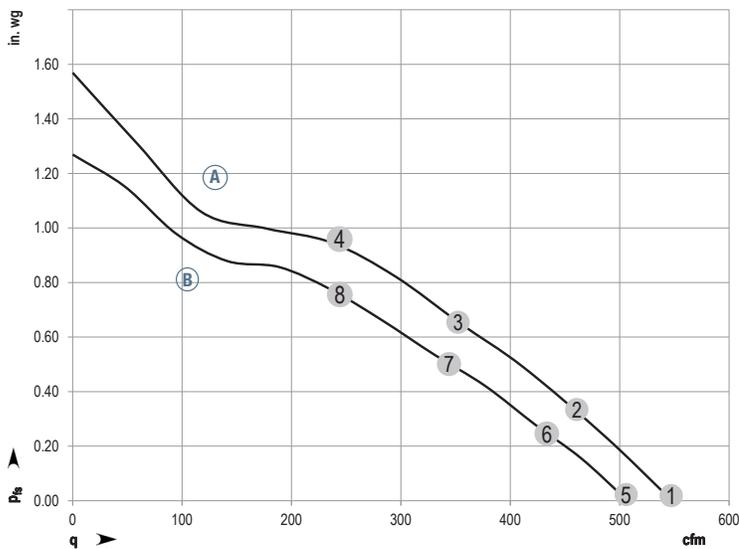

Air performance measured as per: ISO 5801, Installation category A, without protection against accidental contact.


Suction-side noise levels: L<sub>WA</sub> as per ISO 13347, L<sub>pA</sub> measured at 1m distance to fan axis.

The values given are valid under the measuring conditions mentioned and may vary according to the actual installation situation.


With any deviation to the standard set-up, the specific values have to be checked and reviewed once installed or fitted.

For detailed information on the measuring set-up, please contact ebm-papst.

	n rpm	Pe W	I A	L <sub>pA</sub> in dB(A)	L <sub>WA</sub> in dB(A)
1	3160	69	0.63	64	72
2	3120	75	0.68	62	70
3	3100	80	0.70	61	69
4	3100	76	0.69	61	69
5	2945	59	0.96	62	70
6	2885	62	1.00	61	69
7	2850	65	1.00	59	68
8	2845	64	1.00	59	68

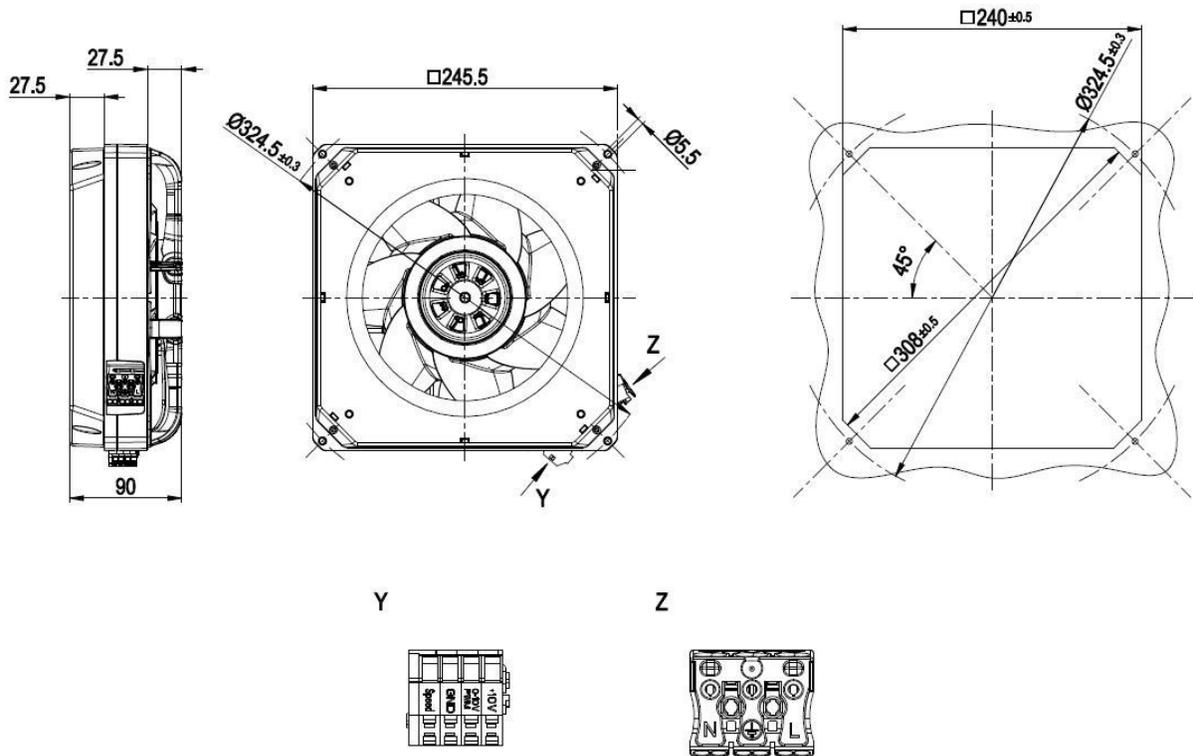

Connection screen

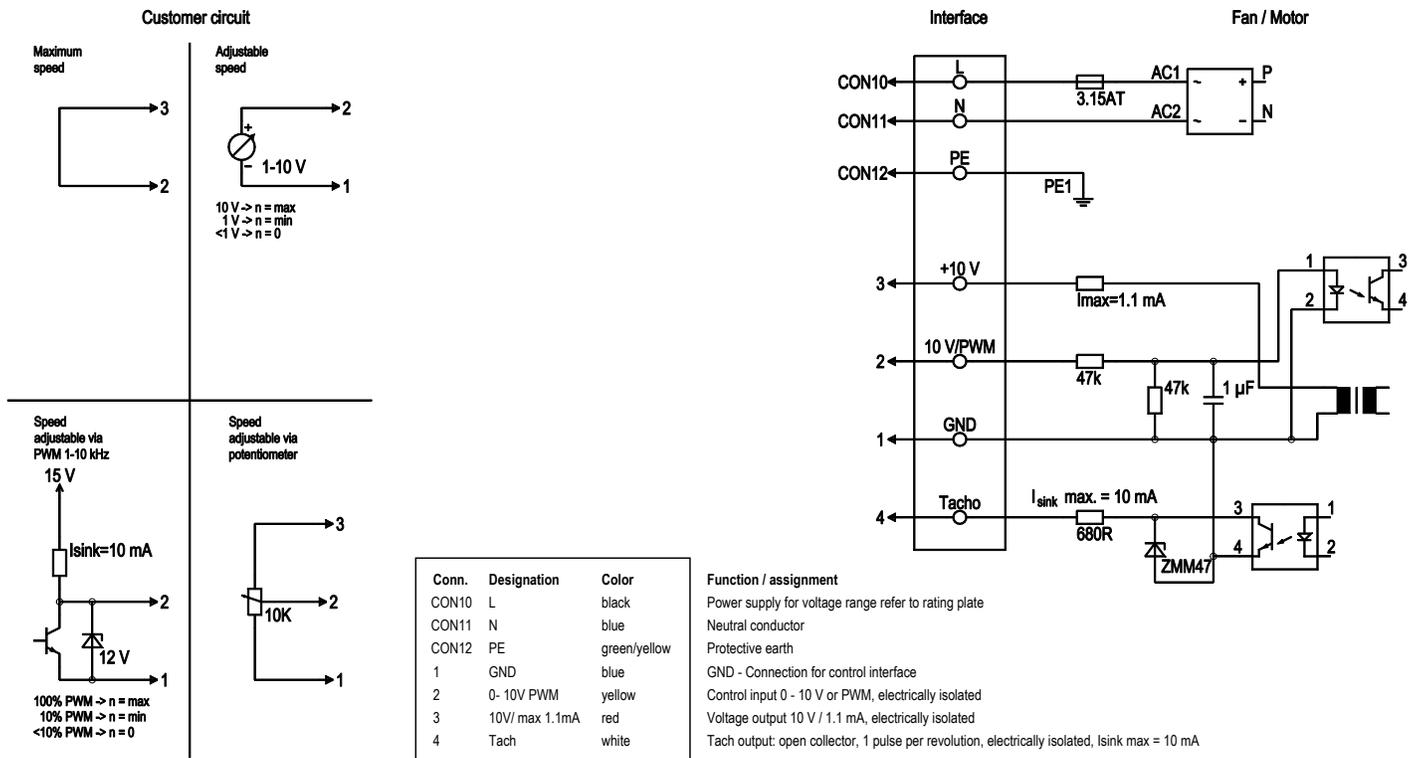



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331