
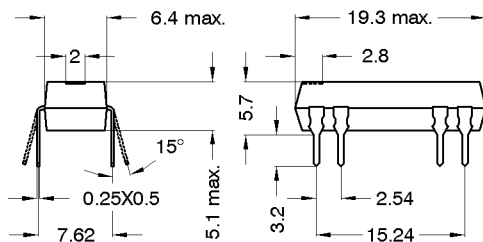



Dimensions (mm)
Layout 11L Pitch 2.54/Top View
Marking

 MEDER-label, type
 Production Code
 EN 60062

 MEDER electronic
 DIP05-1A72-11L YW

 unspec. tol. ± 0.1 mm

Coil Data at 20 °C	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Coil resistance		450	500	550	Ohm
Coil voltage			5		VDC
Rated power			50		mW
Coil current			10		mA
Thermal resistance	max. Relay temperature = operating temperature + self heating		112		K/W
Inductance			35		mH
Pull-In voltage				3,5	VDC
Drop-Out voltage		0,75			VDC

Contact data 66	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Contact rating	Any DC combination of V & A not to exceed their individual max.'s			10	W
Switching voltage (>20 AT)	DC or Peak AC			200	V
Switching current	DC or Peak AC			0,5	A
Carry current	DC or Peak AC			1,25	A
Contact resistance static	Measured with 40% overdrive Start Value			150	mOhm
Insulation resistance	RH <45 %, 100 VDC test voltage	5			TOhm
Breakdown voltage (>20 AT)	according to IEC 255-5	0,5			kV DC
Operate time incl. bounce	measured with 40% overdrive			0,5	ms
Release time	measured with no coil excitation			0,1	ms
Capacitance	@ 10 kHz across open switch		0,2		pF

Special Product Data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Number of contacts			1		
Contact - form			A - NO		
Dielectric Strength Coil/Contact	according to IEC 255-5	1,5			kV DC
Insulation resistance Coil/Contact	40 °C, 95% R.H.	5			TOhm
Capacity Coil/Contact	@ 10 kHz		1		pF
Case colour			black		
Housing material			epoxy resin		
Connection pins			Copper alloy tin plated		
Magnetic Shield			no		
Reach / RoHS conformity			yes		
Approval			UL File No. NRNT2.E156887		
Approval			UL File No. NRNT8.E156887		



Products for tomorrow...

Europe: +49 / 7731 8399 0

| Email: info@meder.com

USA: +1 / 508 295 0771

| Email: salesusa@meder.com

Asia: +852 / 2955 1682

| Email: salesasia@meder.com

Item No.:

3205172011

Item:

DIP05-1A72-11L

Environmental data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Shock	1/2 sine wave duration 11ms			50	g
Vibration	from 10 - 2000 Hz			20	g
Operating temperature		-20		70	°C
Storage temperature		-35		95	°C
Soldering temperature	wave soldering max. 5 sec.			260	°C
Washability		fully sealed			

General data	Conditions	Min	Typ	Max	Unit
Total weight			1,4		g
Packaging		Tube per 25 piece			

Modifications in the sense of technical progress are reserved

Designed at: 21.04.04 Designed by: SCHELLHORN

Approval at: 24.02.09 Approval by: KOLBRICH

Last Change at: 27.08.09 Last Change by: KOLBRICH

Approval at: 27.08.09 Approval by: KOLBRICH

Version: 4



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331