


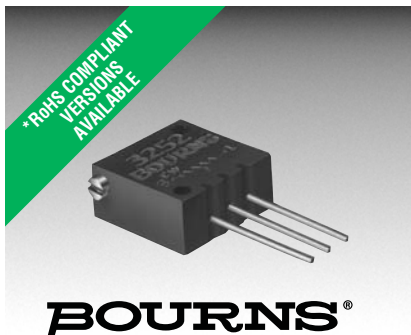

Features

- Multiturn / Cermet / Sealed
- Listed on the QPL for style RJ22 per MIL-R-22097
- Panel mount option available
- RoHS compliant* version available
- For trimmer applications/processing guidelines, [click here](#)

3252 - 1/2" Square Trimpot® Trimming Potentiometer

Electrical Characteristics

Standard Resistance Range 10 to 2 megohms
(see standard resistance table)
Resistance Tolerance $\pm 10\%$ std.
(tighter tolerance available)
Absolute Minimum Resistance 1 % or 2 ohms max.
(whichever is greater)
Contact Resistance Variation 1 % or 2 ohms max.
(whichever is greater)
Adjustability
Voltage $\pm 0.01\%$
Resistance $\pm 0.05\%$
Resolution Infinite
Insulation Resistance 500 vdc.
1,000 megohms min.
Dielectric Strength
Sea Level 1,000 vac
80,000 Feet 400 vac
Effective Travel 25 turns nom.

Environmental Characteristics

Power Rating @ 85 °C (400 volts max.) 0.75 watt
Power Rating @ 150 °C 0 watt
Temperature Range ... -65 °C to +150 °C
Temperature Coefficient ... ± 100 ppm/°C
Seal Test 85 °C Fluorinert†
(pin styles only)
Humidity MIL-STD-202 Method 103;
96 hours (1 % Δ TR; 100 Megohms IR)
Vibration 30 G (1 % Δ TR; 1 % Δ VR)
Shock 100 G (1 % Δ TR; 1 % Δ VR)
Load Life ... 1,000 hours 0.75 watt @ 85 °C
..... (3 % Δ TR; 3 % or 3 ohms,
whichever is greater, CRV)
Rotational Life 200 cycles
(2 % Δ TR; 3 % or 3 ohms,
whichever is greater, CRV)

Physical Characteristics

Torque 5.0 oz-in. max.
Mechanical Stops Wiper idles
Terminals Solderable printed circuit pins
Flexible leads (7 strands of 30 AWG)
Weight 0.065 oz.
Wiper 50 % (Actual TR) $\pm 10\%$
Flammability U.L. 94V-0
Machine Screw Mounting
Torque 12 oz-in. max.
Marking Manufacturer's trademark,
resistance code, wiring diagram,
date code, manufacturer's model
number and style

Standard Packaging
X, P&W Styles 25 pcs. per tube
L Style 25 pcs. per bag
Adjustment Tool H-90

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan 27 2003 including Annex.

"Trimpot" is a registered trademark of Bourns, Inc.

†"Fluorinert" is a registered trademark of 3M Co.


Specifications are subject to change without notice.

Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Product Dimensions

3252P

Common Dimensions (Pin Styles)

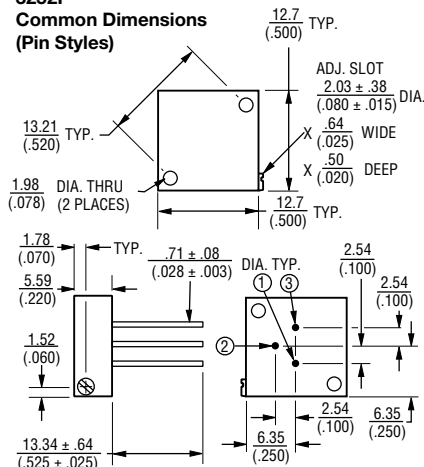



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331