


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.		RELEASED FOR INFORMATION		- ,N/A .	
© COPYRIGHT N/A		BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.		ALL RIGHTS RESERVED.	
PART NO.	A 	B	REMARKS		
836566-1	6.00 [152.4]	.38 [9.7]			OBSOLETE
836566-2	12.00 [304.8]	.38 [9.7]			OBSOLETE
836566-3	18.00 [457.2]	.38 [9.7]			OBSOLETE
836566-4	24.00 [609.6]	.38 [9.7]			
836566-5	36.00 [914.4]	.38 [9.7]			OBSOLETE
836566-6	60.00 [1524.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
836566-7	15.00 [381.0]	.38 [9.7]			
836566-8	17.00 [431.8]	.38 [9.7]			
836566-9	32.00 [812.8]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-0	20.00 [508.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-1	144.00 [3657.6]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-2	6.00 [152.4]	-			OBSOLETE
1-836566-3	72.00 [1828.8]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-4	96.00 [2438.4]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-5	120.00 [3048.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-6	48.00 [1219.2]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-7	50.00 [1270.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-8	3.00 [76.2]	.38 [9.7]			OBSOLETE
1-836566-9	25.00 [635.0]	.38 [9.7]			
2-836566-0	11.00 [279.4]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-1	4.00 [101.6]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-2	16.00 [406.4]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-3	36.00 [914.4]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-4	40.00 [1016.0]	.38 [9.7]			
2-836566-5	80.00 [2032.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-6	78.75 [2000.2]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-7	39.38 [1000.3]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-8	98.50 [2501.9]	.38 [9.7]			OBSOLETE
2-836566-9	5.00 [127.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
3-836566-0	15.75 [400.0]	-			OBSOLETE
3-836566-1	30.00 [762.0]	.25 [6.3]			
3-836566-2	600.00 [15240.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
3-836566-3	180.00 [4572.0]	-			OBSOLETE
3-836566-4	200.00 [5080.0]	.38 [9.7]			OBSOLETE
3-836566-5	118.00 [2997.2]	.38 [9.7]			OBSOLETE
3-836566-6	26.00 [660.4]	.38 [9.7]			OBSOLETE
3-836566-7	41.00 [1041.4]	.38 [9.7]			
3-836566-8	59.12 [1501.6]	-			OBSOLETE
6-836566-9	25.00 [635.0]	.38 [9.7]			
8-836566-7	41.00 [1041.4]	.38 [9.7]			

LOC	DIST	REVISIONS					
DF	SO	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			P	REV PER ECO-05-002357	08-05	AA	DE

1. .450 MAX DIMENSION HELD OVER THE .930 MAX AREA ONLY.
2. MARKED PER MIL-STD-130.
3. DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN MILLIMETERS. METRIC EQUIVALENTS ARE BASED UPON 1.00 INCH = 25.4 mm.
4. LEADS WILL MATE WITH AMP LGH-4 RECEPTACLES.
5. TOLERANCE OF LEAD LENGTH:
UP TO 24 INCHES [609.6] = $\pm .12$ [± 3.0]
24 INCHES [609.6] & UP = 1%
6. OPERATING VOLTAGE: 50 KVDC AT 0 TO 70,000 FEET, -55°C TO 125°C.
7. WHERE APPLICABLE "B" LENGTH IS SOLDER DIPPED.
8. INSULATION CUT, BUT NOT REMOVED.

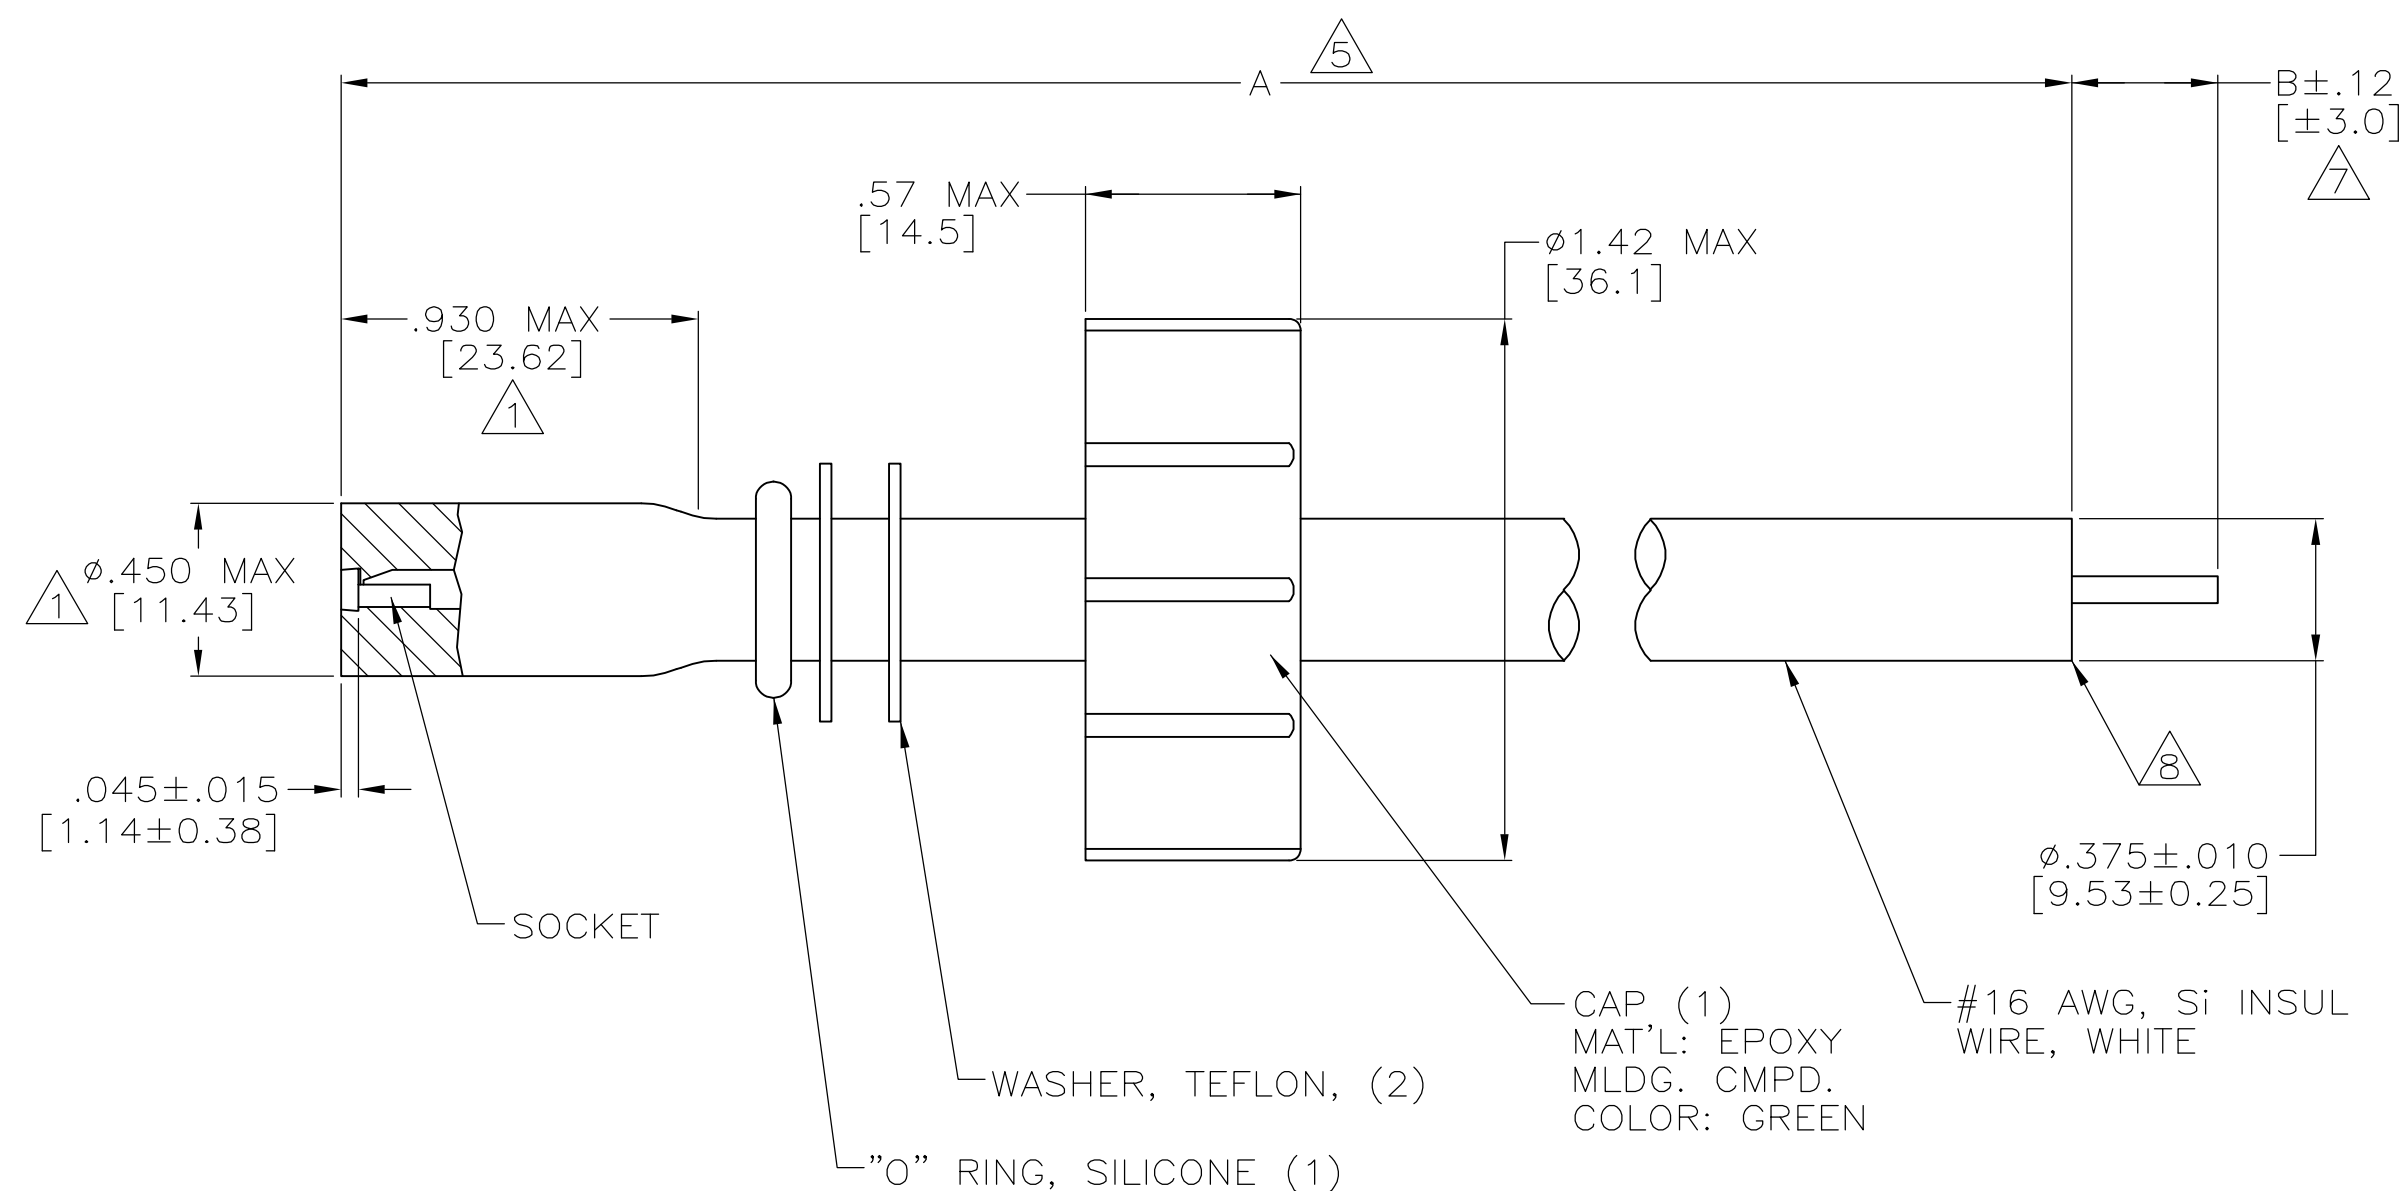

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C.C.THOMAS 26-SEP-89		 Tyco Electronics Corporation Harrisburg, Pa 17105-3608	
		CHK D.EABY 26-SEP-89			
DIMENSIONS: INCHES [mm]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
		D.EABY 26-SEP-89		LEAD ASSY	
		APVD		SGL END	
		PRODUCT SPEC		LGH-4	
		APPLICATION SPEC			
MATERIAL SEE CALLOUTS		FINISH		SIZE	RESTRICTED TO
		WEIGHT		CAGE CODE	DRAWING NO
				A2	00779
		CUSTOMER DRAWING		C-836566	
				SCALE	SHEET
				2:1	1 of 1
				REV	P



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331