



Feature -

multiple keys and poles
interlock and individual lock

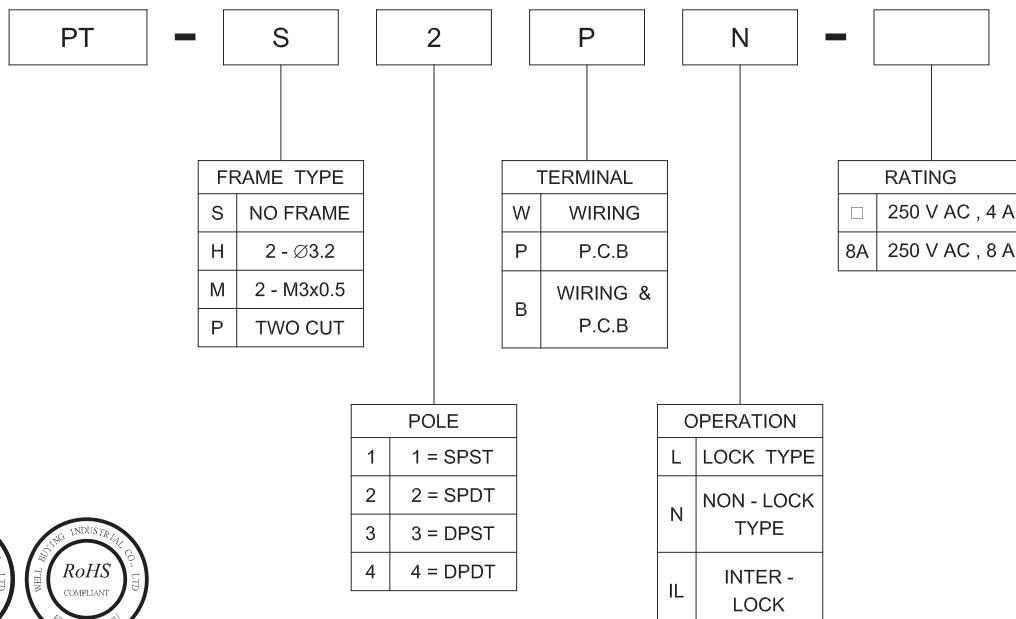
Application -

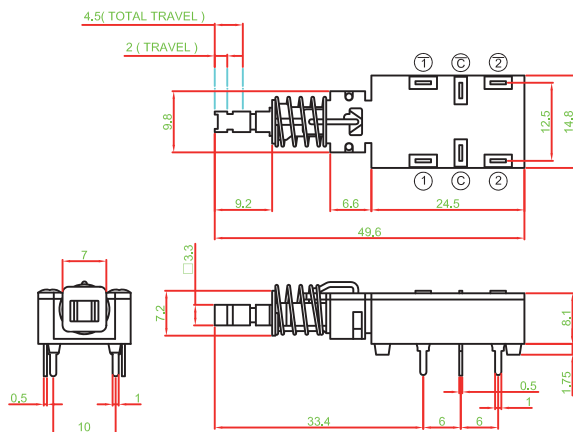
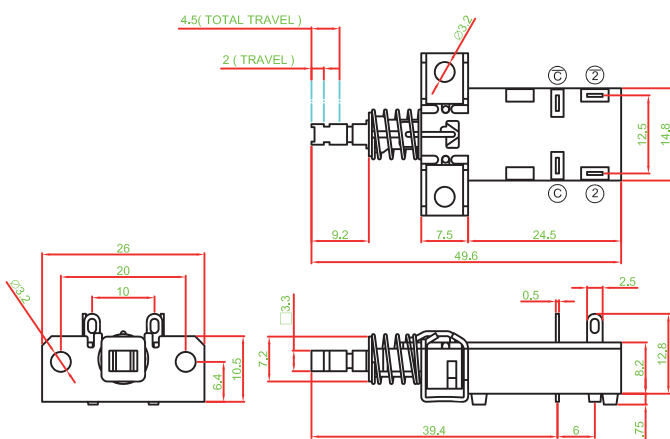







various switching purpose
in all home electronic equipments
and industrial electronic equipments

► SPECIFICATIONS

SWITCH SPECIFICATIONS	
POLE - POSITION	SPST , SPDT , DPST , DPDT , are Available
CONTACT RATING	250 V AC , 4 A or 250 V AC , 8 A
CONTACT RESISTANCE	100 mΩ MAX. 1.5 V DC ; 100 mA , by Method of Voltage DROP
INSULATION RESISTANCE	500 MΩ MIN. 500 V DC
DIELECTRIC STRENGTH	Breakdown is not Allowable ; 1,000 V AC for 1 Minute
OPERATING FORCE	600 ± 200 gf
OPERATING LIFE	10,000 cycles
OPERATING TEMPERATURE RANGE	-20°C ~ 70°C
TOTAL TRAVEL	TRAVEL : 2.0 ± 0.3 mm TOTAL TRAVEL : 4.5 ± 0.3 mm


► HOW TO ORDER




▶ DIMENSION			
PT - S4PL			
			
PT - H3WL			
			
▶ TERMINAL TYPE			▶ P.C.B LAYOUT
W TYPE (WIRING)	P TYPE (P.C.B)	B TYPE (W & P)	
			
▶ SCHEMATIC			
SPST	SPDT	DPST	DPDT
			

► DIMENSION

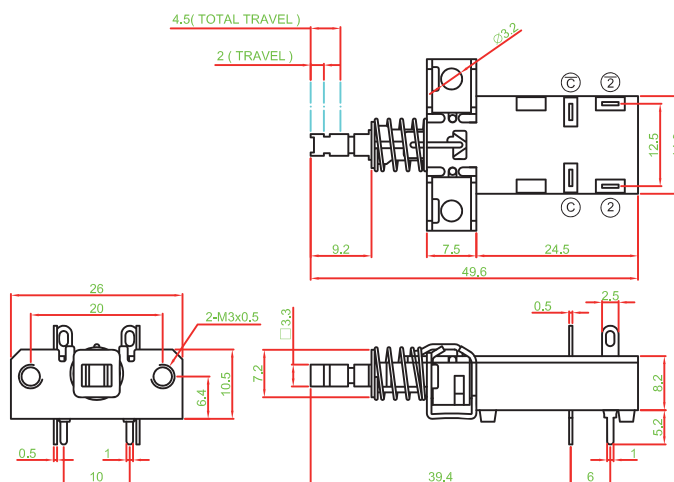
PT - M3BL



PT - P4PL

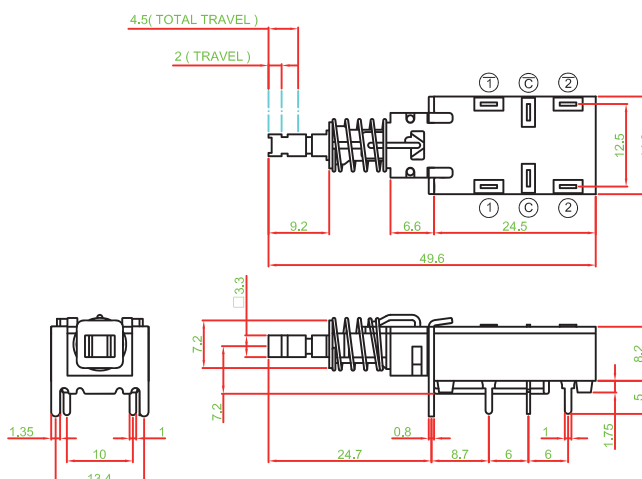

► INTER-LOCK & LENGTH

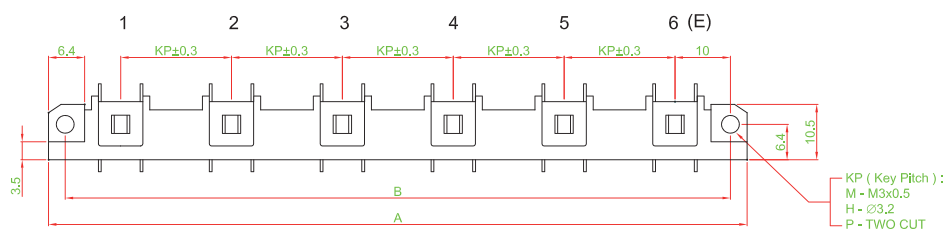

間距一覽表 (L 尺寸)												單位 : mm	
Pitch	Size	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KP = 15	B	20	35	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185
	A	26	41	56	71	86	101	116	131	146	161	176	191
KP = 17.5	B	—	37.5	55	72.5	90	107.5	125	142.5	160	177.5	195	212.5
	A	—	43.5	61	78.5	96	113.5	131	148.5	166	183.5	201	218.5
KP = 20	B	—	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
	A	—	46	66	86	106	126	146	166	186	206	226	246



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331