


Heyco® ST Lockit™ Strain Relief Bushings

Snap onto **Flat Cables** for Faster Assembly into **Rectangular Mounting Holes** –
Semi-Automatic Equipment Available

WILL FIT THESE CABLES				PANEL DIMENSIONS				ST LOCKIT STRAIN RELIEF for Faster Assembly			Corresponding Mounting Hole Plug	
UL Type	AWG/ Conductors	Approximate Size		Mounting Hole Size		Thickness		PART NO.		DESC.	PART NO.	DESC.
		in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	Black	White			
SPT-3	16/3	.03 x .10	0,8 x 2,5	.453 x .630	11,5 x 16,0	.032 .040	0,8 1,1	1847	1846	ST 100L	-	consult Heyco
HPN	18/3	.11 x .38	2,7 x 9,7									
SPT-2	18/2	.14 x .27	3,3 x 6,9			.063 .099	1,6 2,5					
SPT-1	18/2	.12 x .22	3,0 x 5,6	.453 x .512	11,5 x 13,0	.032 .040	0,8 1,1	1829	1830	ST 100N	1890	RP 115-130
	18/3	.12 x .30	3,0 x 7,6			.048 1,2						
SPT-2 & HPN	18/2	.15 x .28	3,8 x 7,1									
	16/2	.16 x .30	4,1 x 7,6									
HPN	16/3	.16 x .37	4,1 x 9,4									
	18/3	.15 x .34	3,8 x 8,6									
.15 x .40		3,8 x 10,2										
SPT-2	16/3	.16 x .41	4,1 x 10,4	.689 x .689	17,5 x 17,5	.063 .099	1,6 2,5	1834	1835	ST 200N	1892	RP 175-175
	18/2	.19 x .35	4,8 x 8,9									
SPT-3	18/3	.19 x .39	4,8 x 9,9									
	16/2	.20 x .37	5,1 x 9,4									
	16/3	.20 x .43	5,1 x 10,9									
	14/2	.24 x .42	6,1 x 10,7									

Standard color black. Consult Heyco for white and other colors.

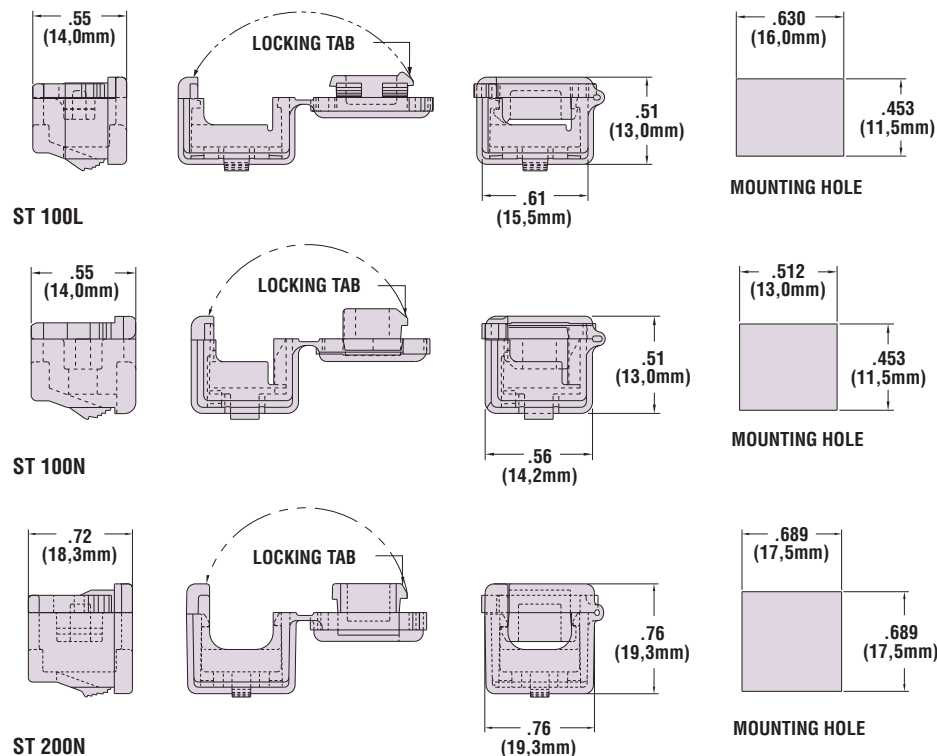

- **Assembly friendly!** Independent of insertion into the panel, Lockit Strain Reliefs **self-lock** onto the cable. Preassemble off line for final assembly at a later time or remote location, for lower installed cost!
- Lockit Strain Reliefs hold so well they pass the UL pullout test requirements with or without panel support.
- Protect the lifeline of your electric/electronic products by absorbing the forces of push and pull that may be exerted on the flexible power cord. Rectangular design eliminates the possibility of part rotation under forces of twist.
- Lockit's three finger design securely anchors into panels as thin as .032" (0,8 mm) and as thick as .157" (4,0 mm) for a neat, clean appearance. Five locking steps accommodate a wide range of panel thickness. Low profile head satisfies design aesthetics!
- Heyco's automated Pre-Assembly Equipment speeds assembly of the Lockit onto the cable and thus lowers costs while greatly reducing risk of carpal tunnel syndrome. See pages 4-15 & 4-16.
- Consult Heyco for other wire types and sizes.
- See page 4-38 for corresponding **Mounting Hole Plugs** which can be used to fill blank/unused Mounting Holes and thus allow for a single panel design for multiple applications.
- **For Quick Specs see page 4-5.**



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331