

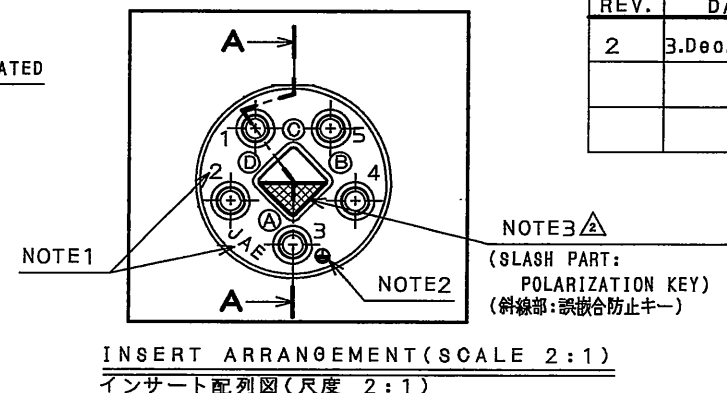


DOF-0-212F(05.08)


L96Z01PS
(ON ONIMVHD)台器器器

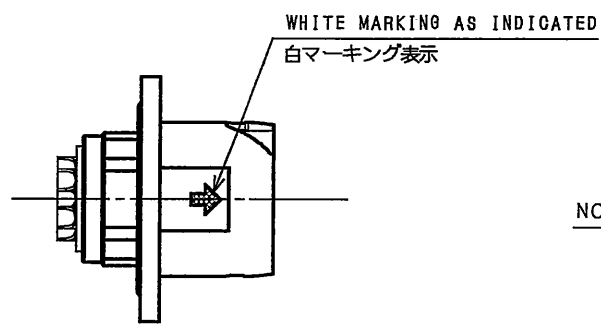

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	3.D00.2007	064487	REVISED NOTE OTHERS		T.SUZUKI	T.OKAMURA	E.MATSUMOTO

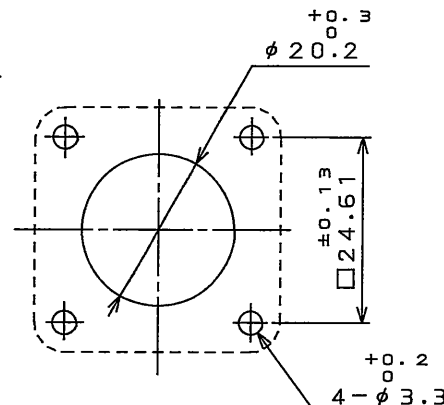

DESIGNATION	
命名法	モディファイ番号
JN2AW05FH1	モディファイ番号
	CONTACT SIZE(H:#16)
	CONTACT SIZE(H:#16)
	TERMINATION (F:SOCKET SOLDER TYPE)
	結線方法 (F:ソケット半田結線)
	NO. OF CONTACTS (5 CONTACTS)
	芯数 (5芯)
	SHELL SIZE
	シェルサイズ
	MOUNTING CONFIGURATION
	(A:RECEPTACLE WITH PANEL MOUNTING)
	接合形状 (A:パネル取付レセプタクル)
	SERIES
	シリーズ

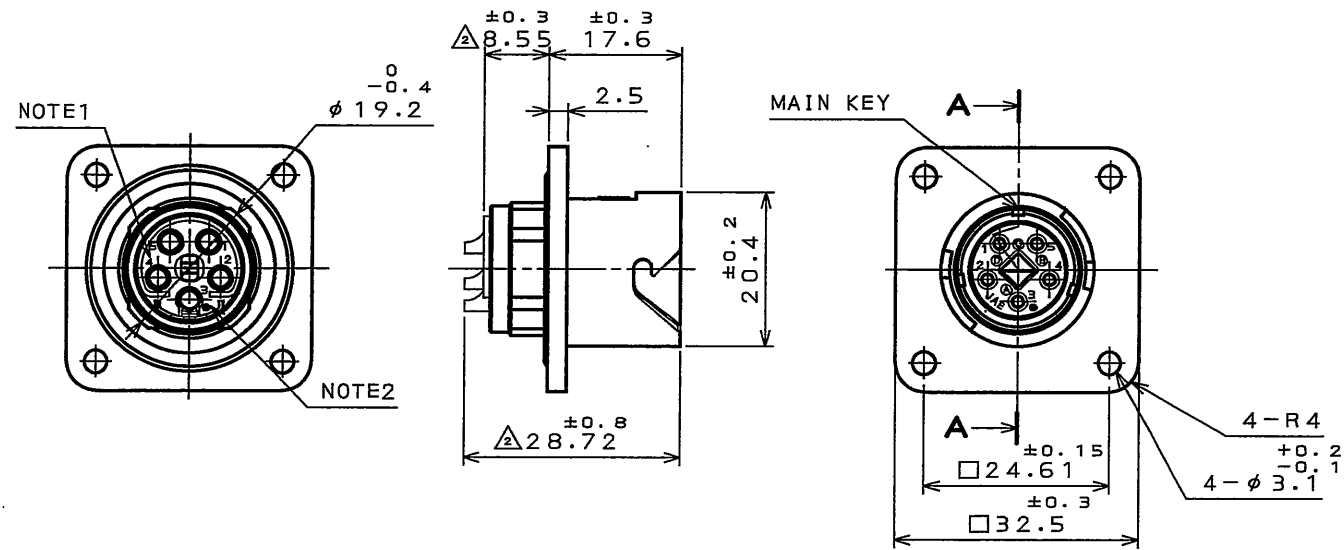


NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
2. EARTH MARK(⊕) IS MARKED AS INDICATED.
△3. POLARIZATION KEY IS BUILD INTO THE POSITION ⊕ FOR ANOTHER POSITION(⊕~⊕), THE LOCK PART IS PICKED UP AND DETACHED WITH TWEEZERS. POLARIZATION KEY IS BUILD AGAIN.

注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
2. 図示の位置にアースマーク(⊕)を表示する。
△3. 誤嵌合防止キーは⊕のボジションに組み込まれている。別のボジション(⊕~⊕)にすることは、誤嵌合防止キーのロック部をピンセットで摘まんで取り外し、再装着すること。

SPECIFICATION	
NUMBER OF CONTACT	: 5X#16
RATED VOLTAGE	: 400VAC POLLUTION DEGREE/2, OVER VOLTAGE CATEGORY/II
RATED CURRENT	: 13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: AWG#14 MAX
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様	
コンタクト	: #16コンタクト 5本
定格電圧	: 400VAC (汚染度:2/過電圧耐性:II)
定格電流	: 13A以下/1芯
耐電圧	: 2000VAC
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上(500VDCにて)
適用ケーブル	: AWG#14以下
防水性能	: IP67(接合時)

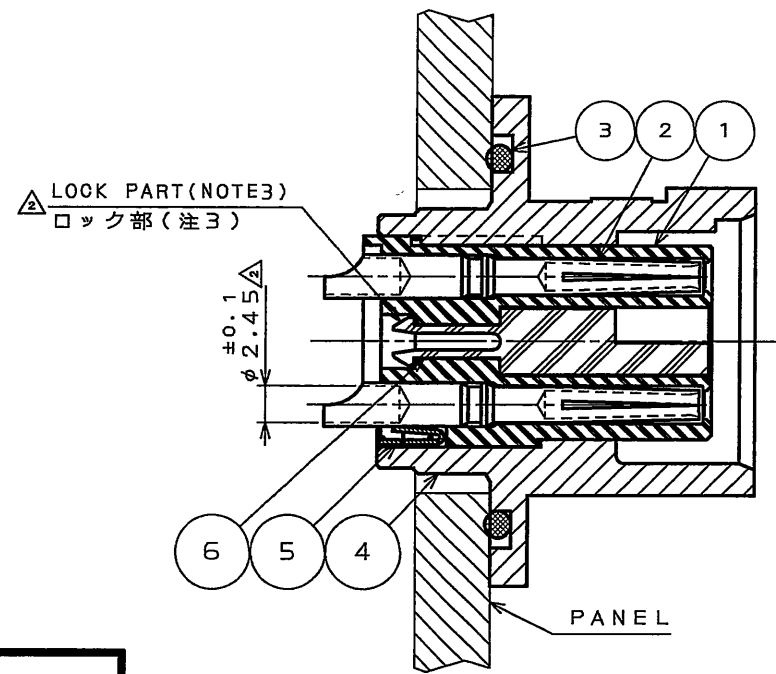

SECT. A-A
(SCALE 2:1)

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV

6	POLARIZATION KEY	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:WHITE, NOTE3
5	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
4	SHELL	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	O RING	1	SYNTHETIC RUBBER		
2	SOCKET CONTACT	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR:BLACK
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5119-4 (Product specifications) JAH-5119 (A product instruction manual)		第1版 (ORIGINAL DATE) 12.Oct.2007		尺 (SCALE) シリーズ (SERIES) 1:1 JN2	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) JN2AW05FH1 (RECEPTACLE) (レセプタクル)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		質量 (MASS)	
. ±0.8		T.SUZUKI		⊕	
.X ±0.4		査閲 APPD.			
.XX ±0.1		T.OKAMURA			
.XXX ±		承認 APPD.			
		E.MATSUMOTO			
				図面番号 (DRAWING NO.) SJ107967	
				版数 (REV.) 2	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331