



Features

- (1) For equipment designed to conform EMI regulations such as VCCI, CISPR, FCC, VDE, etc.
- (2) Attenuation effect against high voltage pulse noise
- (3) Attenuates conductive emission from power supply
- (4) Leakage current: 1mA max. (250V, 60Hz)
- (5) High shielded effect
- (6) Compact and light weight

Safety standard

UL1283, CSA Std. C22. 2 No. 8

VDE0565 Teil. 3


(VDE0565 will transfer to EN133200 on and after July 23, 2003.)

Specifications


Item	Model	MAF-1206-33	MAF-1210-33	MAF-1215-33	MAF-1220-33
1	Rated voltage (AC, DC)	250V			
2	Rated current (AC, DC) (Note)	6A	10A	15A	20A
3	Test voltage (terminal to case, AC 1 minute)	2500V			
4	Isolation resistance (terminal to case, 500VDC)	100MΩ min.			
5	Leakage current	125V, 60Hz			
		250V, 60Hz			
6	DC resistance	0.10Ω max.	0.05Ω max.	0.03Ω max.	0.02Ω max.
7	Temperature rise	30°C max.			
8	Operating temperature range	-25 ~ +85°C			
9	Weight (Typ)	290g			

(Note) : Value at $T_a \leq 55^\circ\text{C}$. Refer to the derating curve shown below at $T_a > 55^\circ\text{C}$.


Circuit

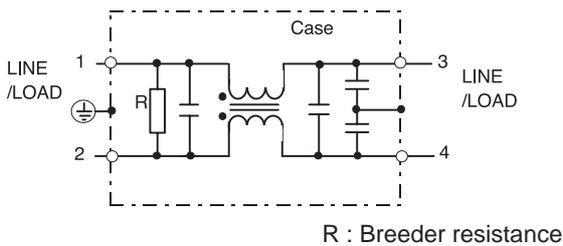

Derating

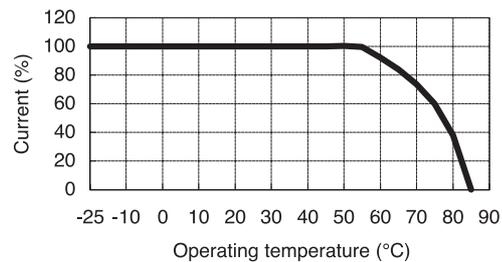

Outline drawings

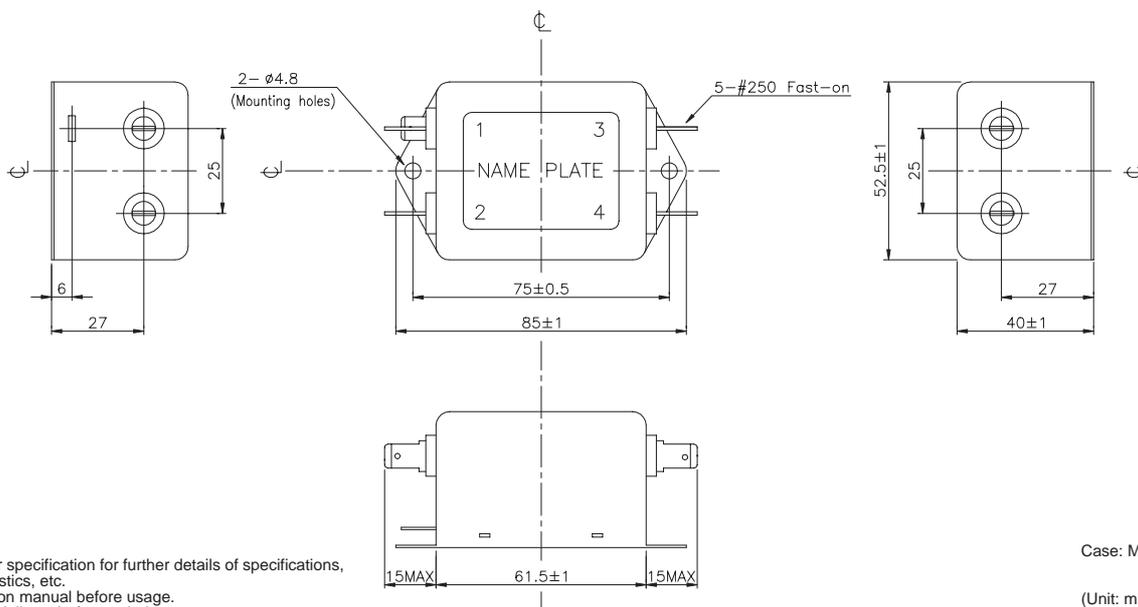

- Request customer specification for further details of specifications, outline, characteristics, etc.
- Read the instruction manual before usage.
- Contact us about delivery before ordering.


Case: Metal

(Unit: mm)


CHARACTERISTICS

■ Typical Insertion Loss Symmetrical
 ————— Asymmetrical


MAF-1206

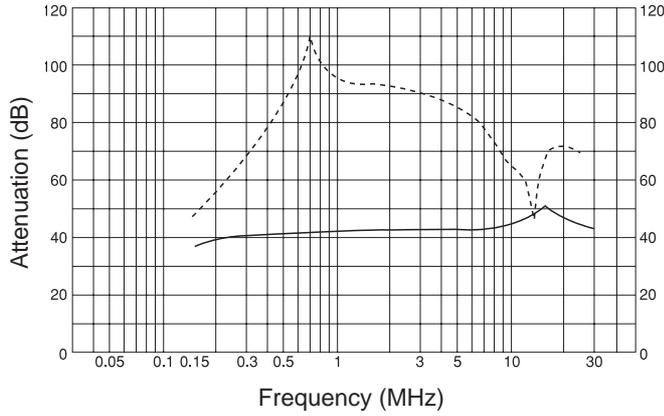


MAF-1210

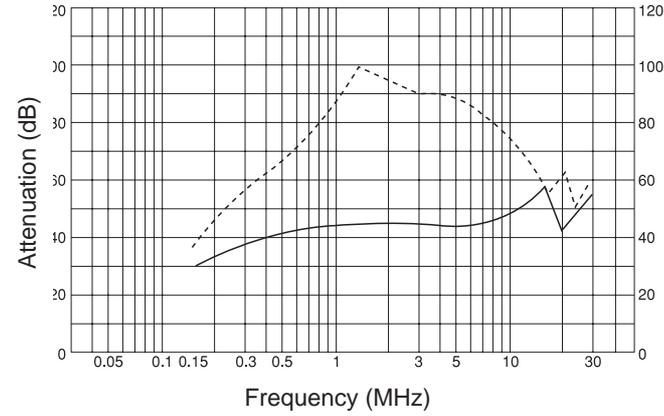

MAF-1215

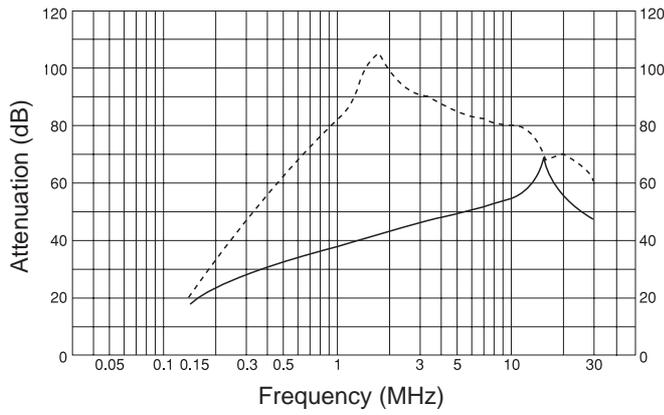

MAF-1220

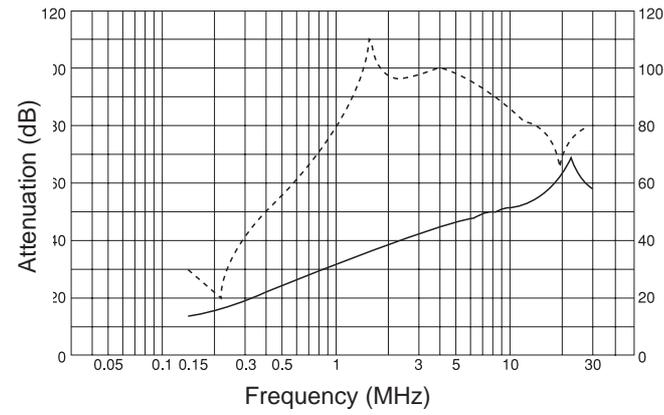

Noise Filter



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331