

Current transformer - PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 - 2277815

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Window-type current transformer, 60 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 1.25 VA rated power



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	280.0 g
Custom tariff number	85043129
Country of origin	Germany

Technical data

Dimensions

Primary round conductor (diameter)	28 mm
Primary round conductor (width)	30 mm
Primary round conductor (height)	15 mm
Primary round conductor (width)	20 mm
Primary round conductor (height)	20 mm
Width	30 mm
Height	80 mm
Depth	60 mm
Width with alternative assembly	60 mm
Height with alternative assembly	80 mm
Depth with alternative assembly	30 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 40 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 40 °C

Input data

Current transformer - PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 - 2277815

Technical data

Input data

Thermal rated short-time current	$I_{th} = 60 * I_n$
Rated surge current	$I_{dyn} = 2.5 * I_{th}$
Rated frequency: Standard converter	50 Hz ... 60 Hz
Rated frequency: Calibrated converter	50 Hz
Surge current limitation factor	FS 5
Rated power	1.25 VA
Primary rated current I_{pn}	0 A ... 60 A
Secondary rated current I_{sn}	1 A AC (typabhängig)
	5 A AC (typabhängig)

General

Converter type	Plug-on converters
Accuracy class	0.2 (typabhängig)
	0.5 (typabhängig)
	1 (typabhängig)
	0.2S (typabhängig)
	0.5S (typabhängig)
Can be calibrated	no
Test voltage	12 kV (1.2/50 μ s)
Rated insulation voltage	1 kV (Phase/neutral conductor)
Test voltage input/output	3 kV (50 Hz, 1 min.)
Standards/regulations	EN 50178
	EN 61869
Color	black

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27210902
eCl@ss 4.1	27210902
eCl@ss 5.0	27210902
eCl@ss 5.1	27210902
eCl@ss 6.0	27210902
eCl@ss 7.0	27210902
eCl@ss 8.0	27210902

ETIM

ETIM 2.0	EC001505
----------	----------

Current transformer - PACT MCR-V2-3015- 60- 60-5A-1 - 2277815

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC001505
ETIM 4.0	EC002048
ETIM 5.0	EC002048

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211501
UNSPSC 7.0901	39121019
UNSPSC 11	39121006
UNSPSC 12.01	39121006
UNSPSC 13.2	39121006

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

EAC

Drawings

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

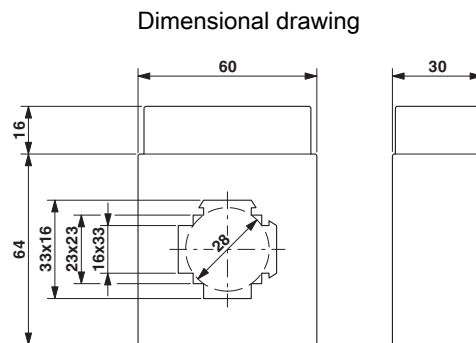



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331