
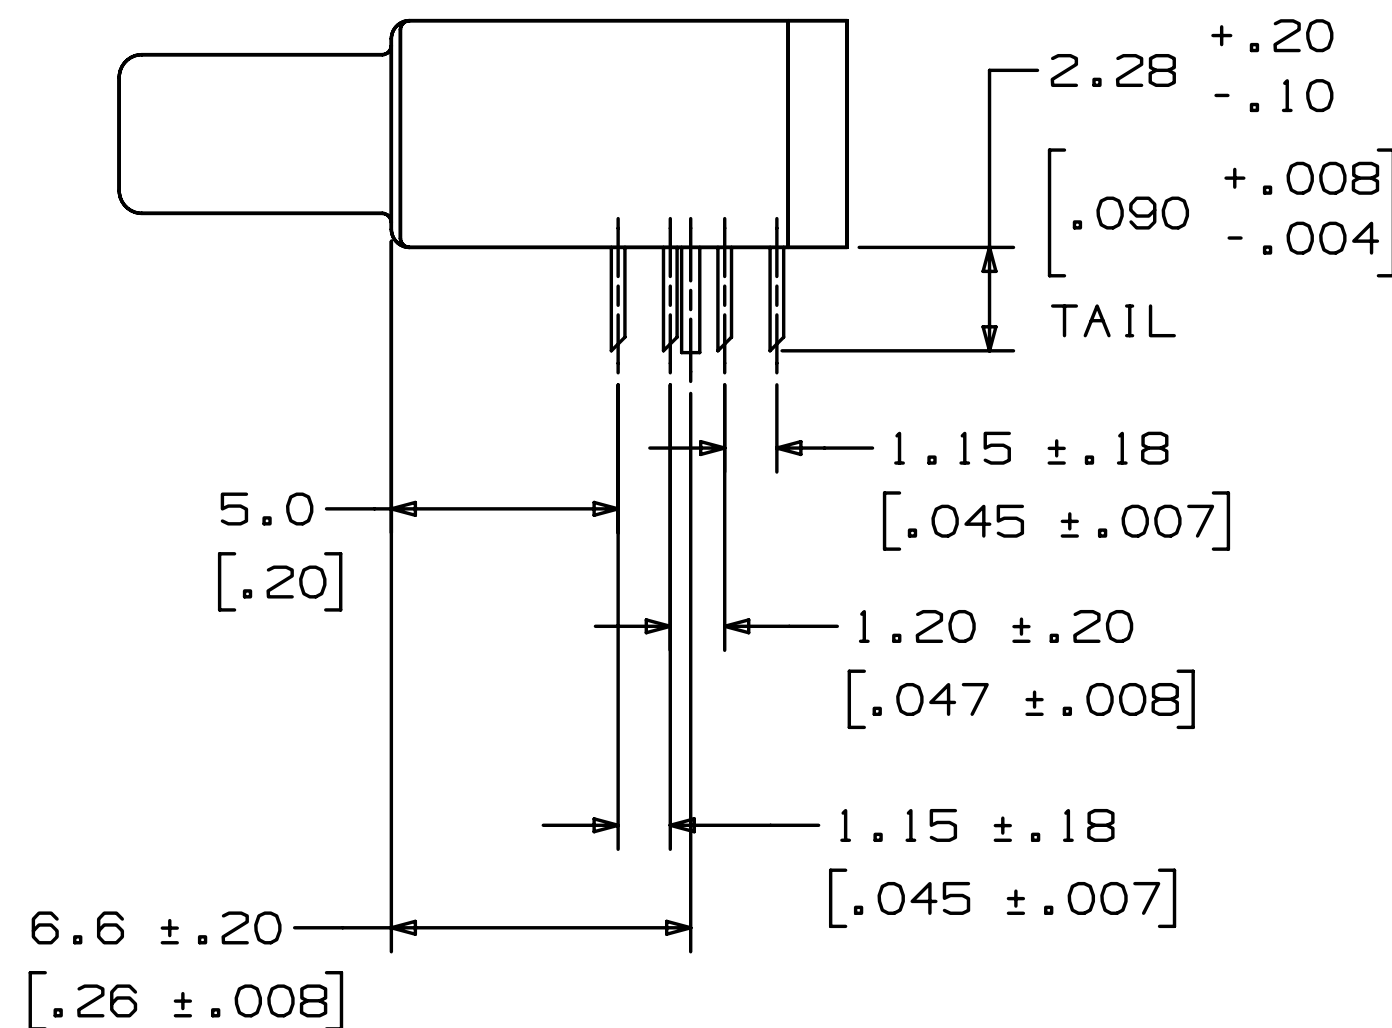


A





CONNECTOR DIMENSION TABLE TABLE 1

DESIGN REFERENCE		NEXT ASSEMBLY		REV	ECO	ISSUE DATE AND DESCRIPTION		DRFT	CHKD
DISTRIBUTION CODES				CASTIGLIONE		DATE JAN 05, 2011		APPROV. DATE	
				CHKD		DATE D. CRONCH		DATE JAN 12, 2011	
DIVISION Interconnect Solutions		DIVISION CODE ISD		 3M Center St. Paul, MN 55144 © 3M COPYRIGHT 2011 This document and the information it contains are 3M property and may not be reproduced or further distributed without 3M permission, or used or disclosed other than for 3M authorized purposes. All rights reserved.					
DO NOT SCALE DRAWING		TOLERANCES EXCEPT AS NOTED							
 THIRD ANGLE PROJECTION		INCHES		TITLE 3M SHRUNK DELTA RIBBON (SDR) CONN. 122XX-51X0-00FR		CAGE NUMBER SIZE DRAWING NO. REV. D 78-5100-2124-5 E			
		MILLIMETERS							
 MAX SURFACE ROUGHNESS ☒ ALL SURFACES ☐ MARKED ONLY		.0 ±		MODEL 122XX-51X0-00 DET. STS QYES NO SHT 1 OF 2					
		.00 ± .006							
		.000 ± .006							
		.0000 ± .005							
		.0 ±							
		.00 ± .015							
		.00 ± .015							
		.000 ± .013							
		ANGLES							

UL
UL FILE NO: E68080


3M™ Shrunk Delta Ribbon (SDR) Connectors, 122 Series
.80 mm Through-Hole, Right Angle Receptacle, Shielded

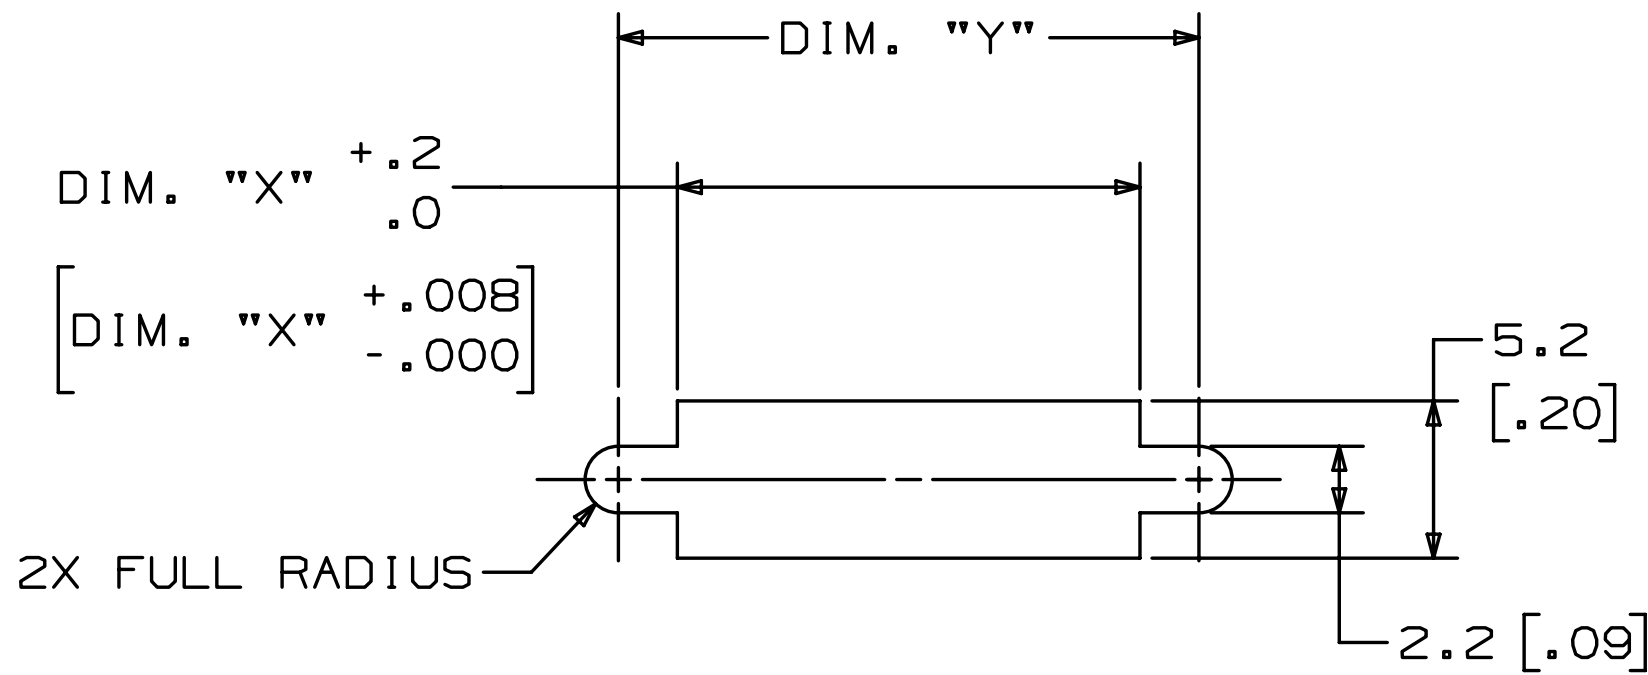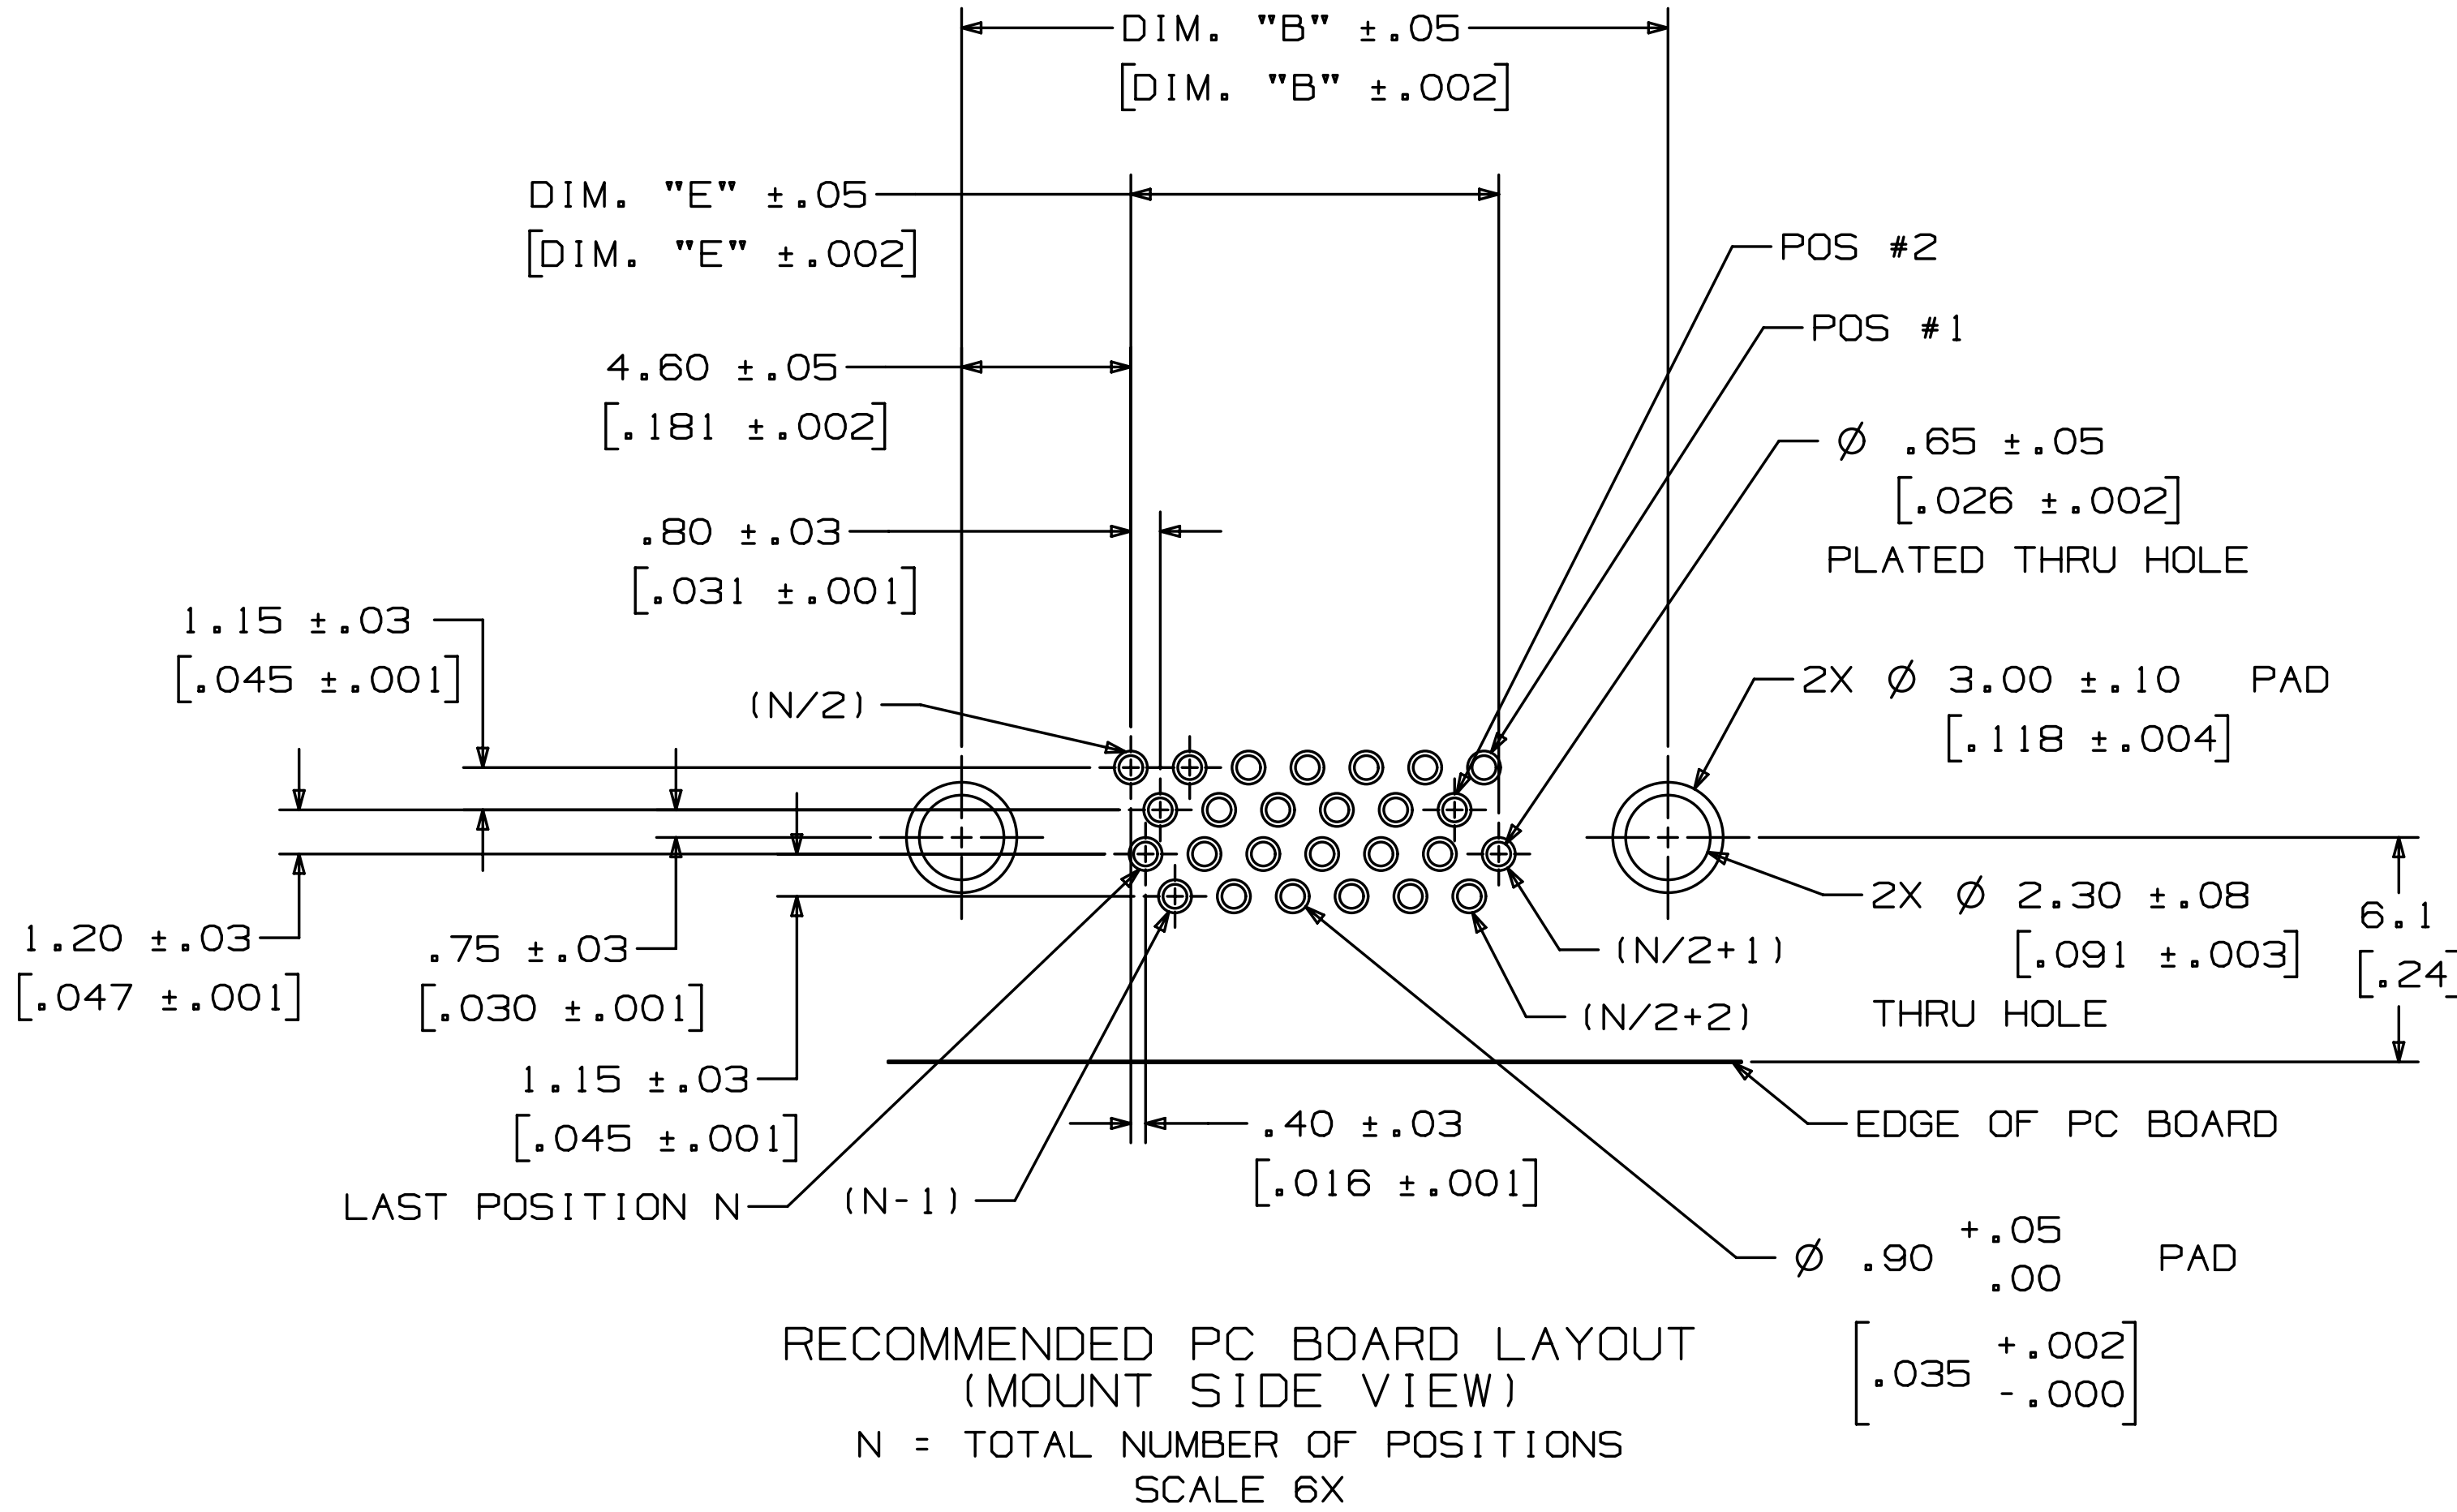

RECOMMENDED PANEL CUT-OUT
(MAXIMUM PANEL THICKNESS 1.2MM)

POSITION	DIM. "X"	DIM. "Y"
14	10.5 [.41]	14.4 [.57]
26	15.3 [.60]	19.2 [.76]
50	24.9 [.98]	28.8 [1.13]

RECOMMENDED PANEL CUT-OUT DIMENSION TABLE
TABLE 2

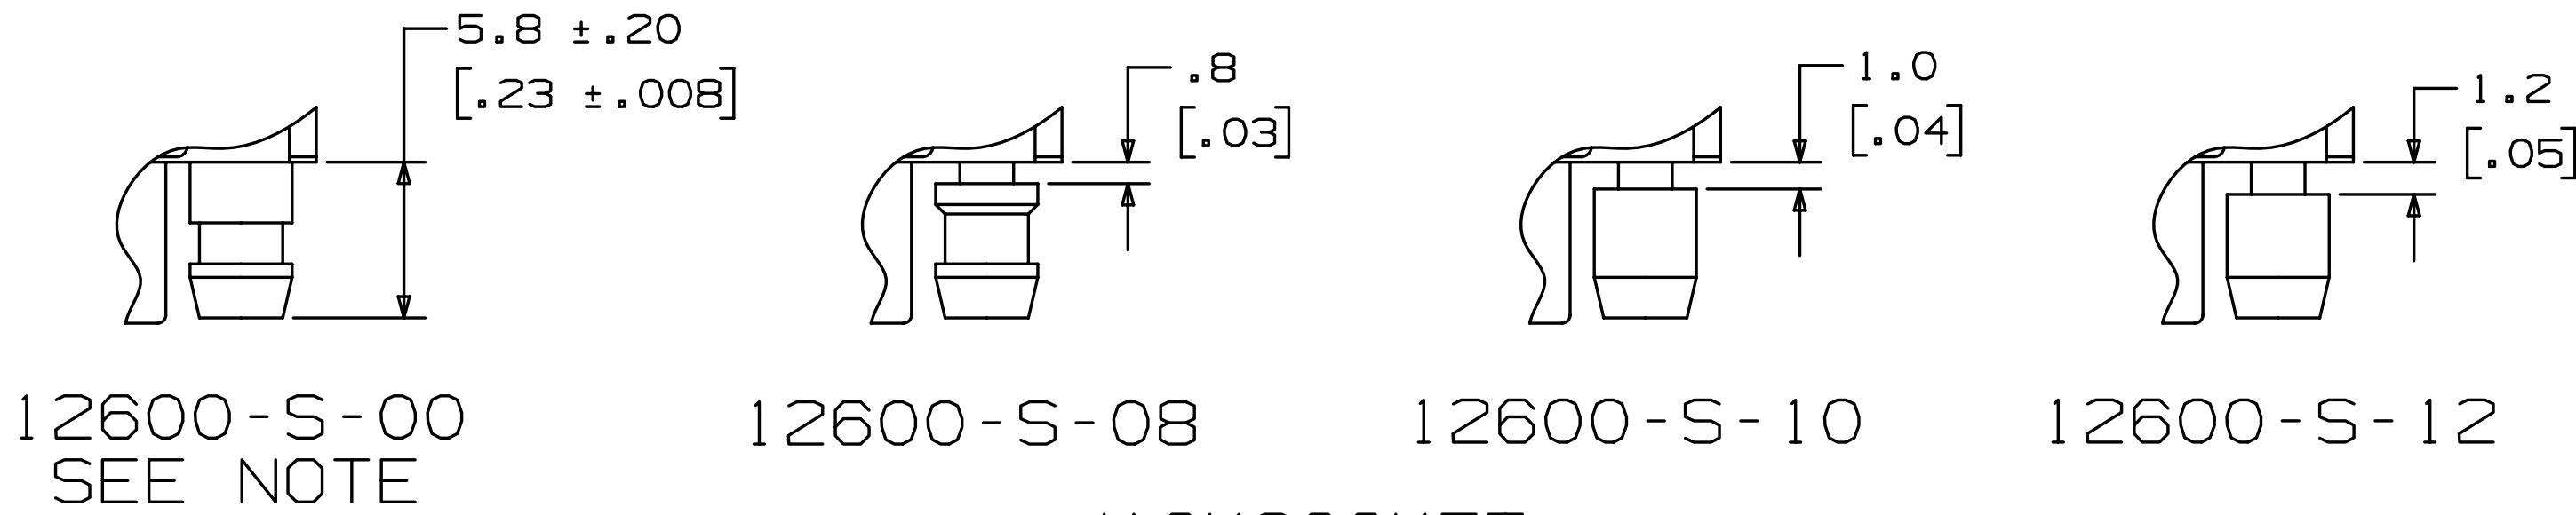

JACKSOCKET
M2 X 0.4

NOTE: JACKSOCKET 12600-S-00 COMES FACTORY
INSTALLED IN CONNECTOR 122XX-5150-00FR.
IT IS FIXED WITH THREAD LOCKING ADHESIVE
AND CANNOT BE REMOVED.

PANEL THICKNESS	CONNECTOR	JACKSOCKET
NO PANEL	122XX-5150-00FR	FACTORY INSTALLED (SEE NOTE)
0.8 $\pm$ 0.1MM	122XX-5100-00FR	12600-S-08 (ORDER SEPARATELY)
1.0 $\pm$ 0.1MM	122XX-5100-00FR	12600-S-10 (ORDER SEPARATELY)
1.2 $\pm$ 0.1MM	122XX-5100-00FR	12600-S-12 (ORDER SEPARATELY)

SELECTION TABLE FOR PANEL MOUNTING
TABLE 3

ORDERING INFORMATION:
122XX-51X0-00FR

CONTACT QUANTITY
(SEE TABLE 1)

SCREW LOCK OPTION: (SEE TABLE 3)
0=NONE
(RIA E1 & C1 APPLY)
5=WITH 12600-S-00 NON-REMOVABLE SCREW LOCK
(RIA E5 & C3 APPLY)

DESIGN REFERENCE		NEXT ASSEMBLY		REV	ECO	ISSUE DATE AND DESCRIPTION		DRFT	CHKD
DISTANCE		CODES		OFF	CATIGLIONE	DATE	JAN 05,2011	DATE	
DIVISION		INTERCONNECT SOLUTIONS		CHD		DATE		DATE	
DO NOT SCALE DRAWING		SCALE 4/1		TOLERANCES EXCEPT AS NOTED		INCHES			
THIRD ANGLE PROJECTION		INTERPRET PER ASME Y14.5 - 1994		MAX SURFACE ROUGHNESS		MILLIMETERS		CAGE NUMBER	
MARKED ONLY		ANGLES		MODEL		122XX-51X0-00		REV.	
								E	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331