



Low resistance chip resistors (short-side terminal)

RL series

Features

- Innovative structure that takes consideration of heat dissipation suppress the surface temperature enabling the small sizes reducing the influence of heat on surrounding components.



Applications

- PC power sources, inverters, automotive electronics, adapters, industrial machines



*1 : Except for RL0510, RL1632 and RL3264

◆Part numbering system

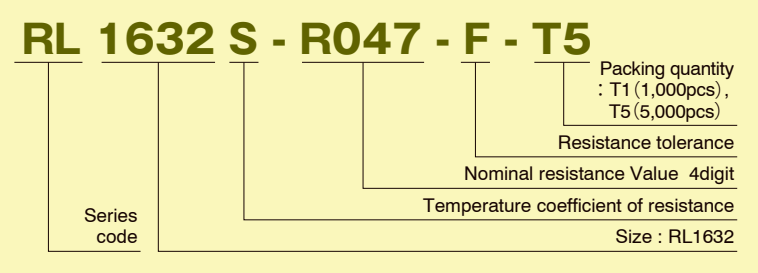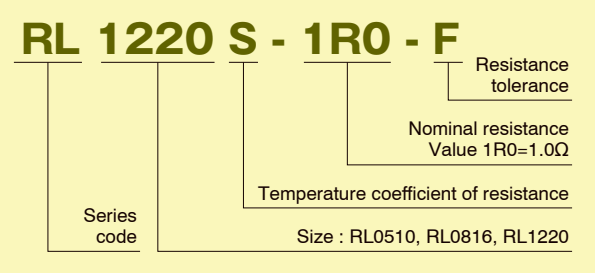


◆Electrical Specification

Type	Power ratings	Temperature coefficient of resistance	Resistance range(Ω) Resistance tolerance			Maximum voltage	Resistance value series	Operating temperature	Packaging quantity	
		(ppm/°C)	±1% (F)	±2% (G)	±5% (J)					
RL0510	1/8W	0 ~ +350(T)	50m≤R<100m			√(P · R)	E-24	-55℃ ~ 125℃	10,000pcs	
	1/6W	0 ~ +200(S)	100m≤R≤4.7		—					
RL0816	1/4W	0 ~ +200(S)	20m≤R<100m						5,000pcs	
		0 ~ +350(T)								
	1/5W	0 ~ +100(R)	100m≤R≤6.8	—						
		0 ~ +200(S)	7.5≤R≤68							
RL1220	1/4W	0 ~ +200(S)	43m≤91m						5,000pcs	
		0 ~ +350(T)	10m≤91m							
	1/3W	0 ~ +100(R)	100m≤R≤10							
		0 ~ +200(S)	11≤R≤100							
RL1632	1/2W	0 ~ +100(R)	510m≤R≤4.7 ^{*1}	56m≤R≤470m	—				—	
		0 ~ +200(S)	—	33m≤R≤51m						
		0 ~ +350(T)		27m≤R≤30m						18m≤R≤24m
		0 ~ +500(T)		—						10m≤R≤16m

*1 RL series with resistance tolerance 0.5% is also available. Please contact our sales office.


◆Dimensions




Type	Size (inch)	L	W	a	b	t
RL0510	0402	1.00 ± 0.05	0.50 ± 0.05	0.15 ± 0.10	0.25 ± 0.10	$0.35+0.15/-0.10$
					0.15 ± 0.10	0.35 ± 0.10
RL0816	0603	1.60 ± 0.20	0.80 ± 0.20	0.20 ± 0.15	0.25 ± 0.20	$0.45+0.15/-0.10$
					0.20 ± 0.15	0.45 ± 0.10
RL1220	0805	2.00 ± 0.20	1.25 ± 0.20	0.40 ± 0.20	0.40 ± 0.20	0.50 ± 0.20
					0.40 ± 0.20	0.40 ± 0.10
RL1632	1206	3.20 ± 0.20	1.60 ± 0.20	—	1.00 ± 0.15	0.50 ± 0.15

(unit : mm)

◆Derating Curve

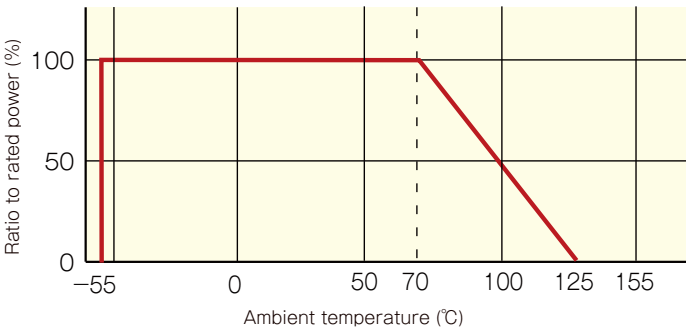

◆Resistance to power pulse

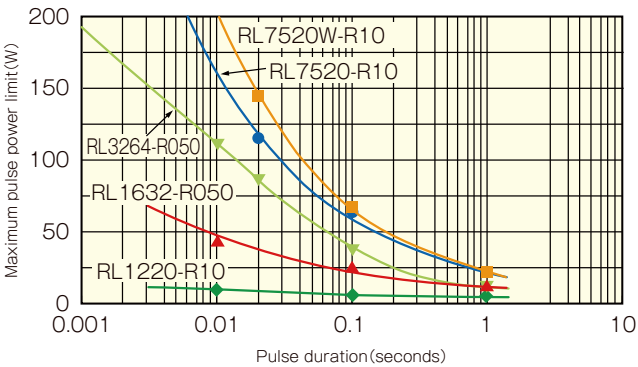

Test procedure

Voltage pulse is applied to the test samples mounted on the test board.
After each pulse, resistance drift is measured. Pulse voltage is increased until the drift exceeds +/-0.5%.
The power at that voltage is defined as the maximum pulse power.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331