

VALVE-REGULATED LEAD ACID BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

LC-XC1228AP


For main power supplies.
Cycle long life type.



Photo/Label for reference only.

Dimensions (mm)

Terminal type: LC-XC1228AP: M5 threaded post

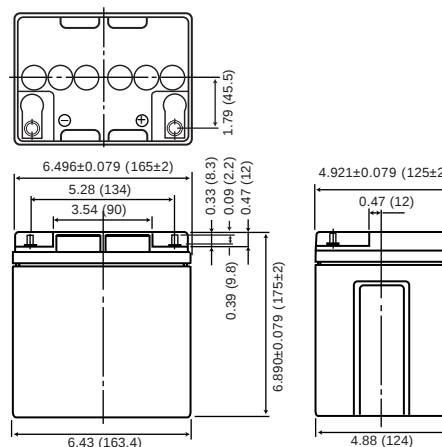


Battery case resin: Standard (UL94HB) Color is black.

Specifications

Nominal Voltage		12V
Rated Capacity (20 hour rate)		28Ah
Dimensions	Length	6.496 inches (165 mm)
	Width	4.921 inches (125 mm)
	Height	6.890 inches (175 mm)
	Total Height	7.07 inches (179.5 mm)
Approx. mass		24.34 lbs. (11 kg)
Standard Terminals and Resin	UL94HB M5 Threaded Post	LC-XC1228AP

Discharge characteristics 77°F (25°C) (Note)

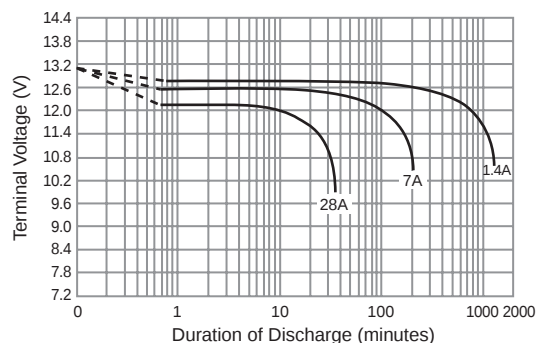


Characteristics

Capacity (note) 77°F (25°C)		20 hour rate (1.4A)	28Ah
		10 hour rate (2.65A)	26.5Ah
		5 hour rate (4.8A)	24Ah
		1 hour rate (18A)	18Ah
		1.5 hour rate discharge	14A
		Cut-off voltage 10.5 V	
Internal Resistance		Fully charged battery 77°F (25°C)	Approx. 10mΩ
Temperature dependency of capacity (20 hour rate)		104°F (40°C)	102%
		77°F (25°C)	100%
		32°F (0°C)	85%
		5°F (-15°C)	65%
Self discharge 77°F (25°C)		Residual capacity after standing 3 months	91%
		Residual capacity after standing 6 months	82%
		Residual capacity after standing 12 months	64%
Charge Method (Constant Voltage)	Cycle use (Repeating use)	Initial current	11.2 A or smaller
		Control voltage	14.5V to 14.9V (per 12V cell 25°C)

(Note) The above characteristics data are average values obtained within three charge/discharge. Cycles not the minimum values.

Duration of discharge vs. Discharge current (Note)

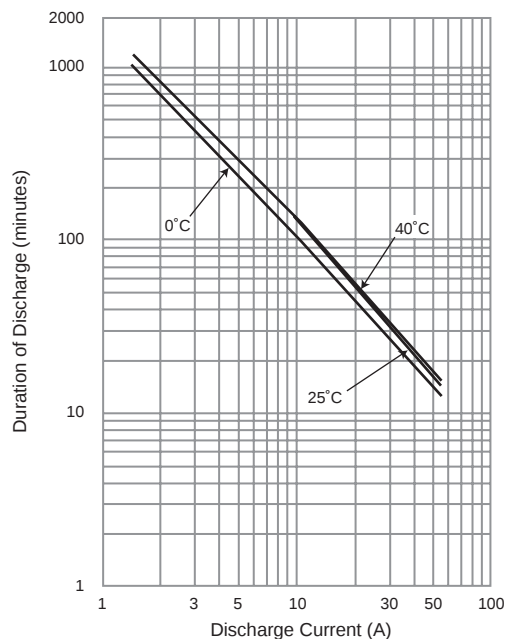



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331