

# FUSE STRIPS RATED 36V - SPECIAL PURPOSE FUSES

(NOT INTENDED FOR AUTOMOTIVE OR TRUCK APPLICATIONS)

RoHS




## Description

Non-housed fuse strips for Diesel vehicles.  
Current rating 25A - 150A, 36 VDC. 90° fork type lugs.

## Dimensions

Dimensions in mm

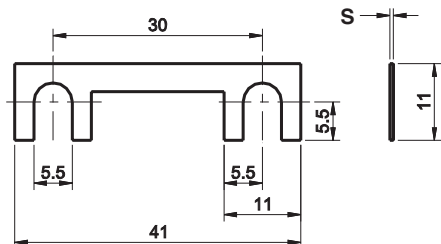

## Ratings

| Part Number   | Current Rating A | Typ. Voltage Drop mV | Material Thickness "S" mm |
|---------------|------------------|----------------------|---------------------------|
| 156.5610.525_ | 25*              | 70                   | 0.20                      |
| 156.5610.530_ | 30               | 70                   | 0.25                      |
| 156.5610.540_ | 40*              | 70                   | 0.20                      |
| 156.5610.550_ | 50               | 70                   | 0.25                      |
| 156.5610.560_ | 60*              | 70                   | 0.40                      |
| 156.5610.570_ | 70*              | 70                   | 0.45                      |
| 156.5610.580_ | 80               | 70                   | 0.50                      |
| 156.5610.610_ | 100              | 70                   | 0.70                      |
| 156.5610.611_ | 120*             | 70                   | 0.70                      |
| 156.5610.612_ | 125*             | 70                   | 0.70                      |
| 156.5610.615_ | 150*             | 70                   | 1.00                      |
| 156.5610.625_ | 250*             | 70                   | 2.00                      |

## Specifications


|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Voltage Rating:              | 36 VDC        |
| Interrupt Ratings            | up to 625A    |
| Operating Temperature Range: | -40° to 125°C |
| Material:                    | Zinc-alloy    |
| Complies with:               | DIN 72581/2   |

## Ordering Information

| Part Number   | Package Size |
|---------------|--------------|
| 156.5610.xxx1 | 100          |
| 156.5610.xxx2 | 2000         |

## Pre-arcing Time-limits

TIME-CURRENT CHARACTERISTIC CURVES

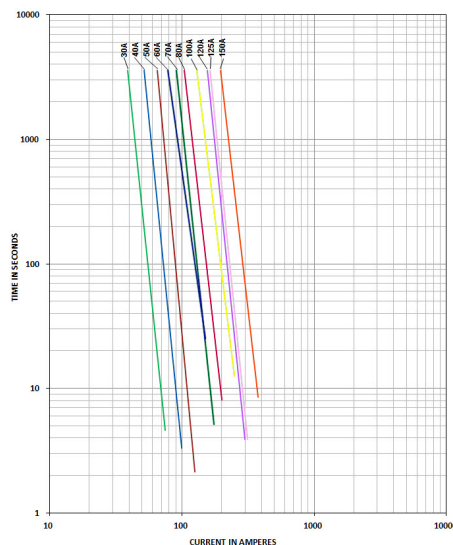

FI = 1.00 (max. operating current:  $1.0 \times I_{rat}$  at 23°C)

## Time-Current Characteristics

| % of Rating | Opening Time Min / Max (s) |
|-------------|----------------------------|
| 130         | 3,600 s / -                |
| 250         | - / 60 s                   |

\*Not mentioned in the standards  
Corresponding holder see Section "Fuse Holders."



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331