
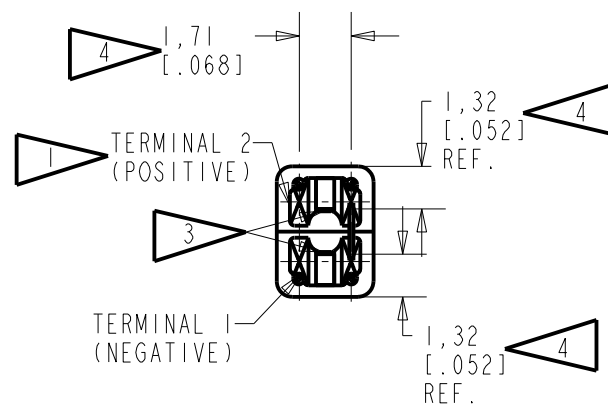


GR-31459-000

SHT 1.1



NOTES:

- 1 A POSITIVE GOING VOLTAGE AT TERMINAL 2, RELATIVE TO TERMINAL 1, CAUSES A DECREASE IN PRESSURE AT THE SOUND OUTLET.
- 2 LOCATED FROM TWO SURFACE FOR CUSTOMER CONVENIENCE. ONLY APPLICABLE FROM ONE SURFACE, NOT TO BE USED TOGETHER.
- 3 TERMINAL ELECTRICALLY CONNECTED TO CASE.
- 4 DIMENSION TO APPROXIMATE CENTER OF TERMINAL PAD.

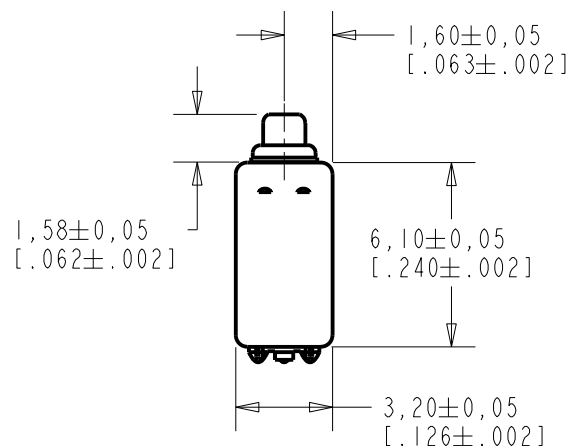

SCALE 2:1
NOMINAL WEIGHT
0.25 GRAMS

DIMENSIONS IN MILLIMETERS [INCHES]

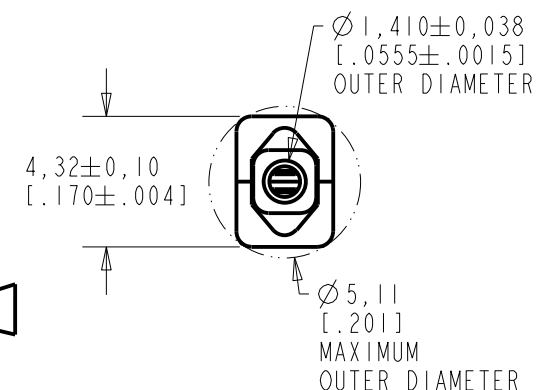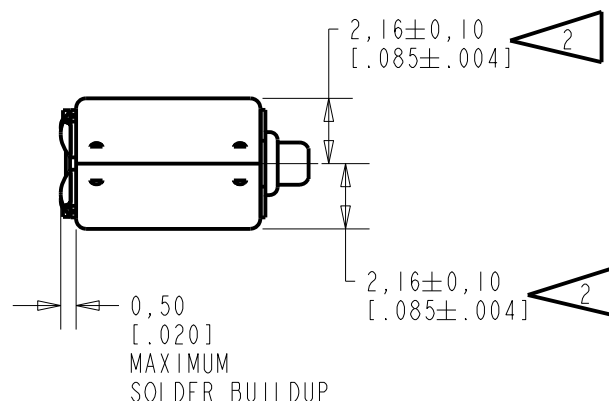

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
			Active	D
D	CI0116745	4-29-15		
SCALE: 4:1			DR. BY LSY	DATE 7-27-11
DO NOT SCALE DRAWING			CK. BY GJP	DATE 7-29-11
TITLE: RECEIVER			APP. BY GJP	DATE 7-29-11
OUTLINE DRAWING			GR-31459-000 SHT 1.1	


KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.

THIS IS A PAIR OF RECEIVERS WITH VERY LOW VIBRATION IN ALL DIRECTIONS, AND A QUADRAPOLE MAGNETIC RADIATION PATTERN.

NO DAMPING

CR-31459-000
SHEET 2.1

CONSTANT VOLTAGE DRIVE CONDITIONS

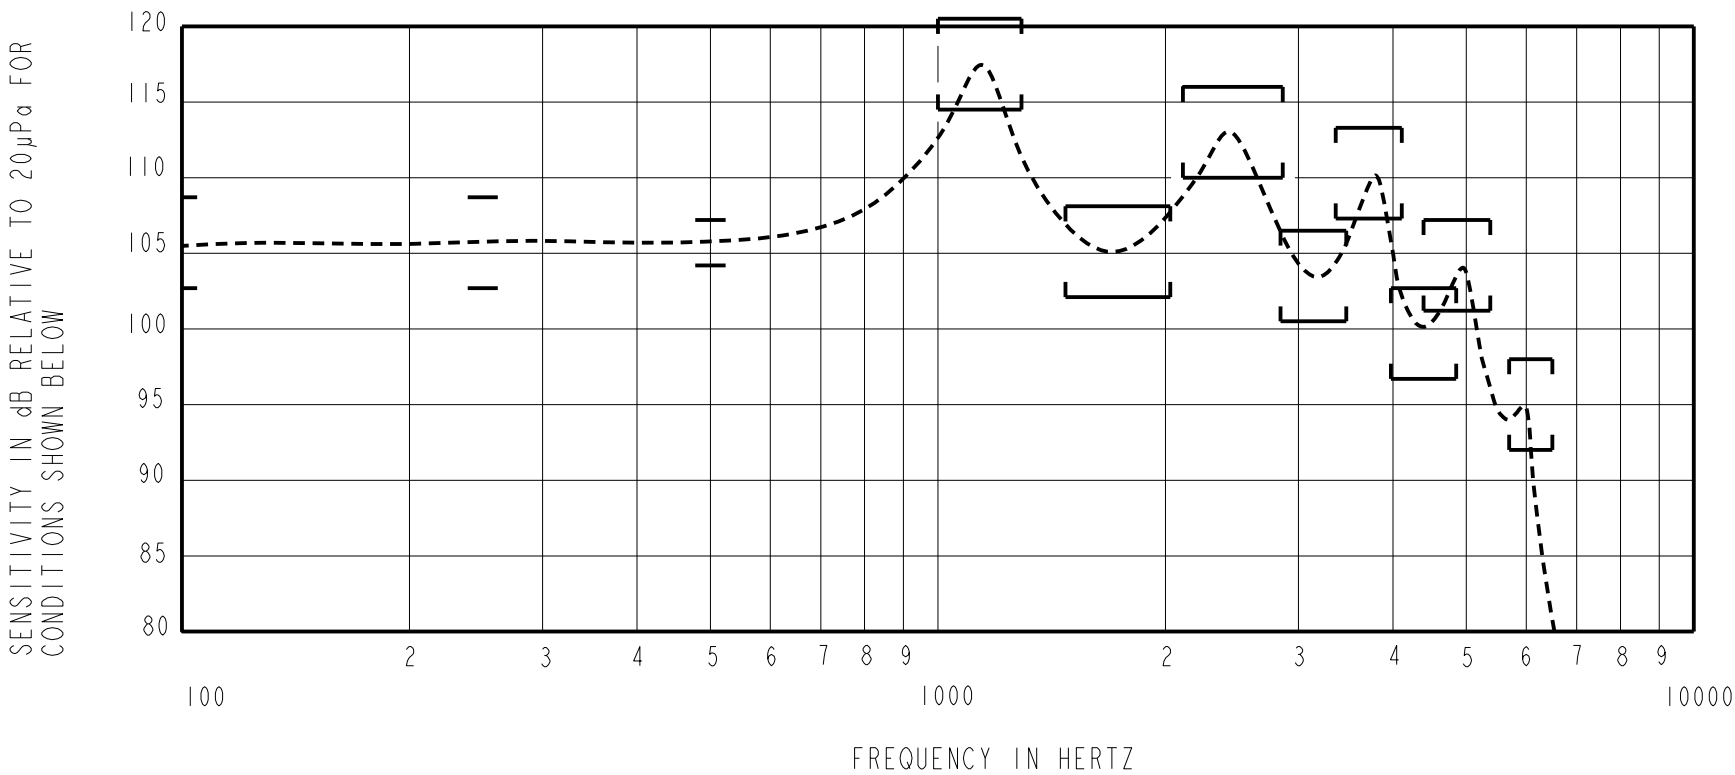

ACOUSTICAL

SENSITIVITY
DEVICE WILL PRODUCE THE SPL LISTED BELOW UNDER TEST CONDITIONS DESCRIBED IN TABLE 4. NOMINAL SENSITIVITY AT 500Hz IS dB RELATIVE TO 20µPa. ALL OTHER VALUES IN dB RELATIVE TO THE SENSITIVITY AT 500Hz.

LIMIT TYPE	FREQUENCY (Hz)	MINIMUM	NOMINAL	MAXIMUM
REL	100	-3.0	-0.5	+3.0
REL	250	-3.0	-0.3	+3.0
REF	500	-1.5	105.7	+1.5
PEAK	1000 - 1290	+8.8	+11.8	+14.8
VALLEY	1475 - 2030	-3.6	-0.6	+2.4
PEAK	2110 - 2860	+4.3	+7.3	+10.3
VALLEY	2840 - 3470	-5.2	-2.2	+0.8
PEAK	3360 - 4110	+1.6	+4.6	+7.6
VALLEY	3975 - 4850	-9.0	-6.0	-3.0
PEAK	4390 - 5380	-4.5	-1.5	+1.5
PEAK	5700 - 6500	-13.7	-10.7	-7.7

TABLE 1

TOTAL HARMONIC DISTORTION
DEVICE WILL NOT EXCEED TOTAL HARMONIC DISTORTION LEVELS LISTED BELOW.

FREQUENCY (Hz)	AC DRIVE (Vrms)	DC BIAS (V)	LIMIT (%)
391	0.112	0	3
586	0.112	0	3
391	0.224	0	8
586	0.315	0	10

TABLE 2

MAXIMUM OUTPUT LEVEL

POWER (mW)	500 Hz SPL (dB)	REQUIRED VOLTAGE (Vrms)	Peak SPL (dB)	REQUIRED VOLTAGE (Vrms)
10	120.1	0.703	135.9	0.925

TABLE 3

TEST CONDITIONS

NOMINAL SOURCE VOLTAGE	0.112 Vrms, 0 mA DC BIAS
SOURCE IMPEDANCE	<1 Ohm
TUBING	8 mm X 1 mm ID + 28 mm X 1.5mm ID EAR HOOK SIMULATOR + 25 mm X 2 mm ID TUBE + 18 mm X 3 mm ID TUBE
COUPLER CAVITY	2 CM ³ , SIMULATED ANSI S3.7 TYPE HA-3 (IEC 60318-5)
MAXIMUM DRIVE VOLTAGE	1.55 Vrms

TABLE 4

ELECTRICAL

DC RESISTANCE @ 20°C	40.9 Ohms ± 10%
IMPEDANCE @ 500 Hz	57.2 Ohms ± 15%
INDUCTANCE @ 500 Hz	10.8 mH TYPICAL
CAPACITANCE @ 10 MHz	2.9 pF TYPICAL

TABLE 5

ISOLATION: CASE WILL BE ELECTRICALLY ISOLATED FROM THE COIL CIRCUIT.

MECHANICAL

PORT LOCATION: 12S

SOLDER TYPE: SAC305

TEMPERATURE

OPERATING: SENSITIVITY WILL NOT VARY MORE THAN +1/-3 dB AT 500 Hz FROM -17°C TO 63°C

STORAGE: -40°C TO 63°C

SHOCK RESISTANCE: 90% SURVIVAL RATE WITH THD @ 1/3 PEAK FREQUENCY LESS THAN 10%, THD @ 1/2 PEAK FREQUENCY LESS THAN 20% AND LESS THAN 3dB CHANGE IN SENSITIVITY AT 1kHz WHEN SUBJECTED TO 14,100 G.

KNOWLES ELECTRONICS
ITASCA, ILLINOIS U.S.A.

Revision	C.O. #	Implementation Date	RELEASE LEVEL	REVISION
			Active	D
D	CI0116745	4-29-15		
WHEN TEST LIMITS ARE USED TO ESTABLISH INCOMING INSPECTION ACCEPTANCE/REJECTION CRITERIA, CORRELATION OF TEST EQUIPMENT WITH KNOWLES IS ALSO REQUIRED FOR ELIMINATION OF EQUIPMENT AND TEST METHOD VARIATION			DR. BY LSY	DATE 7-27-11
TITLE: RECEIVER PERFORMANCE SPECIFICATION			CK. BY GJP	DATE 7-29-11
			APP. BY	DATE
			GJP	7-29-11
			GR-31459-000 SHT 2.1	



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331