


RB Series Rolling Ball Sensor Switch



Features/Benefits




- Different angle options to trigger
- Ultra miniature design
- Patent awarded

Typical Applications


- Household goods
- Electronic toys
- Consumer electronics including irons, portable heaters, games, toys
- Safety and security controls



PART NUMBER	PACKAGING
RB-231X2	1,000 pieces



PCB LAYOUT



Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPST

SENSOR ANGLE: 0° to -10° scope inside, terminal to disconnection electric current

MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)

MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)

OPERATING LIFE: 100,000 cycles

INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 100 VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C

Materials

FRAME: Copper alloy, nickel plated

COVER: PA 46 (UL94V-0).







MOVABLE CONTACT: Copper alloy, nickel plated

TERMINALS: Copper alloy, gold plated

BRASS BALL: Brass, gold plated



PART NUMBER	PACKAGING
RB-220-07 R	500 pieces



Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPST

SENSOR ANGLE: 15° to 90° scope inside, terminal to disconnection electric current

MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)

MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)

OPERATING LIFE: 20,000 cycles (without load);

100,000 cycles with load

INSULATION RESISTANCE: 10 M Ω min. @ 100 VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 100 V AC (50-60Hz)

OPERATING TEMPERATURE: -10°C to +50°C

Materials

HOUSING: PA

COVER: PA



BALL: Gold plated



Detect

RB Series Rolling Ball Sensor Switch

PART NUMBER	PACKAGING
RB-435B	500 pieces

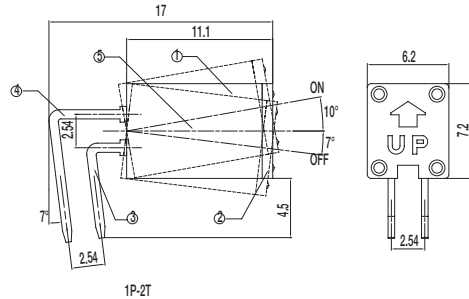




Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPDT
 MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)
 MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)
 OPERATING LIFE: 100,000 cycles
 INITIAL CONTACT RESISTANCE: 5 Ω max.
 INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 500 VDC
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)
 OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C

Materials

HOUSING: PA (UL94V-0)
 COVER: PA (UL94V-0)
 MOVABLE CONTACT: Copper alloy, nickel plated
 TERMINALS: Gold plated
 BALL: Steel, gold plated

PART NUMBER	PACKAGING
RB-435X2-20	500 pieces

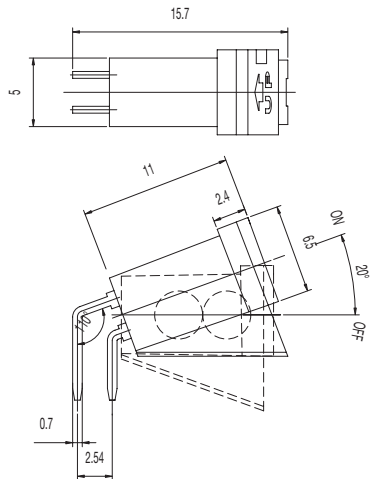

PCB LAYOUT

PCB LAYOUT

Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPDT
 SENSOR ANGLE: -20° to -30° scope inside, terminal to disconnection electric current
 MINIMUM VOLTAGE: 1 VDC 10mA (resistive load)
 MAXIMUM VOLTAGE: 5 VDC 1mA (resistive load)
 OPERATING LIFE: 100,000 cycles
 INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 100 VDC
 DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)
 OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C


Materials

HOUSING: PBT (UL94V-0)
 COVER: PBT (UL94V-0)
 TERMINALS: Gold plated
 BALL: Steel, gold plated



Detect

RB Series Rolling Ball Sensor Switch



PART NUMBER	PACKAGING
RB-441-45	1500 pieces

Specifications

CONTACT ARRANGEMENT: SPDT

MAXIMUM VOLTAGE: 24 VDC 25mA (resistive load)

OPERATING LIFE: 100,000 cycles

INSULATION RESISTANCE: 1000 M Ω min. @ 100 VDC

DIELECTRIC STRENGTH: 500 V AC (50-60 Hz)

OPERATING TEMPERATURE: -20°C to +70°C


Materials

HOUSING: PBT (UL94V-0)

COVER: PBT (UL94V-0)

TERMINALS: Gold plated

BALL: Gold plated

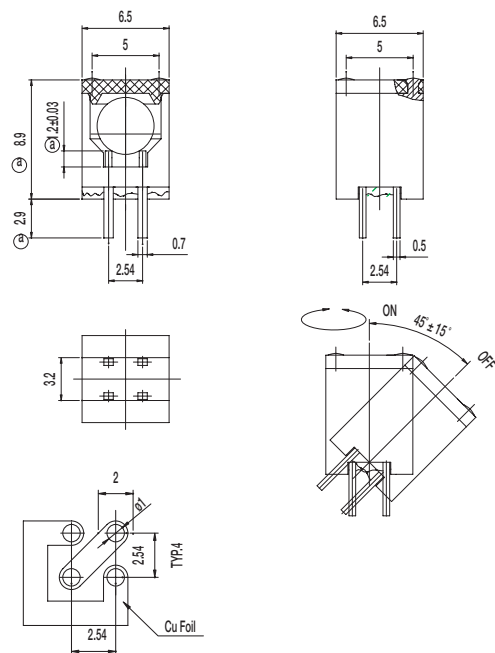

PCB LAYOUT

E

Detect



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331