

## Type 3150 Series

### Key Features

- Tiny 4mm potentiometer
- Stable cermet element
- Lightweight - only 0.2g
- Only 1.5mm height above board
- Components marked with value
- 0.2W power dissipation
- Packaged in 1000 pieces on 12mm tape
- Delta terminals / in line terminals
- Top and underside adjust available



### Applications

- Audio / Visual
- Calibration
- Instrumentation
- Industrial controls

This is the ultimate in lightweight, low profile skeleton 4mm surface mount potentiometers. Offered in easy, top or underside adjustment, with a plus slot that is ideal for automatic top adjustment. At a weight of 0.2 grams and a profile height that is only 1.5mm above the board, it is a natural choice for new generation hand held equipments. The trimmer is a mere 4mm and is a well proven and popular package supplied on standard 12mm tape for automatic placement, and reflow soldering systems. The central hole is filled with resin to improve ease of pick and placement.

### Characteristics - Electrical

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Resistance Range:                      | 100R to 1M                   |
| Resistance Values:                     | 1, 2 & 5 in each decade      |
| Resistance Tolerance:                  | ± 25%                        |
| Resistance Law:                        | Linear                       |
| Temperature Coefficient of Resistance: | ± 250ppm/°C (-25°C to +85°C) |
| Maximum Operating Voltage:             | 50V DC                       |
| Resolution:                            | Infinite                     |
| Contact Resistance Variation:          | 5% of nominal value          |
| Power Rating:                          | 0.2W @ 70°C                  |
| Electrical Rotation:                   | 260° ±20°                    |


### Characteristics - Environmental

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Temperature Range:   | -40°C to +100°C                               |
| Temperature Storage: | -55°C to +100°C                               |
| Rotational Life:     | 20 Cycles ΔR ±15%                             |
| Load Life:           | ΔR < 5% after 500 hours @ 70°C                |
| Humidity Load Life:  | ΔR ± 5% 500 hours at 95% RH under load (60°C) |
| High Temperature:    | ΔR ± 5% 500 hours at 70°C                     |

### Characteristics - Mechanical


|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Rotation Torque:     | 2 - 20mNm                                               |
| Weight:              | 0.2g                                                    |
| Terminal Strength:   | Horizontal 1Kgf – Vertical 500gf                        |
| Mechanical Rotation: | Continuous                                              |
| Marking:             | Resistance code on potentiometer.<br>Date code on reels |

### Derating Curve

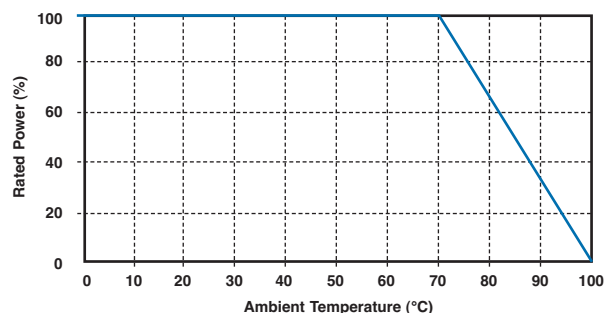


## Type 3150 Series


### Dimensions 3150

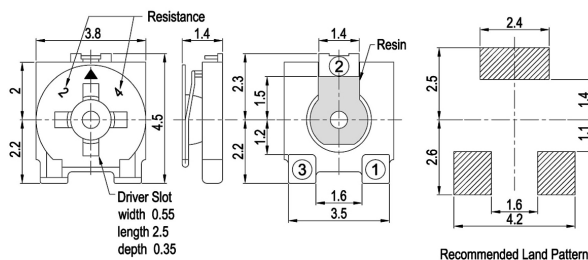

### 3152

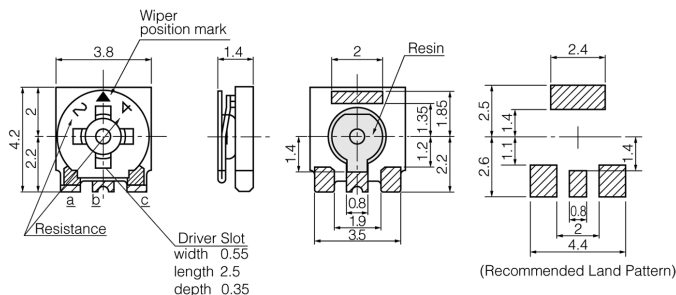

### 3155

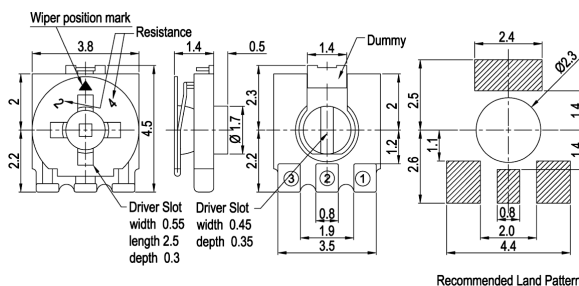

### Storage Conditions

The product should be stored in a normal, clean, dry, load- and stress-free environment. In cases where the product remains in the packaging after opening, please ensure you shut out moisture, gas, etc.

Storage under the following conditions should be avoided:

- Temperature: less than -10°C and more than +40°C
- Relative humidity: more than 85%
- Atmosphere of corrosive gas
- Long-term storage of over six months
- Exposure to direct sunlight

### How to Order

| 3150                                                                                                                                                 | W                                                                                                                                                          | 102                                                                                                                                                                               | P         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Common Part                                                                                                                                          | Orientation                                                                                                                                                | Resistance Value                                                                                                                                                                  | Tolerance |
| 3150 - 3 Terminals<br>Offset Top Adjust<br><br>3152 - 3 Terminals<br>Inline Top Adjust<br><br>3155 - 3 Terminals Inline<br>Top / Underside<br>Adjust | W - Terminals 1 and 3<br>towards the<br>sprockets holes<br>3150 and 3152<br><br>X - Terminals 1 and 3<br>away from the<br>sprockets holes<br>3150 and 3155 | The first two digits are<br>significant figures of<br>resistance value and<br>the third denotes the<br>number of zeros<br>following.<br><br>e.g. 100R: 101<br>1K: 102<br>10K: 103 | P - 25 %  |

TE (logo) and Tyco Electronics are trademarks of the Tyco Electronics group of companies and its licensors. Other logos, product and Company names mentioned herein may be trademarks of their respective owners.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[3155X204P](#)



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331