

Description

- Versatile design allows multiple output variations
- Forward topology, 300kHz switching frequency
- Input range from 29.5-60V
- 1500Vac isolation between primary and secondary
- Power 26watts
- Low leakage inductance




Applications

- For IEEE 802.3af-compliant Power over Ethernet applications
- UPS, VoiP Phone, Wireless LAN Access point, Bluetooth Access point, Network Camera, Building Access Systems
- Retail Point-of-information systems
- Vending/Gaming Machines

Environmental Data

- Storage temperature range: -40°C to +125°C
- Operating ambient temperature range: -40°C to +85°C (range is application specific)
- Solder reflow temperature: +260°C max. for 10 seconds maximum

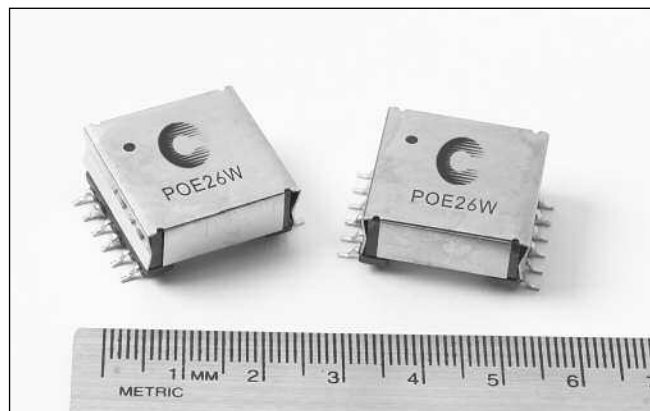

Packaging


- Packaging information: 115 parts per 13" reel

Part Number	Watts	Primary Induct. (uH)	Output	Bias	Sync	DCR/ Pri (ohms) max	DCR/ Sec (ohms) max	DCR/ Bias (ohms) max	DCR/ Sync (ohms) max	Leakage Induct. (uh) typ.	Pri Current Pk (Adc)	Turns ratio pins Pri (2 - 4): V1 (12 - 10): V2 (11 - 9): Bias (1 - 6): Sync (7 - 8)
PoE26W3.3VS5-R	26	160	(2)x3.3V@4.0A	10.0V@0.1A	5V@0.1A	0.100	0.025	0.90	0.42	1.0	2.6	1:0.29:0.29:0.83:0.42 +/-2%
PoE26W3.3VS10-R	26	160	(2)x3.3V@4.0A	10.0V@0.1A	10V@0.1A	0.100	0.025	0.90	0.90	1.0	2.6	1:0.29:0.29:0.83:0.83 +/-2%
PoE26W5V-R	26	160	(2)x5.0V@2.6A	10.0V@0.1A	5.0V@0.1A	0.100	0.050	0.90	0.42	1.0	2.6	1:0.42:0.42:0.83:0.42 +/-2%

(1) Test parameters: 100kHz, 0.100Vrms, 0.0Adc
(2) DCR limits maximum @ 20°C

(3) Leakage Inductance 300kHz, 0.01Vrms, 0.0Adc

Mechanical Diagram

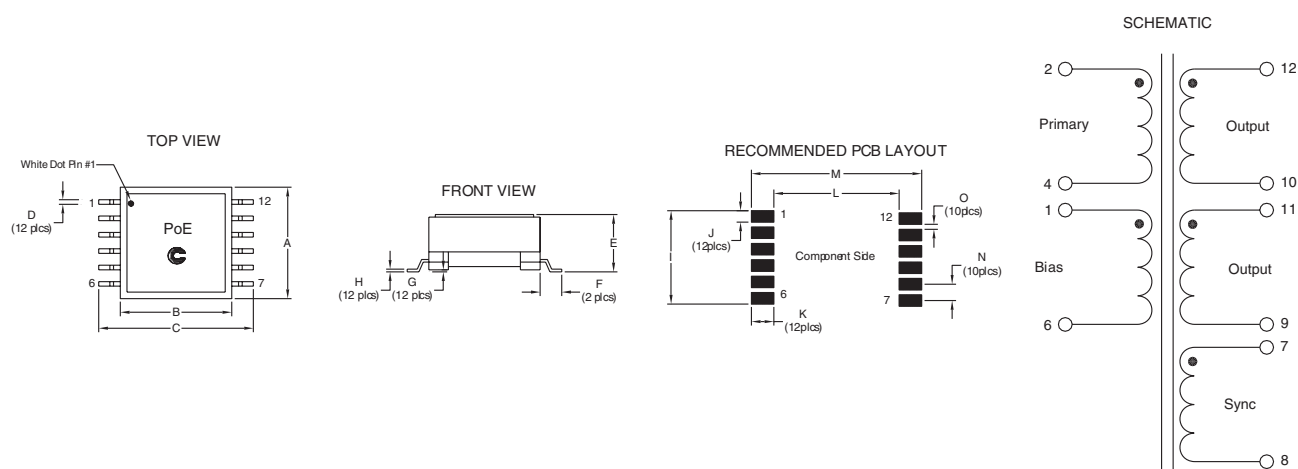


DIMENSIONS

	A mm max.	B mm ref.	C mm max.	D mm ref.	E mm max.	F mm ref.	G mm ref.	H mm ref.	I mm ref.	J mm	K mm	L mm ref.	M mm max.	N mm	O mm
	21.5	22.0	28.5	0.7	10.8	2.95	0.1	0.4	17.25	2.25	3.15	23.2	29.5	3.0	0.75

- 1) Tolerances A - H are $\pm 0.25\text{mm}$ unless specified otherwise.
2) Tolerances I - O are $\pm 0.10\text{mm}$ unless specified otherwise
2) All soldering surfaces are coplanar to within $\pm 0.102\text{mm}$.

Packaging Information

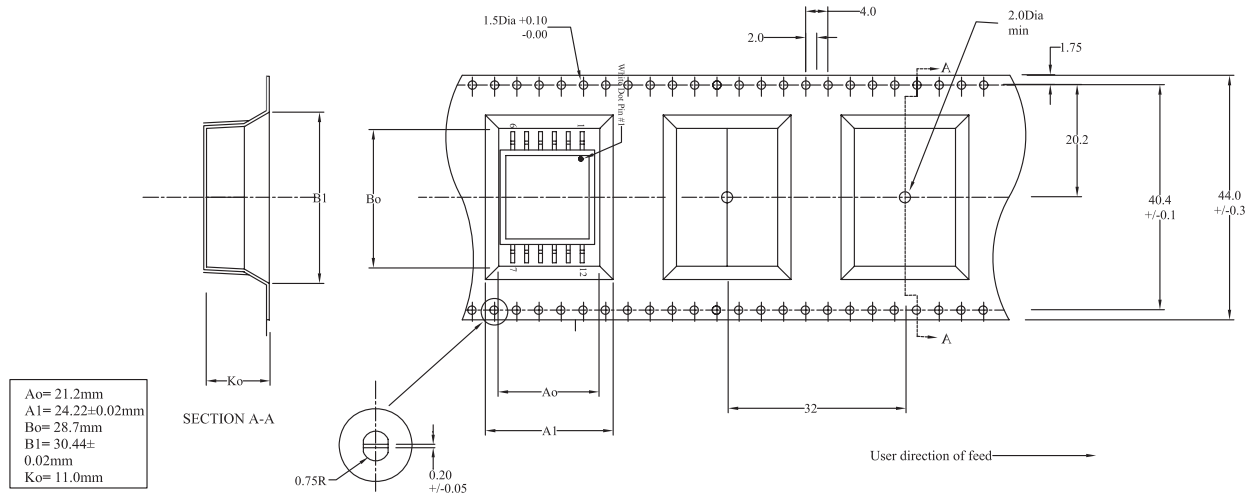



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331