



Main

Range of product	OsiSense ATEX D
Pressure sensor type	Electromechanical pressure sensor
Product specific application	ATEX D
Pressure sensor name	XMLB
Electrical circuit type	Control circuit
Pressure switch type of operation	Regulation between 2 thresholds
Scale type	Adjustable differential
Pressure sensor size	36.26 psi (2.5 bar)
Local display	With
Fluid connection type	G 1/4 (female) conforming to ISO 228
Adjustable range of switching point on falling pressure	2.03...33.21 psi (0.14...2.29 bar)
Adjustable range of switching point on rising pressure	4.35...36.26 psi (0.3...2.5 bar)
Possible differential maximum at 25.38 psi (1.75 bar) high setting	
Maximum permissible accidental pressure	130.53 psi (9 bar)
Destruction pressure	261.07 psi (18 bar)
Pressure actuator	Diaphragm
Controlled fluid	Air 0...70 °C Hydraulic oil 0...70 °C Water 0...70 °C
Materials in contact with fluid	Nitrile Zinc alloy
Enclosure material	Zinc alloy

Complementary

Maximum permissible pressure - per cycle	72.52 psi (5 bar)
Cable entry number	1 tapped entry M20 x 1.5 cable gland (included)
Terminal block type	4 terminals
Repeat accuracy	2 %
Auxiliary contacts operation	Snap action
Contacts material	Silver contacts
Mechanical durability	8000000 cycles
Setting	External
Terminals description ISO n°1	(13-14-11-12)OF
Height	6.22 in (158 mm)
Depth	3.05 in (77.5 mm)
Width	2.17 in (55 mm)

Environment


standards	EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31
directives	2014/34/EU - ATEX directive
product certifications	INERIS 04ATEX0058 IEC-Ex IEC 17.0019
marking	II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
protective treatment	TC
ambient air temperature for operation	-4...140 °F (-20...60 °C)

operating position	Any position
--------------------	--------------

Offer Sustainability

Not Green Premium product	Not Green Premium product
Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Need no specific recycling operations	Need no specific recycling operations
WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov


Dimensions

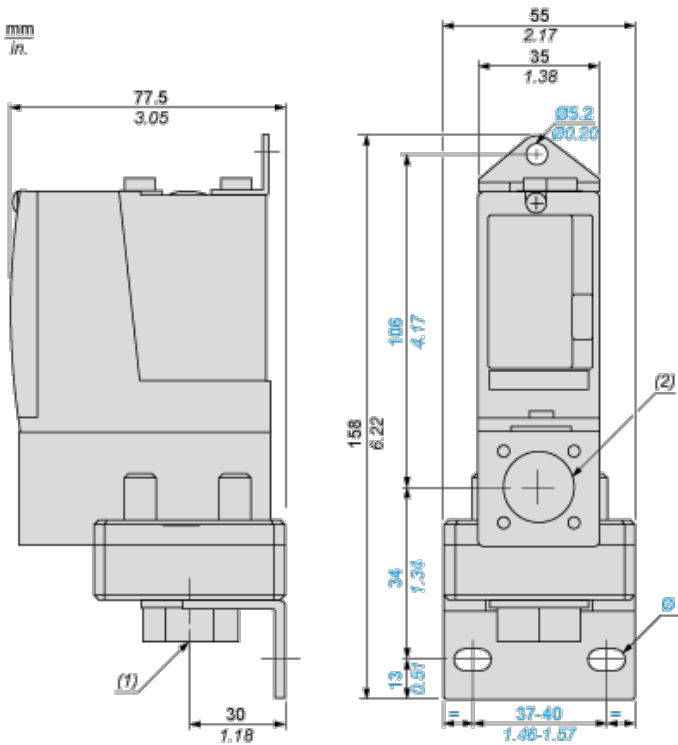


- (1) 1 fluid entry, tapped G1/4 (BSP female)
- (2) 1 electrical connections entry, tapped M20 x 1.5
- Ø : 2 elongated holes Ø 10.2 x 5.2

Wiring Diagram

Terminal Model



Operating Curves

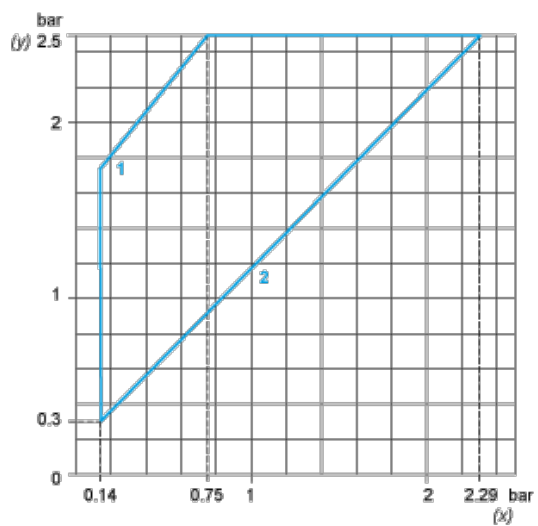


(y) Rising pressure

(x) Falling pressure

1 : Maximum differential

2 : Minimum differential

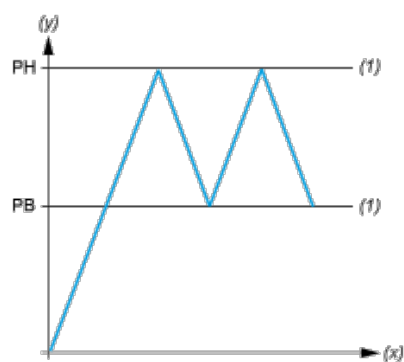

(y) Pressure

(x) Time

(1) Adjustable value

PH : High point

PB : Below point



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331