
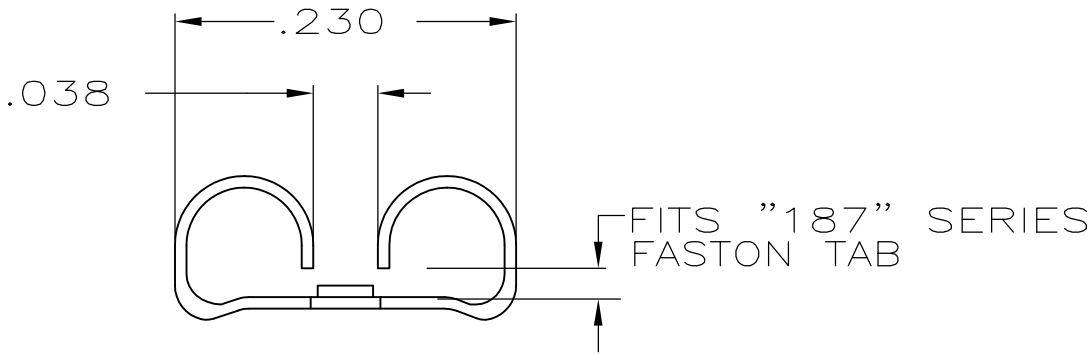
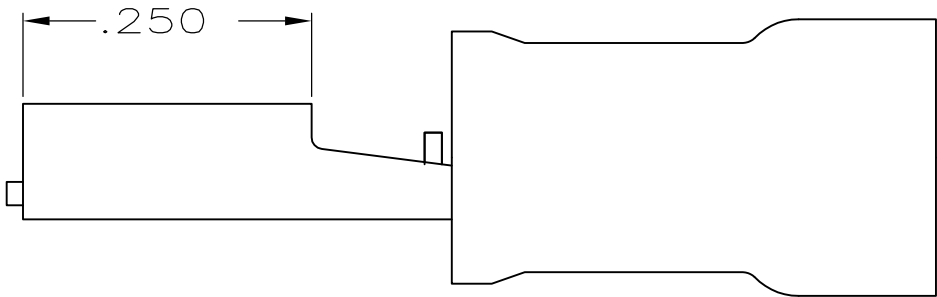
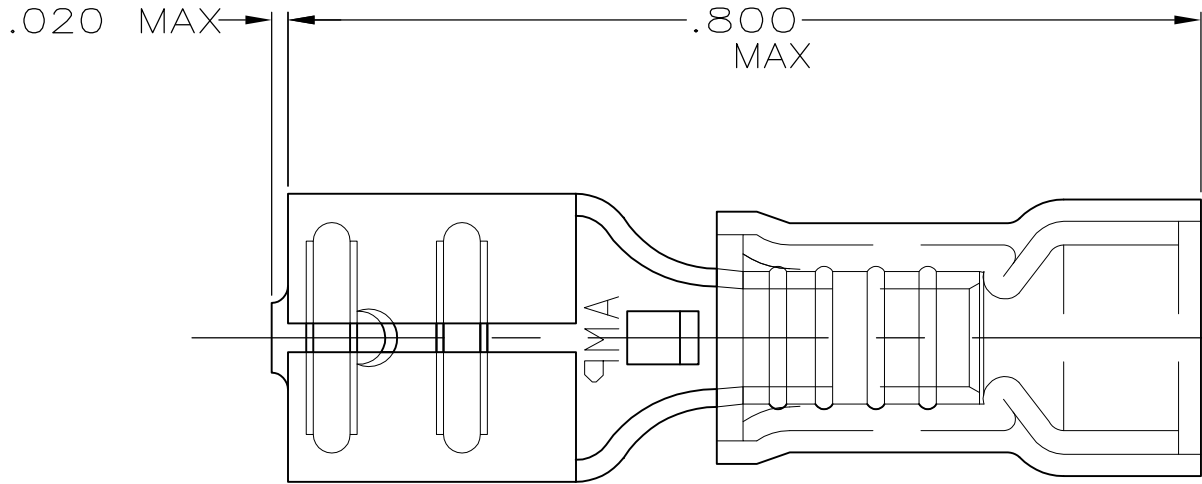


| 2   |      | 1         |     |                           |         |        |
|-----|------|-----------|-----|---------------------------|---------|--------|
| LOC | DIST | REVISIONS |     |                           |         |        |
| G   | 14   | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | APVD   |
|     |      |           | L3  | REVISED PER ECO-11-004587 | 11MAR11 | RK HMR |



- 1 INSULATION DIA .135 MAX
- 2 FITS TAB .020 THK
- 3 SUPERSEDED BY 8-640917-1

| 3 | 50  | LOOSE PC,BAG | 8-640917-5 |
|---|-----|--------------|------------|
|   | 100 | LOOSE PC,BOX | 8-640917-1 |
|   | -   | TAPE MOUNTED | 640917-2   |
|   | -   | LOOSE PIECE  | 640917-1   |
|   | QTY | PACKAGE TYPE | PART NO    |

|                                                                                           |                                                  |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                       |                       |                           |            |                           |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| AMP INCORPORATED<br>CUSTOMER SERVICE SYSTEM                                               |                                                  | MAX RECOMMENDED OPERATING<br>TEMPERATURE:<br><br>105° C MAX | THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.                           |                                                                                                                                 | DWN<br>L OLMEDA<br>26JUN95                                                            |  TE Connectivity |                       |                           |            |                           |                        |                        |
| FOR ADDITIONAL<br>PRODUCT INFORMATION OR<br>COPIES OF DRAWINGS<br>AND TECHNICAL DOCUMENTS | PRODUCT INFORMATION CENTER<br><br>1-800-522-6752 | VOLTAGE RATING:<br><br>300V MAX                             | DIMENSIONS:<br><br>INCHES                                        | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br><br>0 PLC ± -<br>1 PLC ± -<br>2 PLC ± -<br>3 PLC ± .005<br>4 PLC ± -<br>ANGLES ± - | CHK<br>M ELLIS<br>26JUN95                                                             | NAME<br><br>RECEPTACLE, 187 SERIES,<br>FASTON™, PIDG™,<br>WIRE SIZE: 22-18 AWG                        |                       |                           |            |                           |                        |                        |
|                                                                                           | FOR APPLICATION<br>TOOLING INFORMATION           |                                                             | TOOLING ASSISTANCE CENTER<br>1-800-722-1111                      |                                                                                                                                 |  |                                                                                                       |                       |                           |            | APVD<br>B BARE<br>26JUN95 |                        |                        |
| FOR ORDER ENTRY                                                                           |                                                  | 1-800-526-5142                                              | CIRCULAR MIL AREA:<br><br>0.26-0.96mm²<br>[509-1900]<br>STRANDED | MATERIAL<br><br>BODY, BRASS .016<br>SLV, NYLON, COLOR:RED                                                                       |                                                                                       | FINISH<br><br>BODY, TIN                                                                               | PRODUCT SPEC<br><br>— | APPLICATION SPEC<br><br>— | SIZE<br>A3 | CAGE CODE<br>00779        | DRAWING NO<br>C-640917 | RESTRICTED TO<br><br>— |
|                                                                                           |                                                  | CUSTOMER DRAWING                                            |                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                                       | SCALE<br>NTS          | SHEET<br>1 OF 1           | REV<br>L3  |                           |                        |                        |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331