




Hybrid Couplers

3 dB, 90°

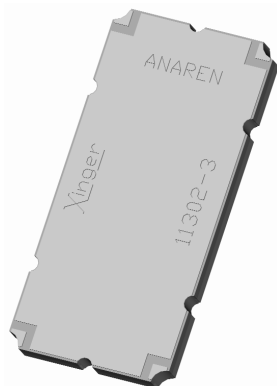

Description

The 11302-3 is a low profile 3dB hybrid coupler in an easy to use surface mount package for applications in the 225 - 400 MHz band. The 11302-3 is ideal for balanced amplifiers and signal distribution and is an ideal solution for the ever increasing demands for smaller printed circuit boards. Parts have been run through rigorous qualification and units are 100% tested. They are manufactured using materials with x and y thermal expansion coefficients compatible with common substrates.

Features:


- 225 - 400 MHz
- Low loss
- High Isolation
- 90° Quadrature
- Surface Mountable
- Tape And Reel
- Convenient Package
- 100% Tested

ELECTRICAL SPECIFICATIONS**

Frequency	Isolation	Insertion Loss	VSWR	
<i>MHz</i>	<i>dB Min</i>	<i>dB Max</i>	<i>Max:1</i>	
225-400	15	0.55	1.40	
Amplitude Balance	Phase Balance	Power	θJC	Operating Temp.
<i>dB Max</i>	<i>Degrees</i>	<i>Ave. CW Watts</i>	<i>°C/ Watt</i>	<i>°C</i>
± 0.50	± 2	100	5.9	-55 to +85


**Specification based on performance of unit properly installed on microstrip printed circuit boards with 50 Ω nominal impedance. Specifications subject to change without notice.

Outline Drawing




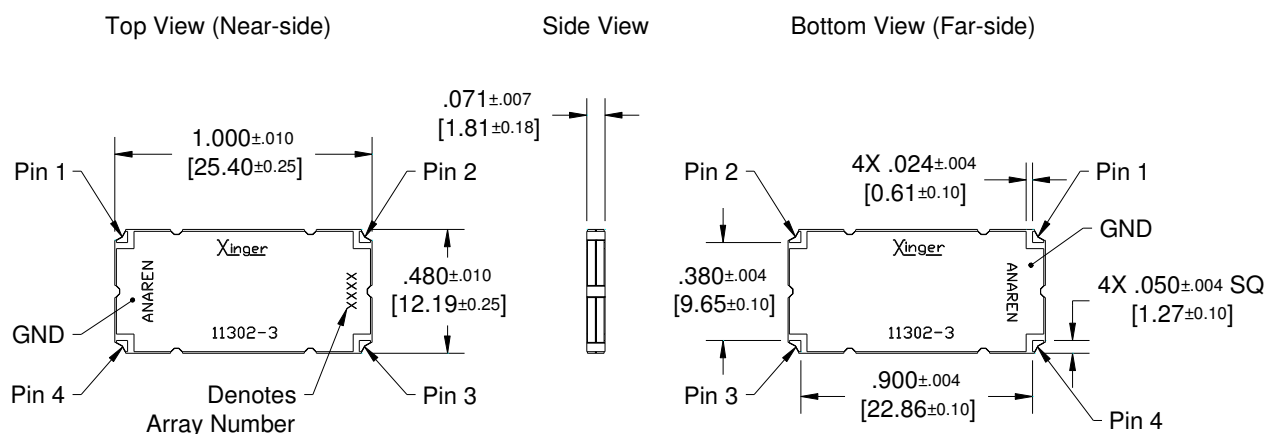


Dimensions are in Inches [Millimeters]
11302-3 Mechanical Outline


Part Is Symmetric About All Axis



Typical Performance: 200 MHz to 425 MHz.

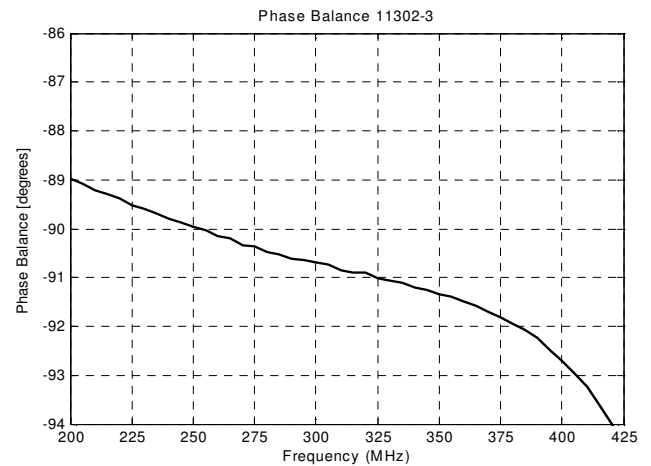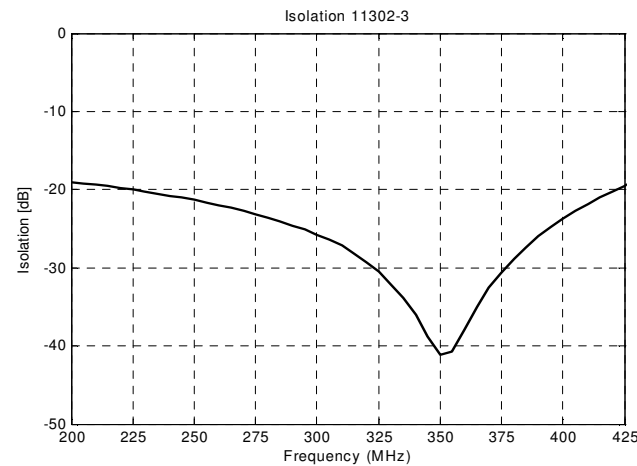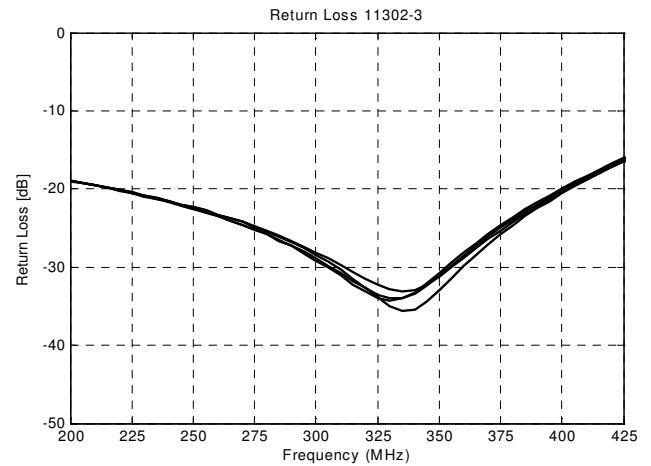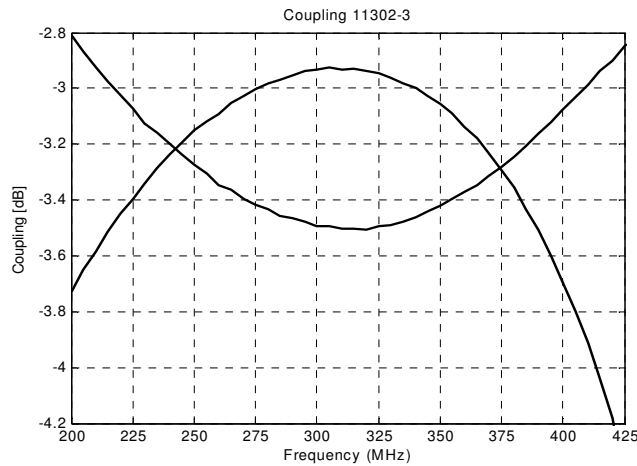

Pin Configuration




Hybrid Coupler Pin Configuration


	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
Configuration #1	Input	Isolated	-3dB, -90°	-3dB, 0°
Configuration #2	Isolated	Input	-3dB, 0°	-3dB, -90°
Configuration #3	-3dB, -90°	-3dB, 0°	Input	Isolated
Configuration #4	-3dB, 0°	-3dB, -90°	Isolated	Input

Mounting Footprint

To ensure proper electrical and thermal performance there must be a ground plane with 100% solder connection underneath the part



Part Is Symmetric About All Axis

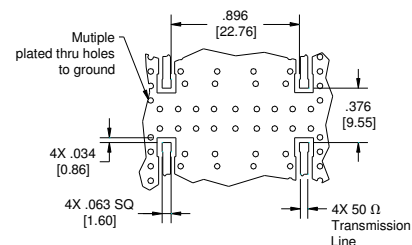

Dimensions are in Inches [Millimeters]
11302-3 Mounting Footprint

USA/Canada: (315) 432-8909
Toll Free: (800) 544-2414
Europe: +44 2392-232392

Available on Tape and Reel For Pick and Place Manufacturing.



Anaren
What'll we think of next?

Parts are available in both reel and tube. Packaging follows EIA 481-2. Parts are provided in tape and reel as shown below. Minimum order quantities are 500 per reel and 19 per tube.



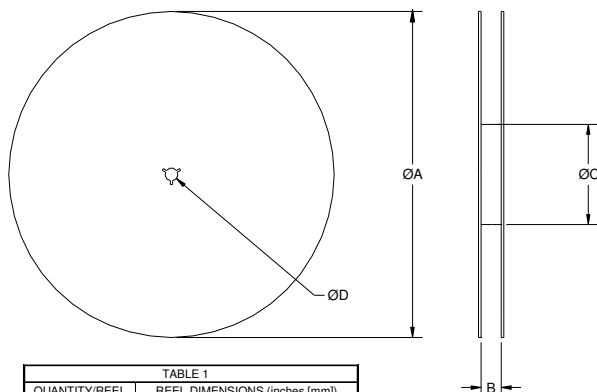


TABLE 1	
QUANTITY/REEL	REEL DIMENSIONS (inches (mm))
500	ØA 13.0 [330.0]
	B 1.732 [44.0]
	ØC 4.017 [102.03]
	ØD 0.512 [13.0]

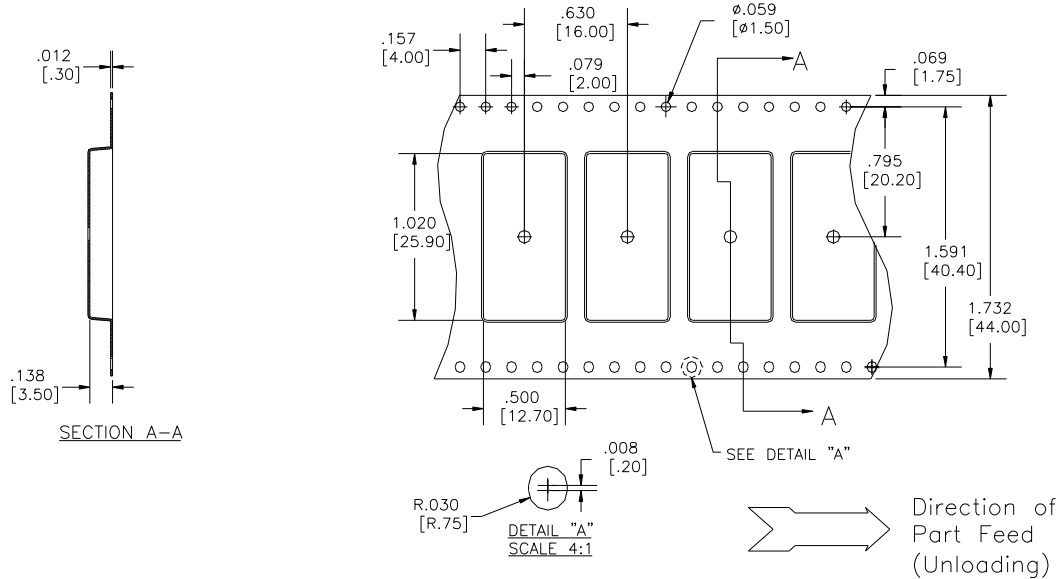



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331