

SPECIFICATION CONTROL DRAWING


55A6875

TITLE THREE CONDUCTOR CABLE, RADIATION-CROSSLINKED, MODIFIED
ETFE-INSULATED, SHIELDED, JACKETED, LIGHTWEIGHT, 600 VOLT

Date 6-19-91

Revision B

This specification sheet forms a part of the latest issue of Raychem Specification 55A and MIL-27500 as applicable

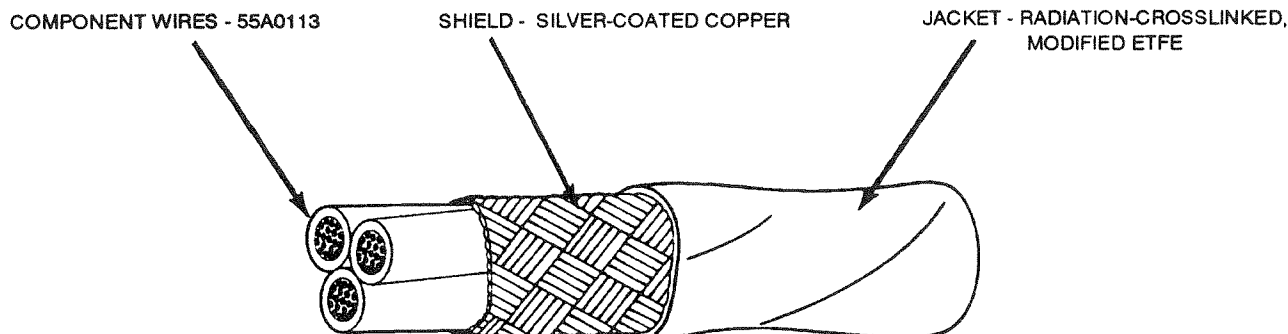

CABLE CONSTRUCTION DETAILS

PART NUMBER	CONDUCTOR SIZE (AWG)	SHIELD SIZE (AWG)	JACKET THICKNESS (inches)		OUTSIDE DIAMETER (inches)		MAXIMUM WEIGHT (lb/1000 ft)
			MINIMUM	MAXIMUM	NOMINAL	MAXIMUM	
55A6875-22-*	22	38	.005	.010	.126	.132	15.9
55A6875-20-*	20	38	.005	.010	.141	.148	21.5
55A6875-18-*	18	38	.005	.010	.163	.172	29.7
55A6875-16-*	16	38	.006	.011	.180	.189	36.4
55A6875-14-*	14	38	.007	.012	.219	.230	53.9
55A6875-12-*	12	38	.007	.012	.257	.270	77.2

ADDITIONAL REQUIREMENTS

TEMPERATURE RATING: 200°C

Maximum continuous conductor temperature

VOLTAGE RATING: 600 volts (rms)

AGING STABILITY: $230 \pm 5^\circ\text{C}$ for 96 hours

BLOCKING: $200 \pm 3^\circ\text{C}$ for 6 hours

CROSSLINKED VERIFICATION: $300 \pm 5^\circ\text{C}$ for 6 hours

DIELECTRIC WITHSTAND: 1500 volts (rms), 60 Hz

FLAMMABILITY:

Procedure 1, 3 seconds (maximum); 3 in. (maximum);
no flaming of facial tissue

JACKET COLOR: White preferred

JACKET ELONGATION AND TENSILE STRENGTH:

Elongation, 50% (minimum)

Tensile Strength, 5000 lbf/in² (minimum)

JACKET FLAWS:

Spark Test, 1500 volts (rms), 60 Hz, 100% test

Impulse Dielectric Test, 6.0 kV (peak), 100% test

LOW TEMPERATURE-COLD BEND: $-55 \pm 5^\circ\text{C}$ for 4 hours

SHIELD COVERAGE: 85% (minimum)

THERMAL SHOCK: $230 \pm 5^\circ\text{C}$ for 4 hours

VOLTAGE WITHSTAND TEST: (After Crosslinked Verification,
Immersion, and Low-Temperature-Cold Bend)
1000 volts (rms), 60 Hz, 1 minute

PART NUMBER:

The *** in the part numbers shall be replaced by color
code designators with a slash separating the component
wire colors and a dash separating the component wire
colors from the jacket color.

Example: AWG 20, white, blue and orange component
wire colors; white jacket: 55A6875-20-9/6/3-9

NOTE: Nominal values are for information only.

Nominal values are not requirements.

This construction meets all the requirements of M27500-AWGSS3S23, less identification.

COLORS AND COLOR CODE DESIGNATORS SHALL BE IN ACCORDANCE WITH MIL-STD-681.

DIMENSIONS ARE IN INCHES, AND UNLESS OTHERWISE DESIGNATED ARE NOMINAL.

THIS SPECIFICATION SHEET TAKES PRECEDENCE OVER DOCUMENTS REFERENCED HEREIN. REFERENCED
DOCUMENTS SHALL BE OF THE ISSUE IN EFFECT ON DATE OF INVITATION FOR BID.

Raychem

Raychem Corporation
300 Constitution Drive, Menlo Park, California 94025
(415) 361 3333 TWX 910 373 1728



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331