


**STRAIGHT BULKHEAD JACK FULL CRIMP-TYPE  
CABLE 2.6/50 D**

**R124.313.120**  
**SERIES SMA-COM**

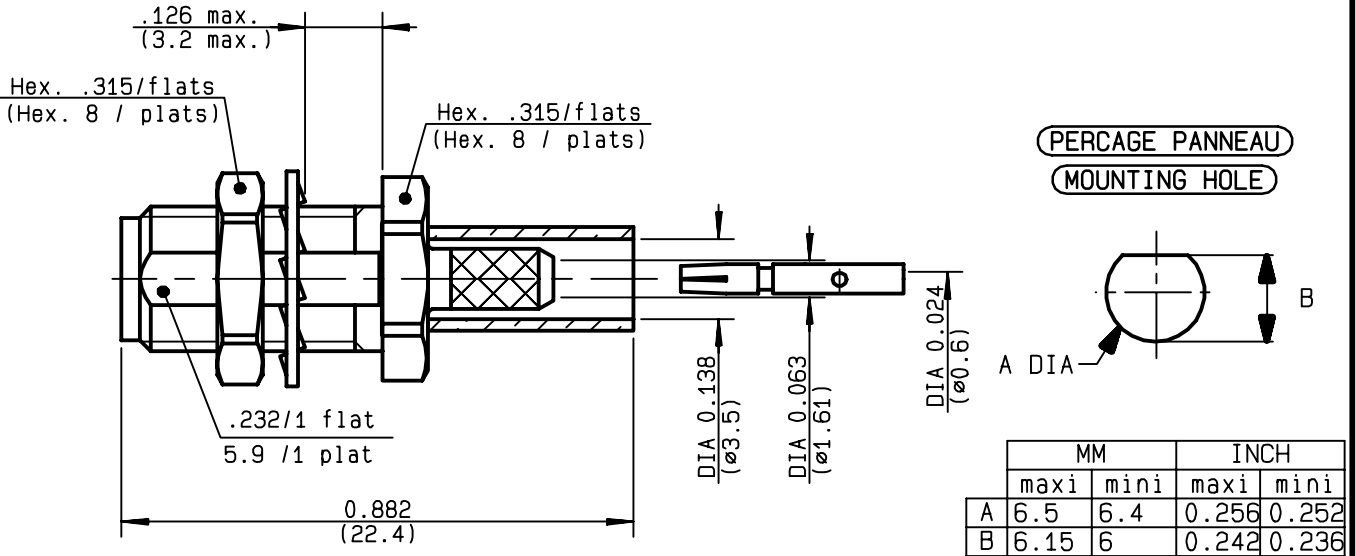

NOMINAL IMPEDANCE	<b>50</b>	$\Omega$
FREQUENCY RANGE	<b>0-12.4</b>	GHz
TEMPERATURE RATING	<b>-65/+165</b>	$^{\circ}C$
V.S.W.R	<b>1.15</b> + <b>.02</b> x F(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	<b>0.05</b> $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	<b>250</b>	Veff Maxi
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	<b>750</b>	Veff Mini
INSULATION RESISTANCE	<b>5000</b>	M $\Omega$ Mini
HERMETIC SEAL	<b>NA</b>	Atm.cm <sup>3</sup> /s
LEAKAGE (pressurized only)	<b>NA</b>	
MECHANICAL DURABILITY	<b>100</b>	Cycles
WEIGHT	<b>3.5</b>	gr
SPECIFICATION		

CABLES : **K02252D**  
**RD 316**

OTHERS CHARACTERISTICS

CABLE RETENTION	<b>110</b>	N Mini
CENTER CONTACT RETENTION		
Axial force - mating end	<b>18</b>	N Mini
Axial force - opposite end	<b>18</b>	N Mini
Torque	<b>NA</b>	cm.N Mini
RECOMMENDED TORQUES		
Mating	<b>NA</b>	cm.N
Panel nut	<b>150</b>	cm.N
Clamp nut	<b>NA</b>	cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	BBR 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET		-	
OTHERS PIECES	BRASS	BBR 2	

TRIQUES

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER
<b>9847A00</b>	<b>02/12/1996</b>	<b>96-1000-017</b>



**RADIALL**<sup>®</sup>



The information given here is subject to change without notice.  
Design changes may be in order to improve the product .

Connect to the future




**R124.313.120**

ISSUE 9847A00 SERIES SMA-COM

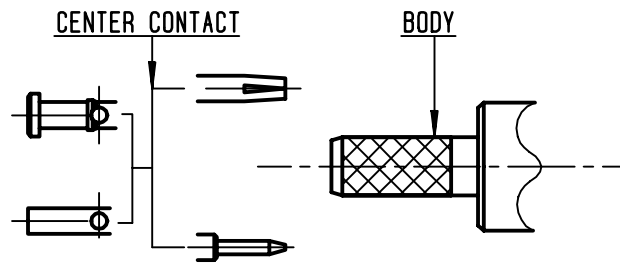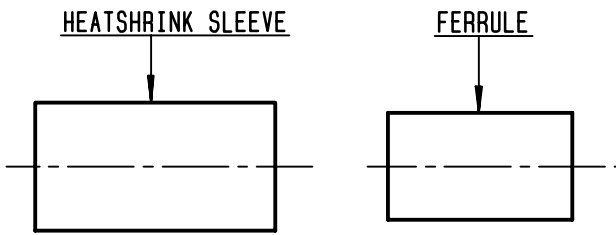

①

Slide heatshrink sleeve (R280.637.020-Option) and ferrule onto cable. Strip the cable.

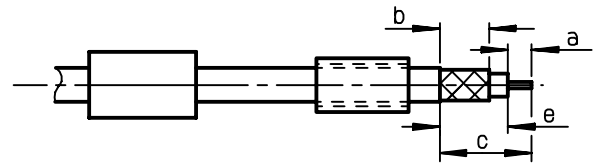


Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.118	0.248	0.425	0	0.307
mm	3	6.3	10.8		7.8

②


Slide center contact on until it bottoms against cable dielectric. Solder or crimp center contact. Crimping tool : R282.281.000 (2 x 4 pts) position 5 + positionner R282.967.012.

SOLDER / CRIMPING

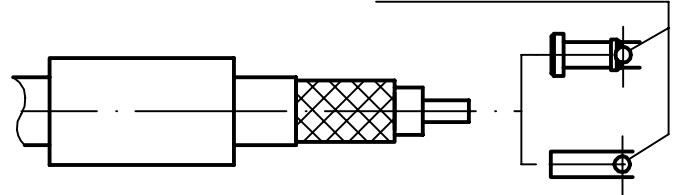

③


Fan the braid. Slide cable into the body by overtaking the insulator hard mounting point. Slide ferrule over the braid. (In direction F)

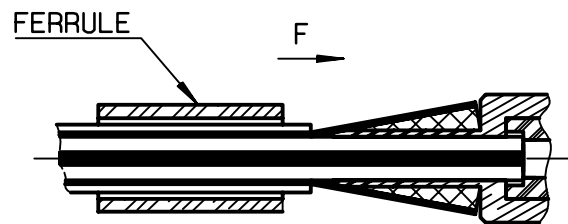

④

Crimp the ferrule with crimping tool R282.271.000 (Hex. : .151)(3.84) or crimping tool R282.293.000 (M22520/5-01) + dies R282.235.037 (M22520/5-37) Cut excess of braid if necessary. Slide sleeve over ferrule and heatshrink in place (Option)

Shrink the heatshrink sleeve

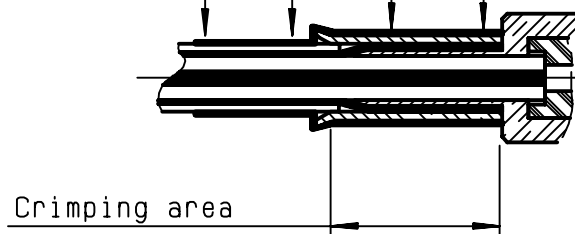

TRIQUES



## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331