



DE & GE SERIES

IEC INLET FILTERS



INTRODUCTIONS

1. DE & GE Series filters are for UL 544 & UL 2601 health care equipment.
2. DE Series: UL, CSA, VDE.
3. GE Series: UL, CSA, VDE.
4. GE Series is with optional bleeder resistor and wire connection.

COMPONENTS


PART NO.	Cx (uF)	L (mH)
01DEEG3BM	0.033	5
03DEEG3BM		1.8
06DEEG3BM		0.6
10DEEG3BM		0.18
• 03GEEG3QM/W3QM	0.1	4.0
03GENG3QM/W3QM		4.0
•• 06GEEG3QM/W3QM		1.5
06GENG3QM/W3QM		1.5
••• 10GEEG3QM/W3QM		0.3
10GENG3QM/W3QM		0.3
* 20GEEG3EM/W3EM		
* 20GENG3EM/W3EM		

- UL, CSA approved to 4A 115/250V
- UL, CSA approved to 8A 115/250V
- UL, CSA approved to 13A 115/250V
- * VDE approved to 16A 250V

SPECIFICATIONS

1. Maximum leakage current each line-to-ground: @ 115VAC 60Hz: 2uA
@ 250VAC 50Hz: 5uA
2. Hipot rating (one minute)
line-to-ground: 2250VDC
line-to-line: 1450VDC
3. Operating frequency: 50/60Hz
4. Rated voltage: 115/250VAC

ELECTRICAL SCHEMATIC

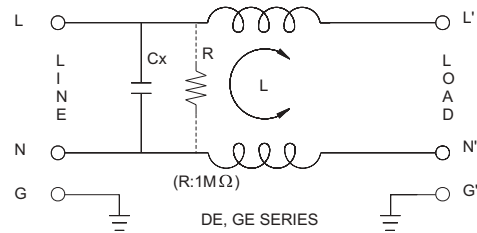


MINIMUM INSERTION LOSS IN dB

COMMON MODE (L-G) IN 50 OHM SYSTEM							
TYPE	CURRENT RATING	FREQUENCY-MHz					
		0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
01DEEG3BM	1A	25	30	40	30	10	10
03DEEG3BM	3A	18	25	25	30	20	12
06DEEG3BM	6A	8	20	24	26	25	15
10DEEG3BM	10A	3	7	12	14	20	5
03GEEG3QM/W3QM	3A	18	25	25	20	18	5
03GENG3QM/W3QM							
06GEEG3QM/W3QM	6A	15	20	20	20	20	12
06GENG3QM/W3QM							
10GEEG3QM/W3QM	10A	6	8	10	10	10	6
10GENG3QM/W3QM							
20GEEG3EM/W3EM	20A	8	10	12	12	10	6
20GENG3EM/W3EM							

MECHANICAL CONSTRUCTION



EG3BM
EG3QM (optional wire type)

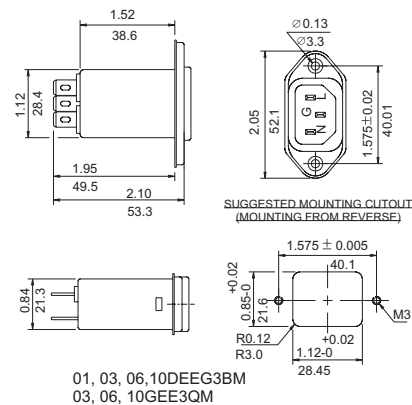

01, 03, 06, 10DEEG3BM
03, 06, 10GEE3QM

UNIT: INCH
mm

MECHANICAL CONSTRUCTION



NG3QM
(Optional wire type)



NG3QM(H)
(Optional wire type)




20GEEG3E
(Optional wire type)




20GENG3E
(Optional wire type)

ALL WIRE LEADS 4.0" LONG MIN.

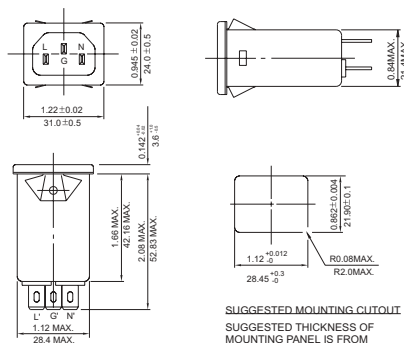


SUGGESTED MOUNTING CUTOUT
SUGGESTED THICKNESS OF
MOUNTING PANEL IS FROM
0.04 (1.0) TO 0.063 (1.6)
INCH (mm) OF MOUNTING CUTOUT

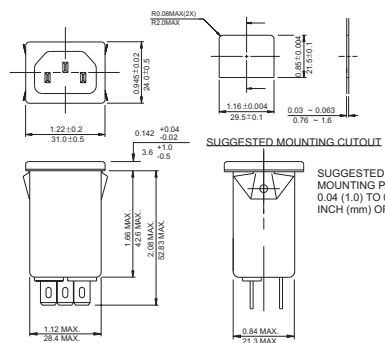


SUGGESTED MOUNTING CUTOUT



SUGGESTED THICKNESS OF MOUNTING PANEL IS FROM 0.04 (1.0) TO 0.063 (1.6) INCH (mm) OF MOUNTING CUTOUT

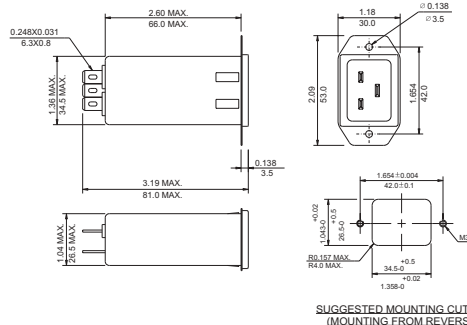

SUGGESTED MOUNTING CUTOUT
(MOUNTING FROM REVERSE)

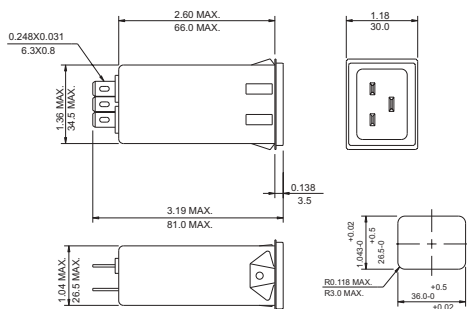

SUGGESTED THICKNESS OF
MOUNTING PANEL IS FROM
0.04 (1.0) TO 0.063 (1.6)
INCH (MM) OF MOUNTING CUTOUT

SUGGESTED MOUNTING CUTOUT
(MOUNTING FROM REVERSE)

UNIT: $\frac{\text{INCH}}{\text{mm}}$



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331