



# Ultra Fast Recovery Rectifiers UFS360 – UFS380

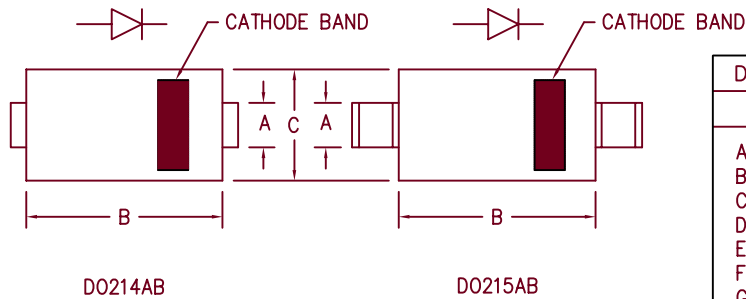

Dim.	Inches		Millimeter		Notes
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
A	.117	.123	2.97	3.12	
B	.260	.280	6.60	7.11	
C	.220	.245	5.59	6.22	
D	.307	.322	7.80	8.18	
E	.075	.095	1.91	2.41	
F	.380	.400	9.65	10.16	
G	.025	.040	.640	1.02	
H	.030	.060	.760	1.52	

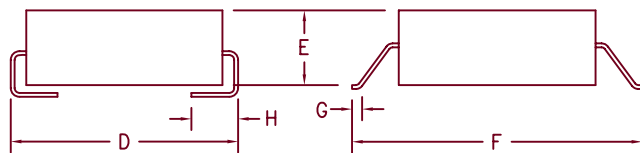

Microsemi Catalog Number	Industry Part Number	Working Peak Reverse Voltage	Repetitive Peak Reverse Voltage
*UFS360	ER3J	600V	600V
*UFS370		700V	700V
*UFS380	ER3K	800V	800V

\*Add Suffix J For J Lead or G For Gull Wing Lead Configuration

- Ultra Fast Recovery
- 175°C Junction Temperature
- VRRM 600 to 800 Volts
- 3 Amp Current Rating
- <sup>t</sup>RR 60ns Max.

## Electrical Characteristics

Average forward current	I <sub>F(AV)</sub> 3.0 Amps	Square wave
Maximum surge current	I <sub>FSM</sub> 100 Amps	8.3ms, half sine, T <sub>J</sub> = 175°C
Max peak forward voltage	V <sub>FM</sub> 1.2 Volts	I <sub>FM</sub> = 3.0A; T <sub>J</sub> = 25°C*
Max reverse recovery time	<sup>t</sup> RR 60 ns	1/2A, 1A, 1/4A, T <sub>J</sub> = 25°C
Max peak reverse current	I <sub>RM</sub> 10 μA	VRRM, T <sub>J</sub> = 25°C
Typical junction capacitance	C <sub>J</sub> 19 pF	V <sub>R</sub> = 10V, T <sub>J</sub> = 25°C

\*Pulse test: Pulse width 300 μsec, Duty cycle 2%

## Thermal and Mechanical Characteristics

Storage temperature range	T <sub>STG</sub>	-55°C to 175°C
Operating junction temp range	T <sub>J</sub>	-55°C to 175°C
Maximum thermal resistance	RθJL	25°C/W Junction to lead
Weight		.008 ounces (0.22 grams) typical



SCOTTSDALE

8700 East Thomas Road, P.O. Box 1390  
Scottsdale, AZ 85252  
PH: (480) 941-6300  
FAX: (480) 947-1503  
www.microsemi.com

05-08-07 Rev. 3

# UFS360 — UFS380

Figure 1  
Typical Forward Characteristics

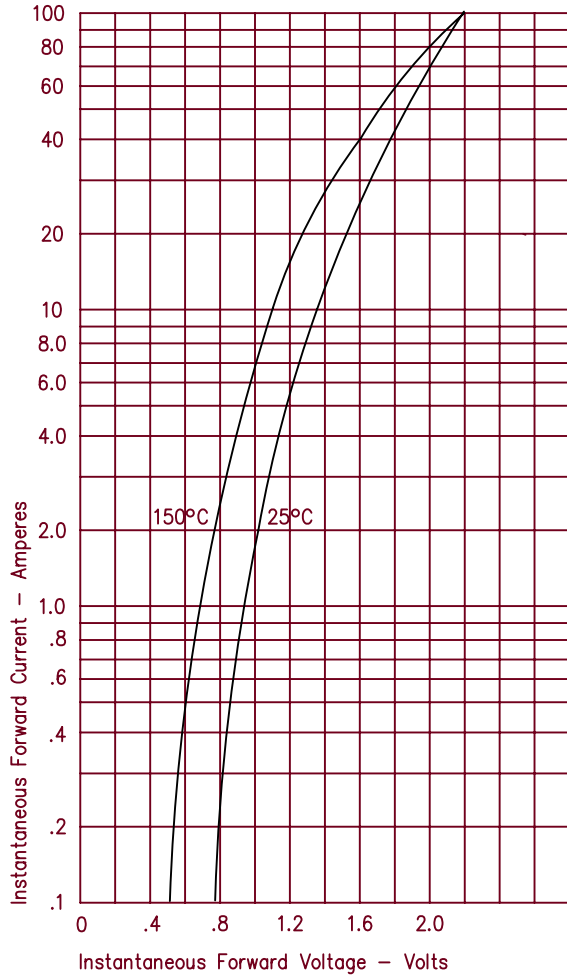


Figure 3  
Typical Junction Capacitance


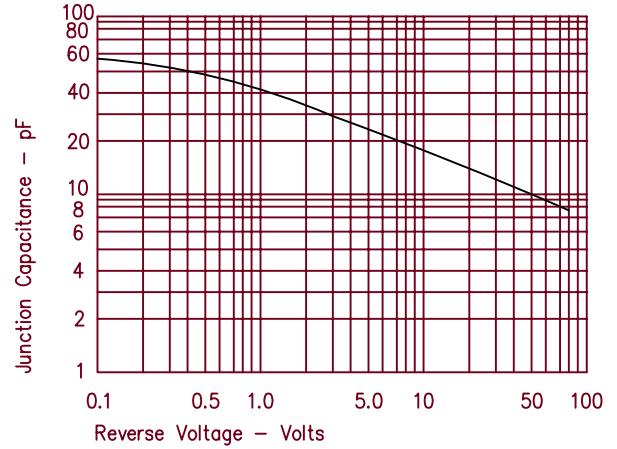


Figure 2  
Typical Reverse Characteristics



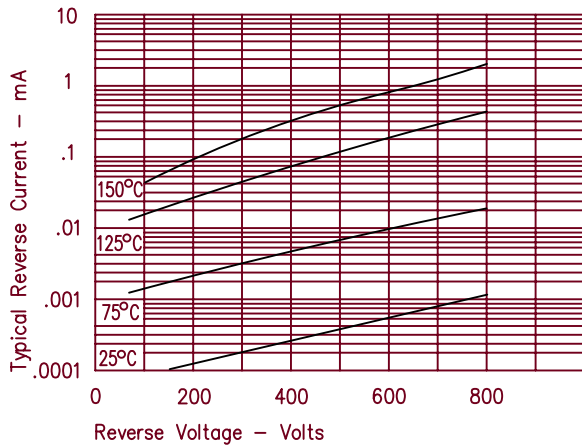

## Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

### Наши контакты:

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331