



234-P

Single-Phase Pump Monitor

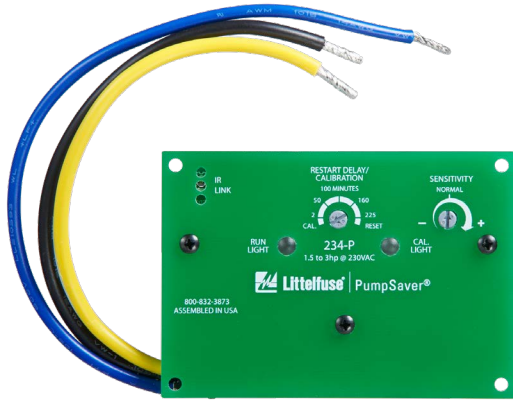

Wiring Diagram

234-P CONNECTIONS IN GRUNDFOS* CONTROL BOX

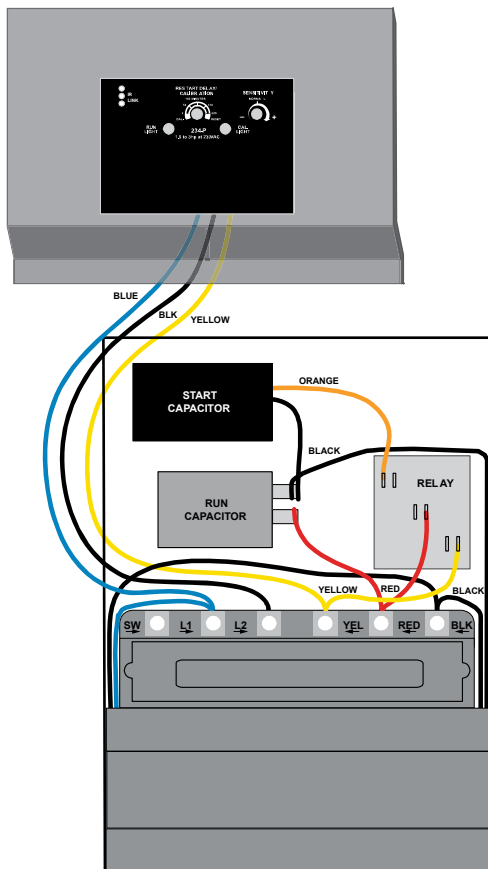

Description

The PumpSaver® Plus Model 234-P protects single-phase pumps from dry-well, dead-head, rapid-cycle, jammed-impeller, and over/undervoltage conditions. Typical applications include residential waterwells, commercial waterwells, irrigation wells, and golf course and other sprinkler systems.

The Model 234-P is designed to be mounted inside a Grundfos* control box to protect 1/3–3 hp, 2- or 3-wire, 230 V pumps.

An infrared LED communicates directly with a hand-held diagnostic tool called the Informer (sold separately).

Features & Benefits

FEATURES	BENEFITS
Proprietary microcontroller based circuitry	Constant monitoring of voltage and current protects pumps from dry-well, dead-head, jammed impeller, rapid cycling, and voltage faults
Onboard sensitivity adjustment	Allows user to adjust the current sensitivity for the dry-well / dead-head trip point from 70 % - 90 % of the full load.
Adjustable restart delay	Allows user to select well recovery time delay after a dry-well condition occurs, or to select manual reset
Built in IR communications link	Used with the Informer, allows user to see stored faults, run time, and also troubleshoot the pump while it's running
LED indication	Provides status and diagnostics for troubleshooting

Accessories



Informer

A hand-held diagnostic tool that uses an infrared receiver to access information which can be helpful for troubleshooting the system. Includes the Informer IR Kit-12



Informer IR Kit-12

12" infrared adapter cable attaches to the face of the unit to provide remote diagnostics without opening the panel. Included with the Informer

For installation instructions see the Fresh Water Pumping Catalog.

234-P

Specifications

Functional Specifications

Adjustments/Settings	
Overcurrent	125 % of calibration point
Underload (dry-well)	Adjustable (70 - 90 % of calibrated run power)
Overvoltage	265 V ac
Undervoltage	190 V ac
Number of restarts allowed in a 60-second period (rapid-cycling)	4
Trip Delay Times	
Overcurrent	5 seconds
Dry-well	4 seconds
Restart Delay Times	
Over/undervoltage	2 seconds
All other faults (dry-well recovery timer)	Manual, 2-225 minutes

Input Characteristics

Supply Voltage	230 V ac
Load Range	1/3 – 3 hp
Frequency	50/60 Hz (Note: 50 Hz will increase all delay timers by 20 %)

Output Characteristics

Output Contact Rating (SPST)	3 hp @ 240 V ac (17 A max.)
------------------------------	-----------------------------

General Characteristics

Operating Temperature	-40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F)
Maximum Input Power	5 W (max.)
Dimensions	Fitted to Grundfos* Control Box
Weight	14 oz.
Mounting Methods	Grundfos* Control Box
Standards Passed	
Electrostatic Discharge (ESD)	IEC 61000-4-2, Level 2, 4 kV contact, 6 kV air

*Grundfos is a trademark of its respective owner.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331