


microLED®

NEW

Dialight

**Surface Mount LED
0603 Type Package**

597-5004-4xx
597-5x12-4xx
597-52x3-4xx

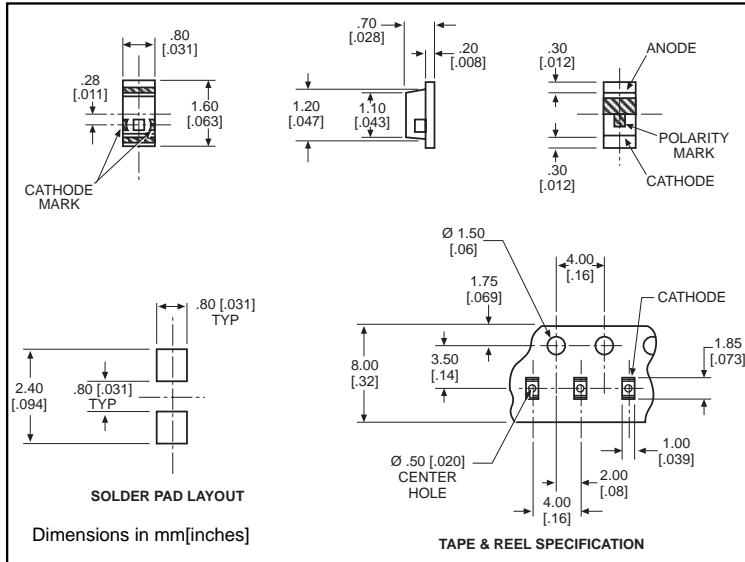

PART NO.*

597-5004-4xx
597-5112-4xx
597-5203-4xx
597-5213-4xx
597-5223-4xx
597-5312-4xx
597-5412-4xx

COLOR

AllnGaP Red
Red
Orange
AllnGaP Orange
AllnGaP Yellow
Green
Yellow

Benefits

- Compatible with automatic placement equipment
- Compatible with infrared reflow processes
- Packaged on 12mm tape, 7" reels (meets EIA-481-1 standard)
- Helps to eliminate mixed technology PC board processing

***ORDERING INFORMATION**

597-5xxx-4xx

packaging option \uparrow

02	20 pieces on tape
07	7" reel, 4000 pcs/reel

	AllnGaP Red	Red	Orange	AllnGaP Orange	AllnGaP Yellow	Green	Yellow
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_A=25^\circ\text{C}$)	-5004	-5112	-5203	-5213	-5223	-5312	-5412
Power Dissipation (mW)	81	57.5	70	81	81	70	70
Forward Current (mA)	30	25	25	30	30	25	25
Peak Current (mA)	100	60	60	100	100	60	60
<i>Pulse width = 10 μs</i>							
Operating Temperature ($^\circ\text{C}$)	-40/+85	-30/+85	-30/+85	-40/+85	-40/+85	-30/+85	-30/+85
Storage Temperature ($^\circ\text{C}$)	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100
Soldering Temperature	240 $^\circ\text{C}$, 5 sec. max						

Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C

	AllnGaP Red	Red	Orange	AllnGaP Orange	AllnGaP Yellow	Green	Yellow
OPERATING CHARACTERISTICS ($T_A=25^\circ\text{C}$)	-5004	-5112	-5203	-5213	-5223	-5312	-5412
Luminous Intensity (mcd)	Min. 16	7	2	16	16	3.8	7
$I_F=20\text{mA}$	Typical 50	11.7	3.4	65	65	6.4	11.7
Peak Wavelength (nm)	Typical 630	660	605	609	592	560	570
λ_{Peak}							
Viewing Angle ($2\theta_{1/2}$)	Typical 152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$
Forward Voltage (V)	Typical 1.9	1.7	2.2	1.9	1.9	2.1	2.1
$I_F=20\text{mA}$	Max. 2.4	2.3	2.8	2.4	2.4	2.8	2.8
Reverse Current (μA)	Max 100	100*	100*	100	100	100*	100*
($V_R = 5\text{V}$) * ($V_R = 4\text{V}$)							

$\theta_{1/2}$ is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331