


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

Loc		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	B1	REVISED PER ECO-05-009527		17MAY06	GS	MS	

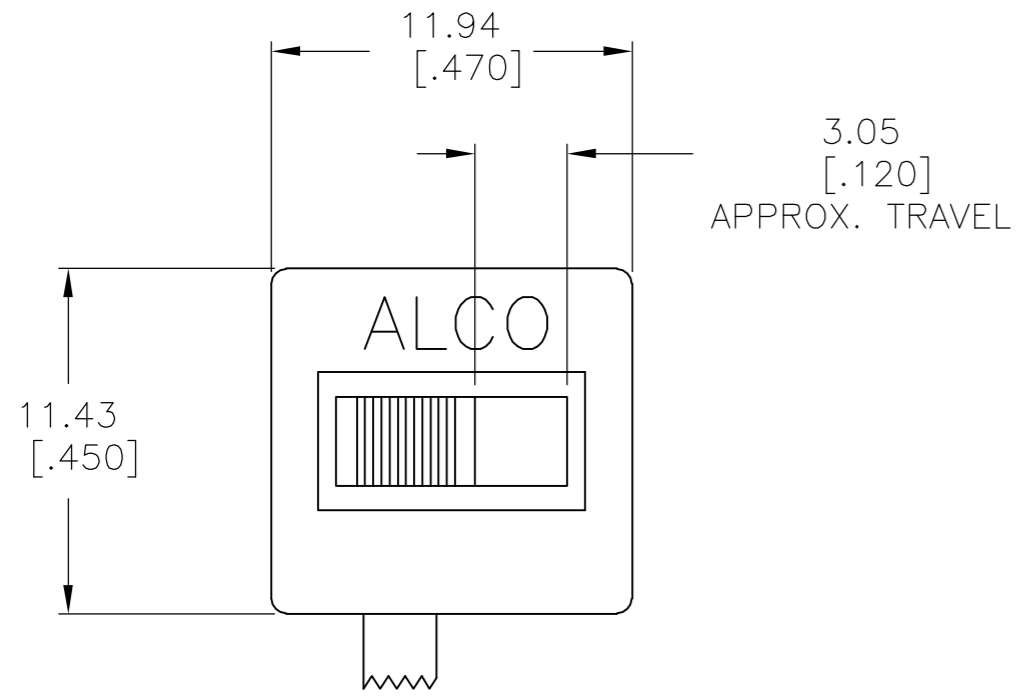





SPECIFICATIONS:
 BREAK-BEFORE-MAKE

MATERIAL:
 SLIDER, GLASS FILLED NYLON, UL94-HB, BLACK.
 BASE, GLASS FILLED PBT, BLUE.
 COVER, GLASS FILLED PBT, BLUE.
 SLIDE PLATE, STAINLESS STEEL.
 ACTUATOR, PPS, BLACK.
 ROCKER CONTACT(GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATING.
 ROCKER CONTACT(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER.
 FIXED CONTACT/TERMINAL (GOLD), COPPER ALLOY, GOLD OVER NICKEL PLATE.
 FIXED CONTACT/TERMINAL(SILVER), COPPER ALLOY PLUS COINED SILVER, GOLD OVER NICKEL PLATE.

ELECTRICAL:
 CONTACT RATING(SILVER)-3A@115V AC OR 1.5A@230V AC
 CONTACT RATING(GOLD)-.4VA MAX@20V DC OR PEAK AC
 INITIAL CONTACT RESISTANCE-20 MILLIOHMS MAX.
 INSULATION RESISTANCE-1,000 MEGOHMS MIN @ 500V DC
 DIELECTRIC STRENGTH- 500 V RMS @ SEA LEVEL.
 LIFE EXPECTANCY- 30,000 OPERATIONS.

MECHANICAL:
 OPERATING FORCE- 600+/-300 GRAMS.
 TRAVEL-.120

ENVIRONMENTAL:
 OPERATING TEMPERATURE- -20°C TO +65°C
 STORAGE TEMPERATURE- -40°C TO +100°C
 SOLDER HEAT RESISTANCE- PER 109-202 CONDITION B.
 SOLDERABILITY PER EIA 364-52, CLASS 2, CATAGORY 1.

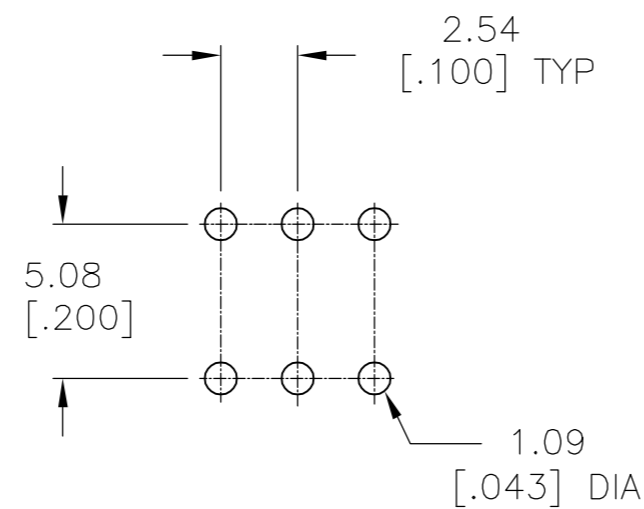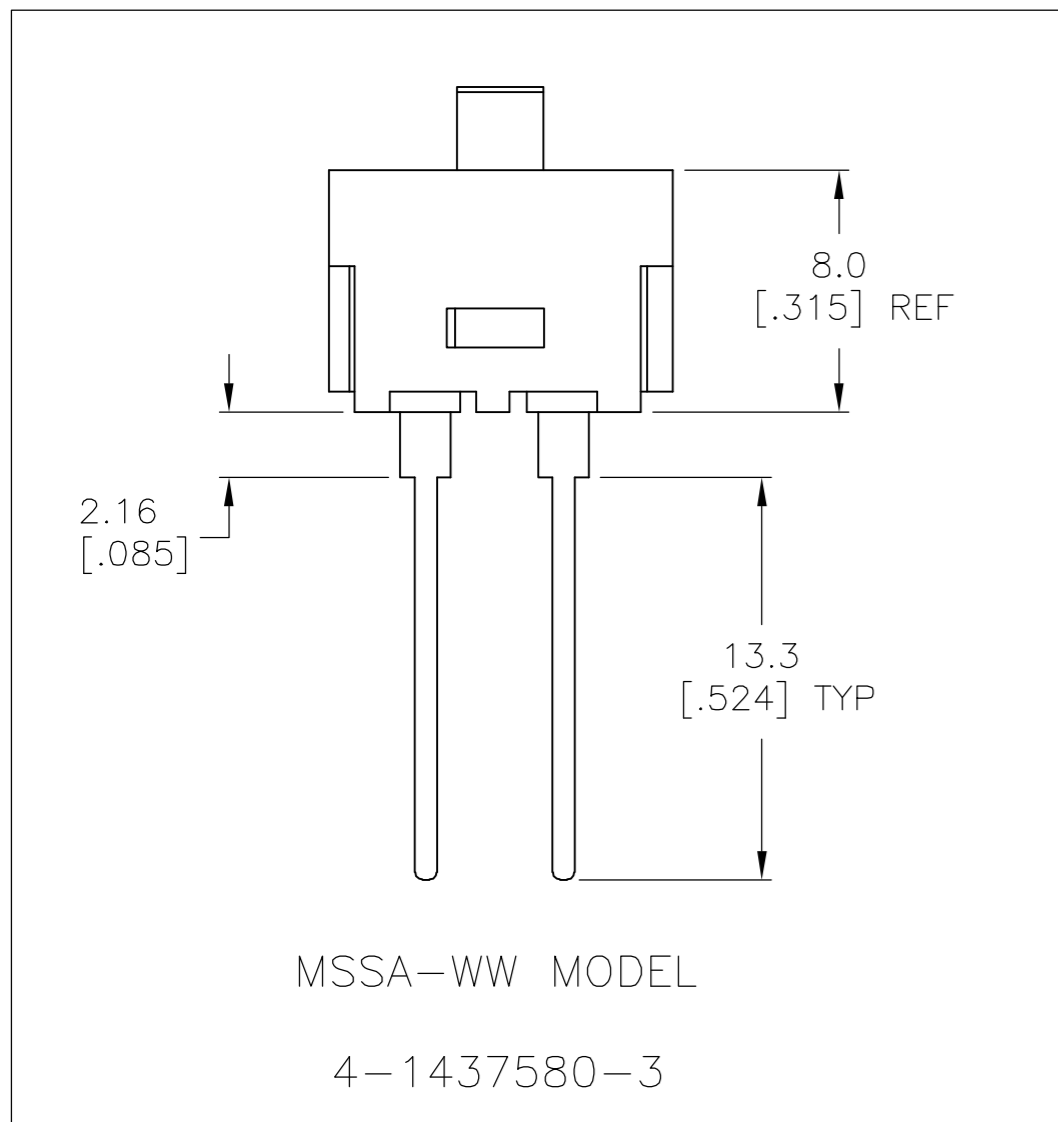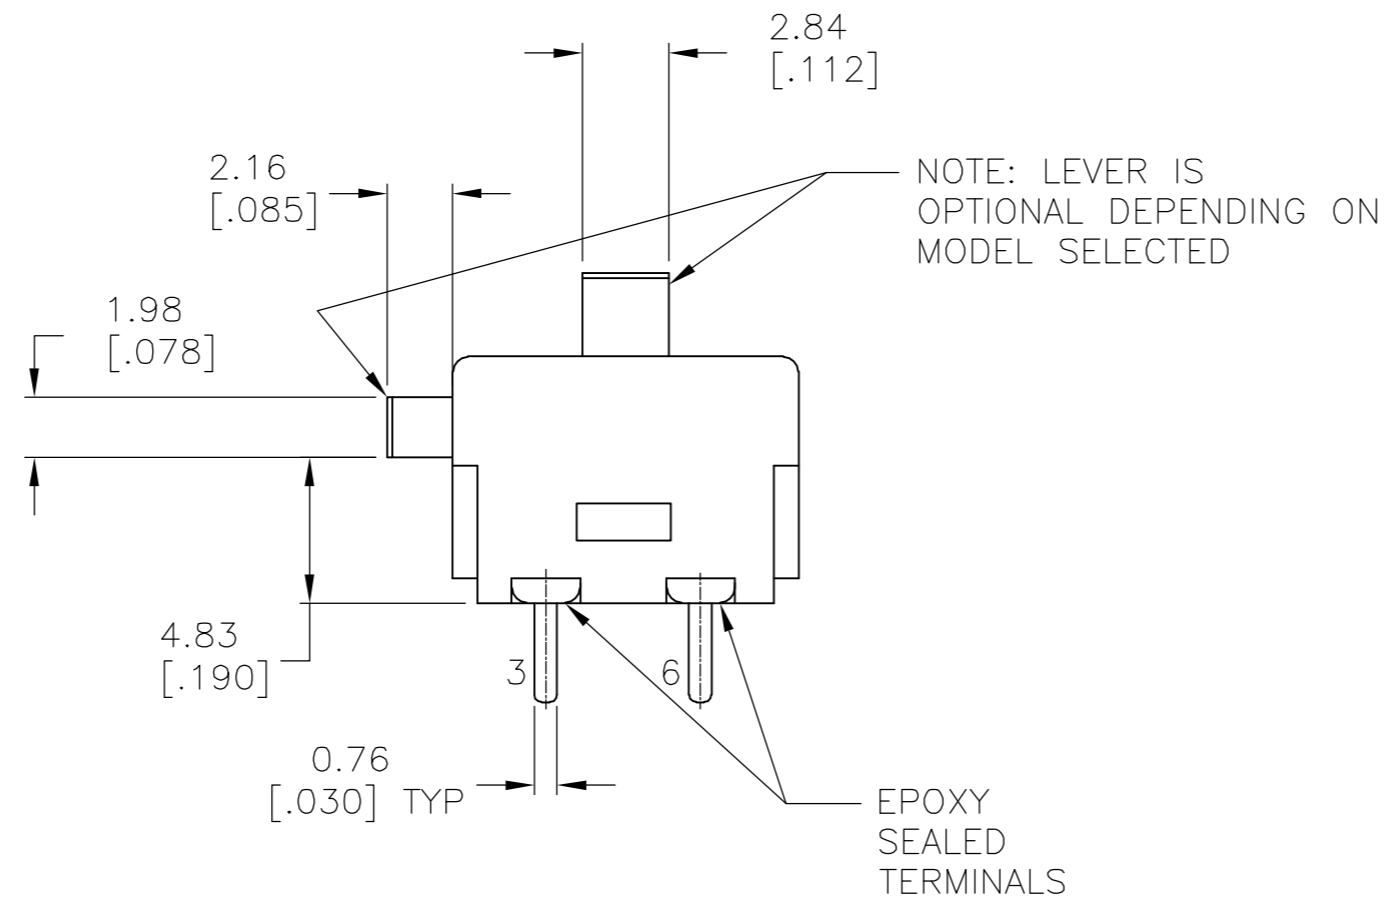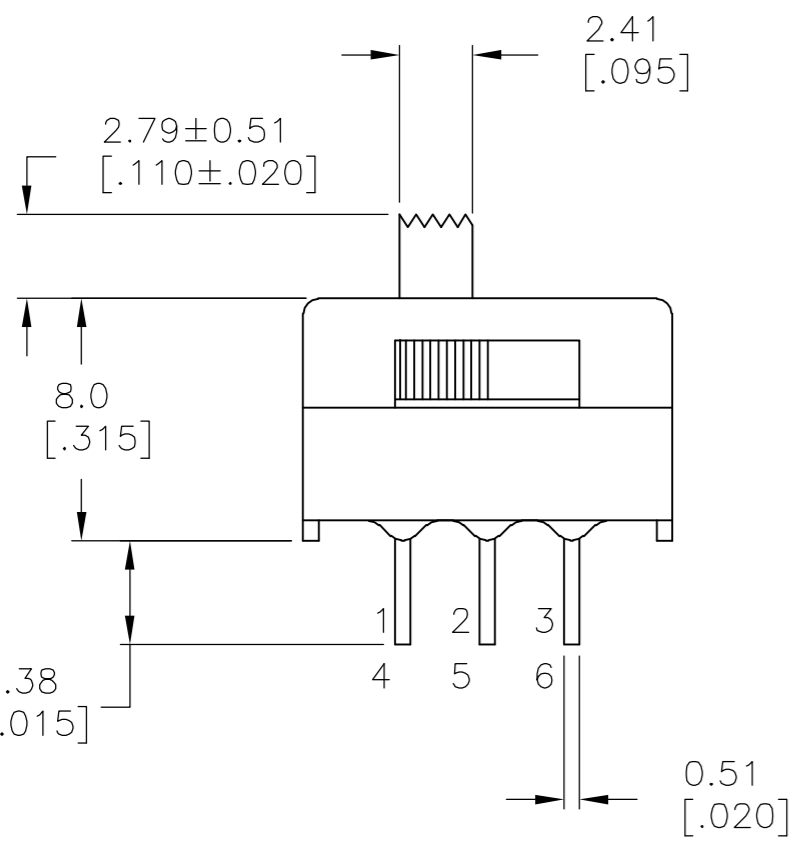

2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204PI	4-1437580-8
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204P	4-1437580-7
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204NRA	4-1437580-6
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204NI	4-1437580-5
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	SILVER	MSSA204N	4-1437580-4
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	GOLD	MSSA20INGWW	4-1437580-3
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	GOLD	MSSA20INGRA	4-1437580-2
2-3,5-6	NONE	2-1,5-4	GOLD	MSSA20ING	4-1437580-1
PLATING				ALCO PART NO.	TYCO PART NO.

DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN		Tyco Electronics Corporation	
mm [INCHES]				22DEC80	ROBERT J. WINGROVE	Tyco Electronics Corporation	
		0 PLC	± -	CHK	24DEC80	Harrisburg, Pa 17105-3608	
		1 PLC	± -	APVD	24DEC80	NAME	
		2 PLC	± 0.25[.010]	PRODUCT SPEC		SLIDE SWITCH DP & DPRA	
		3 PLC	± -	APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE
		4 PLC	± -			A2	00779
		ANGLES	± -	WEIGHT		DRAWING NO	RESTRICTED TO
		FINISH		CUSTOMER DRAWING		C=4-1437580-1	
				SCALE	4:1	SHEET	1 OF 1
				REV	B1		



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331