

**CONNECTOR  
DESIGNATORS  
A-F-H-L-S**

**ROTATABLE  
COUPLING**

Product Series — **440** F S **063** M 16 32-6

Connector Designator —

Angle and Profile —  
 H = 45°  
 J = 90°  
 S = Straight

Basic Part No. —

Length: S only  
 (1/2 inch increments:  
 e.g. 6 = 3 inches)

Cable Entry (Table IV)


Shell Size (Table I)

Finish (Table II)

Length ± .060 (1.52)  
 Min. Order Length 2.0 inch  
 (See Note 5)



**STYLE 2  
(STRAIGHT  
See Note 1)**

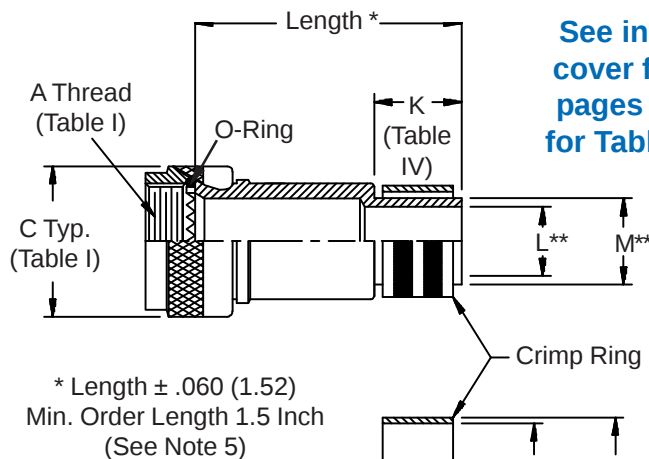

See inside back  
 cover fold-out or  
 pages 13 and 14  
 for Tables I and II.



**STYLE 2  
(45° & 90°  
See Note 1)**



**-445**

Add "-445" to Specify Glenair's Non-Detent,  
 ("NESTOR") Spring-Loaded, Self-Locking Coupling.  
 See Page 41 for Details.

Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

**440-063**  
**EMI/RFI Crimp Ring Adapter**  
**Rotatable Coupling - Standard Profile**



440

**TABLE III: ELBOW DIMENSIONS**

| Shell Size   |    | E           |  | F            |  | G            |  | H            |  |
|--------------|----|-------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|
| Conn. Desig. |    | Max         |  | Max          |  | Max          |  | Max          |  |
| A-F-L-S      | H  |             |  |              |  |              |  |              |  |
| 08           | 09 | .639 (16.2) |  | .702 (17.8)  |  | .750 (19.1)  |  | .812 (20.6)  |  |
| 10           | 11 | .664 (16.9) |  | .732 (18.6)  |  | .812 (20.6)  |  | .875 (22.2)  |  |
| 12           | 13 | .688 (17.5) |  | 1.040 (26.4) |  | .875 (22.2)  |  | 1.220 (31.0) |  |
| 14           | 15 | .705 (17.9) |  | 1.070 (27.2) |  | .920 (23.4)  |  | 1.290 (32.8) |  |
| 16           | 17 | .732 (18.6) |  | 1.090 (27.7) |  | .980 (24.9)  |  | 1.350 (34.3) |  |
| 18           | 19 | .748 (19.0) |  | 1.100 (27.9) |  | 1.020 (25.9) |  | 1.370 (34.8) |  |
| 20           | 21 | .773 (19.6) |  | 1.120 (28.4) |  | 1.080 (27.4) |  | 1.430 (36.3) |  |
| 22           | 23 | .800 (20.3) |  | 1.160 (29.5) |  | 1.140 (29.0) |  | 1.510 (38.4) |  |
| 24           | 25 | .823 (20.9) |  | 1.190 (30.2) |  | 1.200 (30.5) |  | 1.580 (40.1) |  |

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.
2. For proper installation of crimp ring, use Thomas & Betts (or equivalent) installation dies listed (Table IV) for each dash no.
3. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.
5. Interface O-Ring not supplied with Connector Designator A.

**TABLE IV: CABLE ENTRY**

| Dash No. | K Nom       | L Nom        | M Nom        | N Nom       | P Nom        | R Nom        | Color Code (Ref.) | Inst. Tool Die No. (Note 2) |
|----------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 06       | .312 (7.9)  | .090 (2.3)   | .113 (2.9)   | .250 (6.4)  | .156 (4.0)   | .194 (4.9)   | Yellow            | WT402                       |
| 10       | .312 (7.9)  | .124 (3.1)   | .145 (3.7)   | .250 (6.4)  | .187 (4.7)   | .227 (5.8)   | Orange            | WT406                       |
| 13       | .312 (7.9)  | .149 (3.8)   | .179 (4.5)   | .250 (6.4)  | .225 (5.7)   | .256 (6.5)   | Purple            | WT409                       |
| 16       | .312 (7.9)  | .175 (4.4)   | .215 (5.5)   | .250 (6.4)  | .261 (6.6)   | .297 (7.5)   | Yellow            | WT411                       |
| 20       | .312 (7.9)  | .219 (5.6)   | .250 (6.4)   | .250 (6.4)  | .297 (7.5)   | .335 (8.5)   | Green             | WT414                       |
| 23       | .312 (7.9)  | .250 (6.4)   | .281 (7.1)   | .250 (6.4)  | .327 (8.3)   | .372 (9.4)   | Tin               | WT416                       |
| 26       | .312 (7.9)  | .275 (7.0)   | .306 (7.8)   | .250 (6.4)  | .375 (9.5)   | .406 (10.3)  | Yellow            | WT440/5451                  |
| 29       | .312 (7.9)  | .297 (7.5)   | .335 (8.5)   | .250 (6.4)  | .405 (10.3)  | .453 (11.5)  | Red               | WT440/5452                  |
| 30       | .312 (7.9)  | .312 (7.9)   | .365 (9.3)   | .250 (6.4)  | .425 (10.8)  | .473 (12.0)  | Tin               | WT440/5454                  |
| 31       | .312 (7.9)  | .375 (9.5)   | .406 (10.3)  | .250 (6.4)  | .500 (12.7)  | .560 (14.2)  | Green             | WT440/5457                  |
| 32       | .600 (15.2) | .430 (10.9)  | .500 (12.7)  | .440 (11.2) | .590 (15.0)  | .670 (17.0)  | Red               | GS590                       |
| 33       | .600 (15.2) | .550 (14.0)  | .620 (15.7)  | .440 (11.2) | .710 (18.0)  | .790 (20.1)  | Blue              | GS710                       |
| 34       | .600 (15.2) | .670 (17.0)  | .750 (19.1)  | .440 (11.2) | .840 (21.3)  | .920 (23.4)  | Gray              | GS840                       |
| 35       | .600 (15.2) | .810 (20.6)  | .880 (22.4)  | .440 (11.2) | 1.010 (25.7) | 1.090 (27.7) | Brown             | GS1010                      |
| 36       | .600 (15.2) | .920 (23.4)  | 1.000 (25.4) | .440 (11.2) | 1.130 (28.7) | 1.210 (30.7) | Green             | GS1130                      |
| 38       | .600 (15.2) | 1.040 (26.4) | 1.120 (28.4) | .440 (11.2) | 1.250 (31.8) | 1.330 (33.8) | Pink              | GS1250                      |
| 39       | .600 (15.2) | 1.122 (28.5) | 1.192 (30.3) | .440 (11.2) | 1.332 (33.8) | 1.412 (35.9) | Orange            | GS1332                      |
| 40       | .600 (15.2) | 1.224 (31.1) | 1.294 (32.9) | .440 (11.2) | 1.440 (36.6) | 1.520 (38.6) | Purple            | GS1440                      |
| 41       | .600 (15.2) | 1.353 (34.4) | 1.423 (36.1) | .440 (11.2) | 1.562 (39.7) | 1.643 (41.7) | Yellow            | GS1563                      |
| 42       | .600 (15.2) | 1.425 (36.2) | 1.545 (39.2) | .440 (11.2) | 1.670 (42.4) | 1.750 (44.5) | Red               | GS1670                      |
| 43       | .600 (15.2) | 1.550 (39.4) | 1.670 (42.4) | .440 (11.2) | 1.795 (45.6) | 1.875 (47.6) | Blue              | GS1795                      |
| 44       | .600 (15.2) | 1.675 (42.5) | 1.795 (45.6) | .440 (11.2) | 1.920 (48.8) | 2.000 (50.8) | Gray              | GS1920                      |
| 45       | .600 (15.2) | 1.800 (45.7) | 1.920 (48.8) | .440 (11.2) | 2.045 (51.9) | 2.125 (54.0) | Brown             | GS2045                      |
| 46       | .600 (15.2) | 1.925 (48.9) | 2.045 (51.9) | .440 (11.2) | 2.170 (55.1) | 2.250 (57.2) | Green             | GS2170                      |
| 47       | .600 (15.2) | 2.050 (52.1) | 2.170 (55.1) | .440 (11.2) | 2.295 (58.3) | 2.375 (60.3) | Pink              | GS2295                      |
| 48       | .600 (15.2) | 2.175 (55.2) | 2.295 (58.3) | .440 (11.2) | 2.420 (61.5) | 2.500 (63.5) | Orange            | GS2420                      |
| 49       | .600 (15.2) | 2.300 (58.4) | 2.420 (61.5) | .440 (11.2) | 2.545 (64.6) | 2.625 (66.7) | Purple            | GS2545                      |
| 50       | .600 (15.2) | 2.425 (61.6) | 2.545 (64.6) | .440 (11.2) | 2.670 (67.8) | 2.750 (69.9) | Yellow            | GS2670                      |
| 51       | .600 (15.2) | 2.530 (64.3) | 2.670 (67.8) | .440 (11.2) | 2.795 (71.0) | 2.875 (73.0) | Red               | GS2795                      |
| 52       | .600 (15.2) | 2.655 (67.4) | 2.795 (71.0) | .440 (11.2) | 2.920 (74.2) | 3.000 (76.2) | Blue              | GS2920                      |
| 53       | .600 (15.2) | 2.780 (70.6) | 2.920 (74.2) | .440 (11.2) | 3.045 (77.3) | 3.125 (79.4) | Gray              | GS3045                      |
| 54       | .600 (15.2) | 2.905 (73.8) | 3.045 (77.3) | .440 (11.2) | 3.170 (80.5) | 3.250 (82.6) | Brown             | GS3170                      |



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331