

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0

Order No.: 1655797

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1655797>

Assembled USB cable, shielded, color: RAL 5021 (water blue), PUR
outer sheath, USB type A/standard on open cable end, length: 5 m

Commercial data

GTIN (EAN)	4 017918 993887
Note	Made-to-order
sales group	D532
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Catalog page information	Page 311 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/15/2007



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data**Mechanical characteristics**

Number of positions	4
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 500

External cable diameter	6.7 mm
Cable diameter	6.70 mm
Cable structure	2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19; S/FTP
Length of cable	5 m
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	0 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)
	(Male connector / female connector)

Material data

Housing material	PA
Outer sheath, material	PUR
External sheath, color	water blue RAL 5021
Degree of protection	IP20

Electrical characteristics

Rated voltage (III/3)	125 V
Rated current	1 A
Transmission characteristics (category)	USB 2.0

Line characteristics


Cable type	FireWire
Conductor cross section	0.14 mm ² (signal line)
	0.5 mm ² (Power supply)
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.15 mm
AWG power supply	20
Conductor structure, voltage supply	19x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1 mm (signal line)
External cable diameter	6.70 mm
Wire colors	White-blue, white-orange, gray, black
External sheath, color	water blue RAL 5021
Insulation resistance	5 GΩ*km
Conductor resistance	150 mΩ/m
Transmission characteristics (category)	CAT7, for USB 2.0 (480 Mbps)
Working capacitance	42 pF
Wave impedance	100 Ω ±5% (signal line)
Signal speed	0.72 c

Signal runtime	46 ns/m
Shield attenuation	60 dB (Up to 1000 MHz)
Interference suppression	90 dB (Up to 1000 MHz)
Nominal voltage, conductor	125 V
Test voltage, conductor	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	Two pairs and two power supply wires to the core
Shielding	Braided shielding made of galvanized copper wires
Optical shield covering	65 %
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Cell PE (signal line)
	PVC (Power supply)
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	56 kg/km
Smallest bending radius, fixed installation	≥ 35 mm
Smallest bending radius, movable installation	≥ 35 mm
Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	0 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)


Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing


USB plug connector, type A, Standard

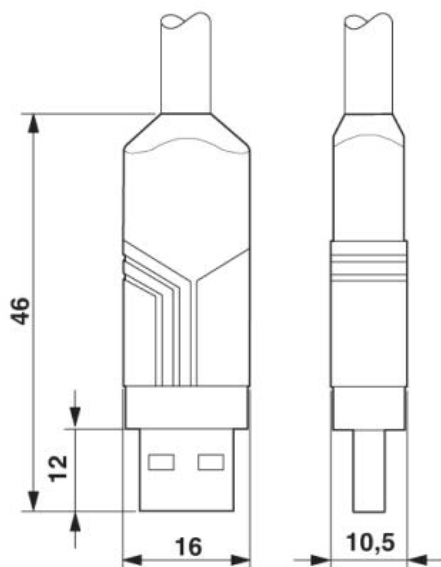

Circuit diagram

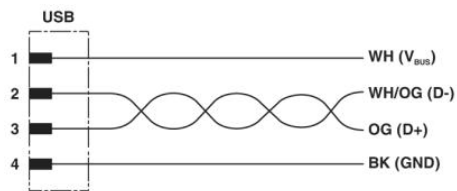

Schematic diagram

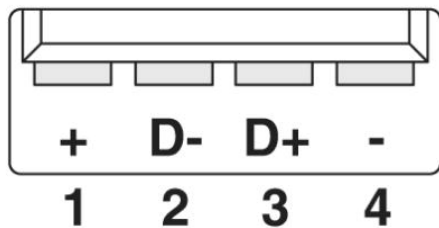

Pin assignment plug USB, type A

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331