


CDBM140-HF Thru. CDBM1200-HF

Reverse Voltage: 40 to 150 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device

Halogen Free




Features

- Batch process design, excellent power dissipation offers better reverse leakage current and thermal resistance.
- Low profile surface mounted application in order to optimize board space.
- Tiny plastic SMD package.
- Low power loss, high efficiency.
- High current capability, low forward voltage drop.
- High surge capability.
- Guardring for over voltage protection.
- Ultra high-speed switching.
- Silicon epitaxial planar chip, metal silicon junction.
- Lead-free parts meet environmental standards of MIL-STD-19500 /228

Mechanical data

- Case: Molded plastic, JEDEC Mini SMA/SOD-123.
- Terminals: Solder plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Indicated by cathode band.
- Mounting position: Any
- Weight: 0.018 gram(approx.).

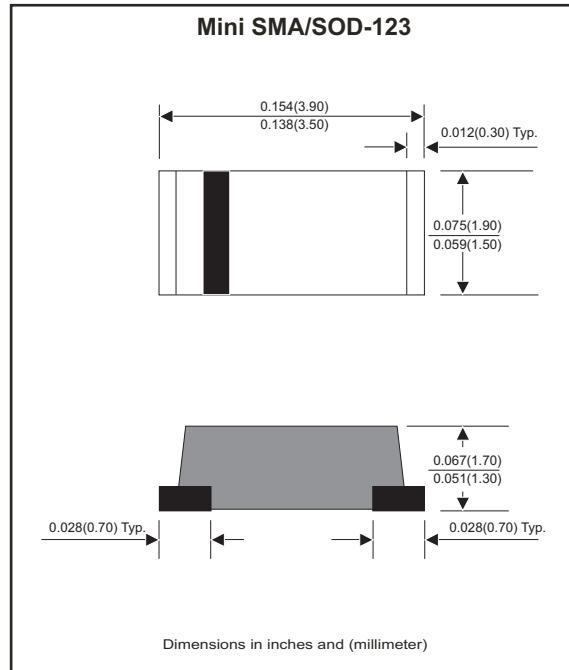

Maximum Ratings (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	CDBM 140-HF	CDBM 160-HF	CDBM 1100-HF	CDBM 1150-HF	CDBM 1200-HF	Unit
Repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	40	60	100	150	200	V
Maximum RMS voltage	V _{RMS}	28	42	70	105	140	V
Continuous reverse voltage	V _R	40	60	100	150	200	V
Maximum forward voltage @I _F =1.0A	V _F	0.50	0.70	0.85	0.90	0.92	V
Forward rectified current	I _O			1.0			A
Forward surge current, 8.3ms half sine wave superimposed on rated load (JEDEC method)	I _{FSM}			30			A
Reverse current on V _R =V _{RRM} @T _A =25°C @T _A =100°C	I _R			0.5 10			mA
Typ. diode junction capacitance (Note 1)	C _J			120			pF
Operating junction temperature	T _J	-55 to +125		-55 to +150			°C
Storage temperature	T _{STG}			-65 to +175			°C

Note 1: f=1MHz and applied 4V DC reverse voltage.

Company reserves the right to improve product design , functions and reliability without notice.

REV:C

QW-JB002

Page 1

Rating and Characteristic Curves (CDBM140-HF Thru. CDBM1200-HF)

Fig.1- Current Derating Curve

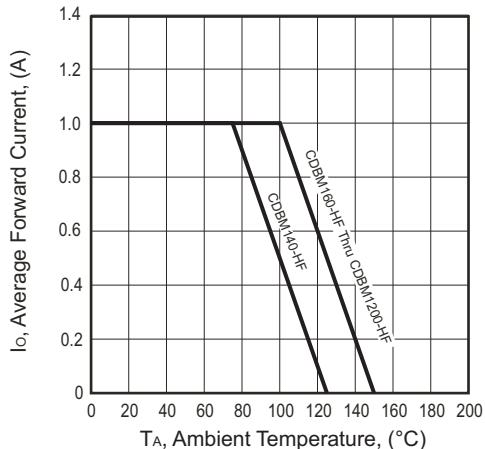


Fig.2 Forward Characteristics

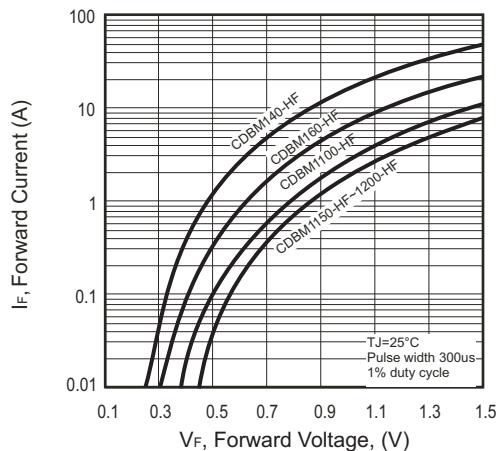


Fig.3- Non-repetitive Forward Surge Current

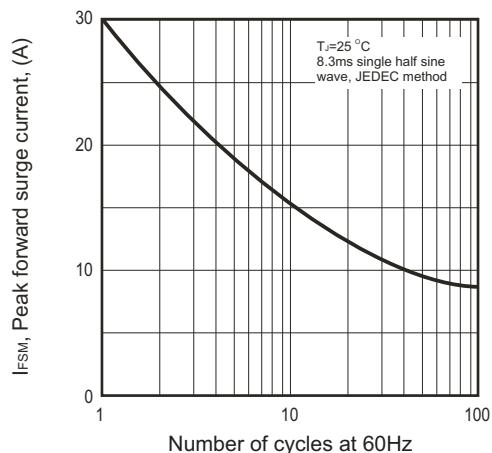


Fig.4- Junction Capacitance



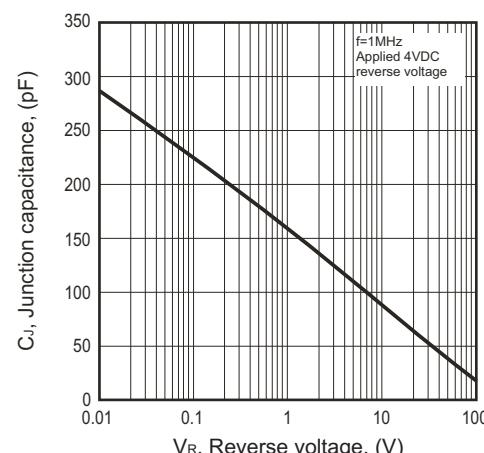


Fig.5-Reverse Characteristics

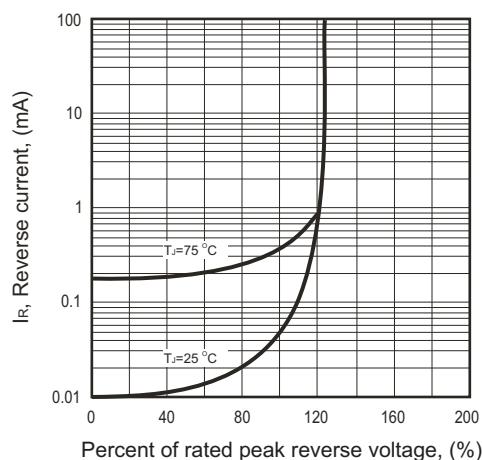

Reel Taping Specification

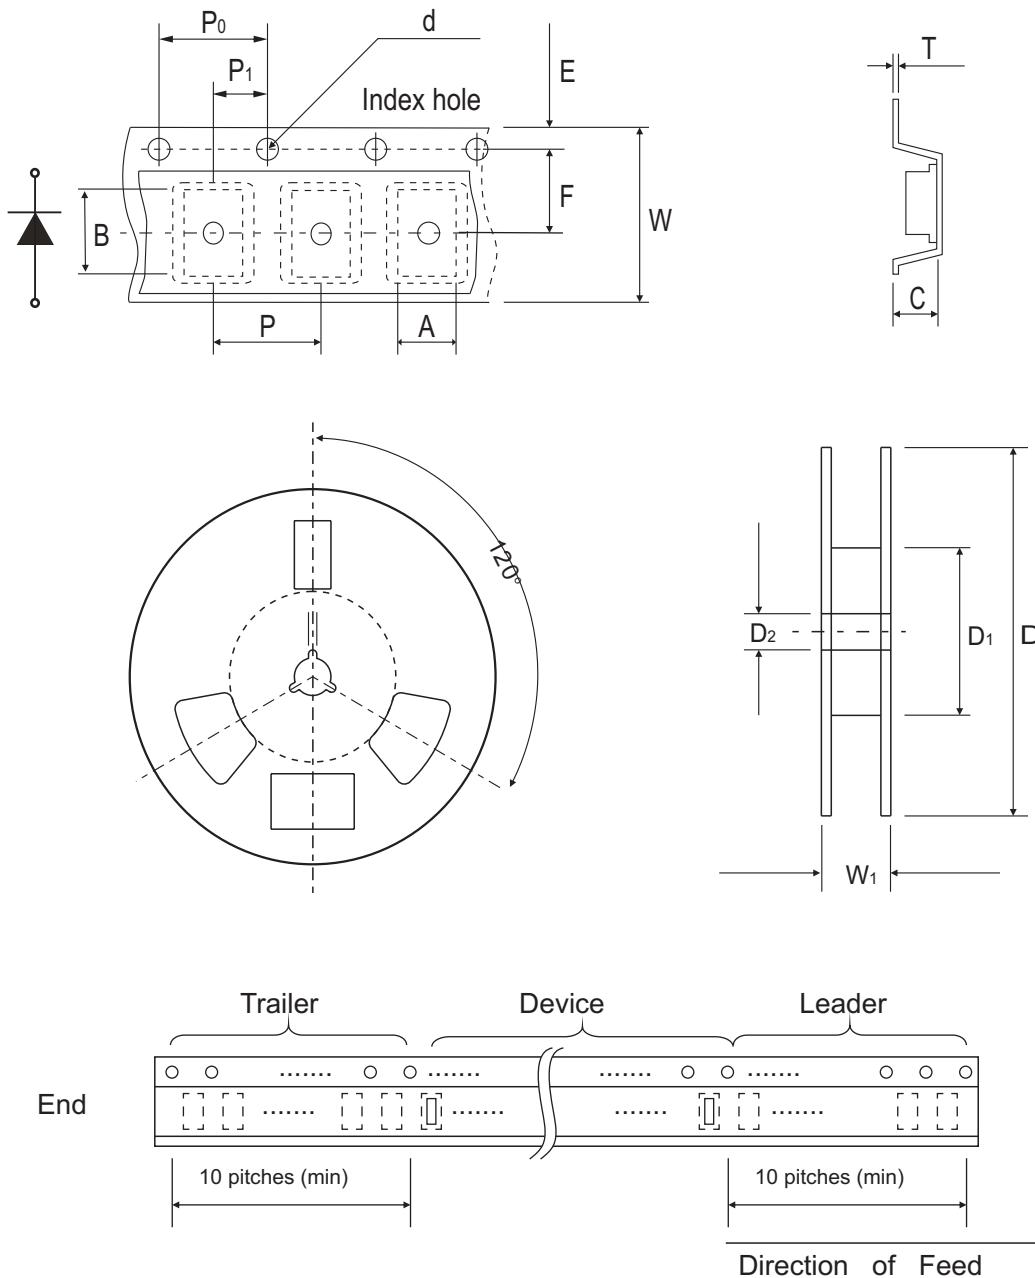


	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.90 ± 0.10	3.90 ± 0.10	1.68 ± 0.10	1.50 ± 0.10	178 ± 2.00	62.0 MIN.	13.0 ± 0.50
	(inch)	0.075 ± 0.04	0.153 ± 0.04	0.066 ± 0.04	0.059 ± 0.004	7.00 ± 0.079	2.440 MIN.	0.512 ± 0.020

	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	T	W	W1
Mini-SMA/SOD-123	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	0.23 ± 0.10	8.00 ± 0.30	14.4 ± 0.10
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	0.009 ± 0.004	0.315 ± 0.011	0.567 ± 0.004

Marking Code


Part Number	Marking Code
CDBM140-HF	14
CDBM160-HF	16
CDBM1100-HF	10
CDBM1150-HF	115
CDBM1200-HF	120

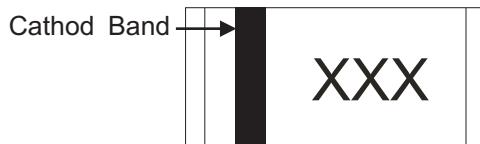

xx/xxx = Product type marking code

Suggested PAD Layout

SIZE	Mini-SMA/SOD-123	
	(mm)	(inch)
A	3.30	0.130
B	1.40	0.055
C	1.90	0.075
D	4.70	0.185
E	1.90	0.075

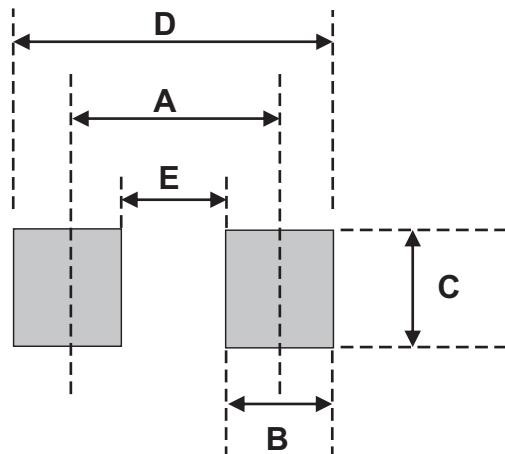

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
Mini-SMA /SOD-123	2,500	7



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,
помещение 100-Н Офис 331