

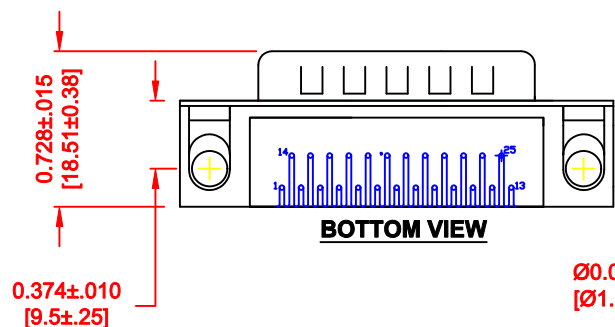
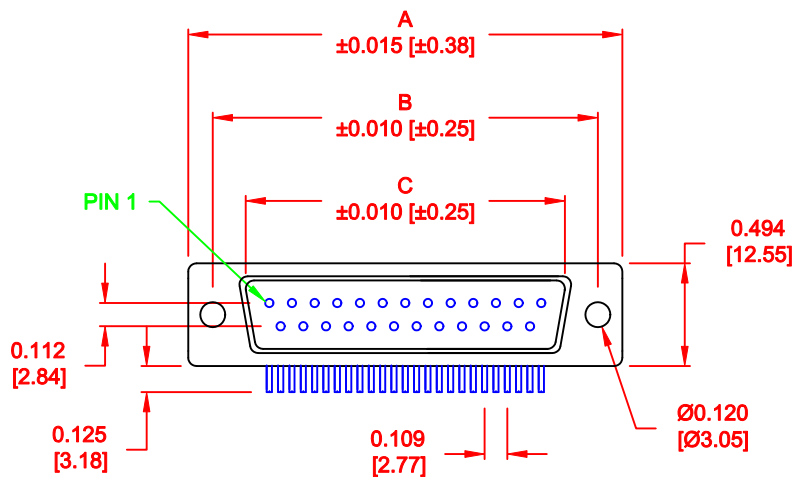


DESCRIPTION: IP66 - R/A - 0.318 - MALE - ECONOMY - D SUB

25-PIN SHOWN

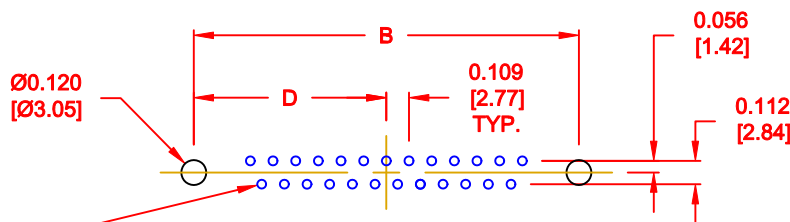

BOTTOM VIEW

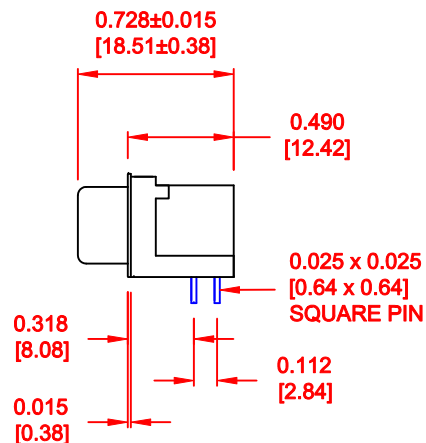

RECOMMENDED PCB LAYOUT

MEETS IP66 STANDARDS
(SEE PAGE 2 FOR SEALING DETAILS)

GENERAL TOLERANCES
 ± 0.006 [0.15]
HOLE: ± 0.005 [0.13]

DO NOT SCALE FROM DRAWING

No. OF PINS	DIMENSIONS			
	A	B	C	D
009	1.213	0.984	0.666	0.492
	30.80	24.99	16.92	12.50
015	1.541	1.312	0.994	0.656
	39.14	33.32	25.25	16.66
025	2.088	1.852	1.534	0.926
	53.04	47.04	38.96	23.52

MATERIAL:

SHELL: SPCC, NICKEL PLATED
INSULATOR: UL 94V-O RATED, BLACK, 260° PA9T
CONTACT: BRASS, GOLD PLATED
RIVET: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
SCREWLOCK: ZINC ALLOY, NICKEL PLATED
BOARDLOCK: SPCC, TIN PLATED
SEALING MATERIAL: F08 FLEXIBLE ADHESIVE

ELECTRICAL:

CURRENT RATING: 5 AMPS
DIELECTRIC STRENGTH: 1,000VAC rms
INSULATION RESISTANCE: 1,000 MOHMS Min
TEMPERATURE: -55°C TO +105°C
CERTIFICATION: UL RECOGNIZED TO CATEGORY CODE ECBT2

RoHS COMPLIANT

682-YYY-1 1 3RYY 1

SERIES
No. of POSITIONS
GENDER
1 = MALE
TERMINATION
1 = PC MOUNT
SHELL PLATING
3 = NICKEL
HARDWARE OPTIONS
SEE PAGE 2
PLATING OPTIONS
1 = GOLD FLASH
2 = 30u" GOLD




THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

NorComp

DRAWN: M. SIGMON		DATE: 02-24-12	
CHECKED:		DATE:	
SCALE: 1 : 1	SHEET 1	OF 2	REV 0
DWG NO. 682-YYY-113RYY1			

SEALING PROCESS

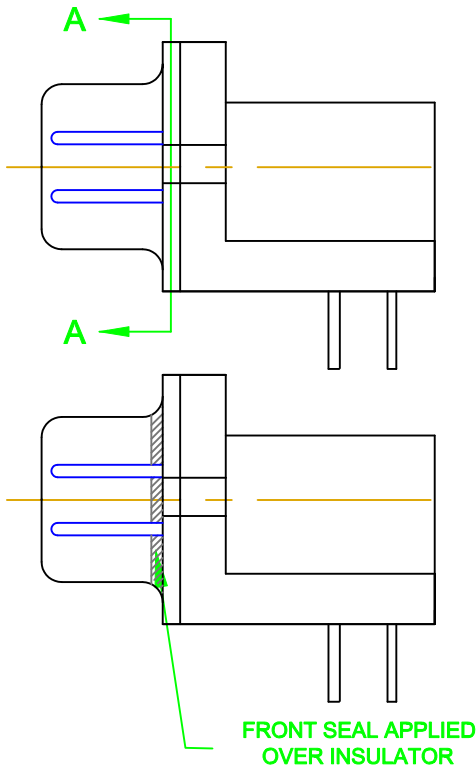

DETAIL A-A

HARDWARE OPTIONS

4-40 FLUSH INSERT	0.141 ±0.020 METAL SHELL WITH INSIDE GROUND STRAPS	METAL SHELL FORK BOARD LOCKS
	17	53 BOARD LOCKS IN HOLE

DO NOT SCALE FROM DRAWING



THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

DRAWN:
M. SIGMON

DATE:
02-24-12

CHECKED:

DATE:

NorComp

SCALE:
1 : 1

SHEET **2** OF **2**

REV
0

DWG NO. **682-YYY-113RYY1**

RoHS COMPLIANT



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331