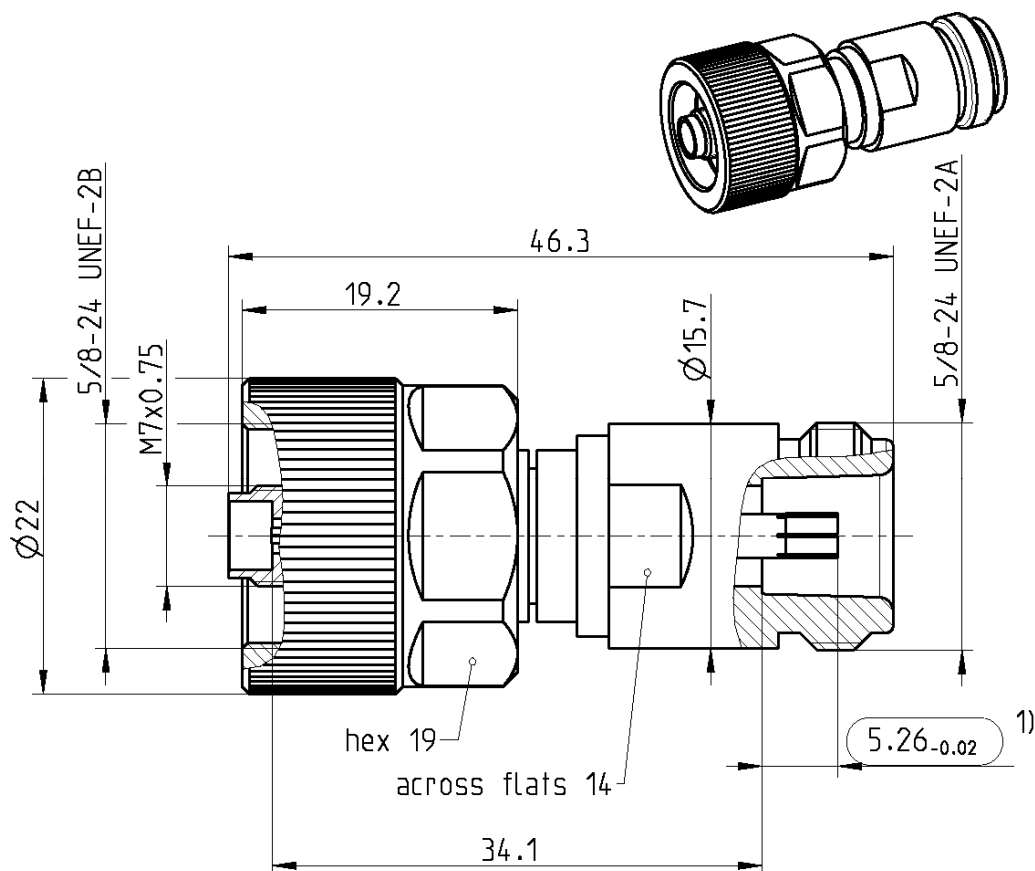


ADAPTOR
RPC-2.40 JACK – RPC-N JACK**09KR105-K0AS3***1) restricted connection dimension*

All dimensions are in mm; tolerances according to ISO 2768 m-H

InterfaceRPC-N according to
RPC-2.40 mechanically compatible withIEC 61169-16 ; CECC 22 210 ; MIL-STD 348A/402
RPC-1.85**Documents**

N/A

Material and plating**Connector parts**Center contact
Outer contact
Coupling nut
Dielectric**Material**CuBe
Stainless steel
Stainless steel
PPE/PTFE**Plating**Gold, min. 1.27 µm, over chemical nickel
Passivated
Passivated

TECHNICAL DATA SHEET

Rosenberger

ADAPTOR
RPC-2.40 JACK – RPC-N JACK

09KR105-K0AS3

Electrical data

Impedance	50 Ω
Frequency	DC to 18 GHz
Return loss	≥ 26 dB, DC to 18 GHz
Insertion loss	≤ 0.05 x $\sqrt{f(\text{GHz})}$ dB
Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Center contact resistance RPC-N	≤ 1.0 mΩ
Outer contact resistance RPC-N	≤ 1.0 mΩ
Center contact resistance RPC-2.40	≤ 4.0 mΩ
Outer contact resistance RPC-2.40	≤ 2.5 mΩ
Test voltage	500 V rms
Working voltage	150 V rms
RF-leakage	≥ 100 dB up to 1 GHz

Mechanical data

Mating cycles	≥ 500
Center contact captivation	≥ 28 N
Coupling test torque RPC-N	1.70 Nm
Recommended torque RPC-N	0.70 Nm to 1.10 Nm
Coupling test torque RPC-2.40	1.65 Nm
Recommended torque RPC-2.40	0.80 Nm to 1.10 Nm
Recommended torque ruggedized nut	1.36 Nm

Environmental data

Temperature range	-40°C to +85°C
Thermal shock	MIL-STD-202, Method 107, Condition B
Corrosion	MIL-STD-202, Method 101, Condition B
Vibration	MIL-STD-202, Method 204, Condition D
Shock	MIL-STD-202, Method 213, Condition I
Moisture resistance 2002/95/EC (RoHS)	MIL-STD-202, Method 106 compliant

Tooling

N/A

Suitable cables

N/A

Packing

Standard	1 pce in box
Weight	64.6 g/pce

While the information has been carefully compiled to the best of our knowledge, nothing is intended as representation or warranty on our part and no statement herein shall be construed as recommendation to infringe existing patents. In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

Draft	Date	Approved	Date	Rev.	Engineering change number	Name	Date
Herbert Babinger	05/05/10	Martin Moder	14/07/10	a00	10-s437	Maik Knoll	12/07/10
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG P.O.Box 1260 D-84526 Tittmoning Germany www.rosenberger.de				Tel.: +49 8684 18-0 Fax: +49 8684 18-499 email: info@rosenberger.de			Page 2 / 2



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331