




LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
X53	-		A	ECO-10-017557	10JAN2012	EC	EC

MINIMUM INSERTION LOSS, 50Ω LINE AND LOAD IMPEDANCES													
LINE TO GROUND (COMMON MODE)							LINE TO LINE (DIFFERENTIAL MODE)						
CURRENT RATING	FREQUENCY, MHz						CURRENT RATING	FREQUENCY, MHz					
	.15	.5	1	3	10	30		.15	.5	1	3	10	30
3 AMP	50	60	60	49	40	30	3 AMP	25	60	60	53	45	40
6 AMP	34	58	58	47	37	30	6 AMP	9	50	62	54	46	40
10 AMP	6	35	45	45	38	30	10 AMP	10	20	59	54	48	40


SCHEMATIC

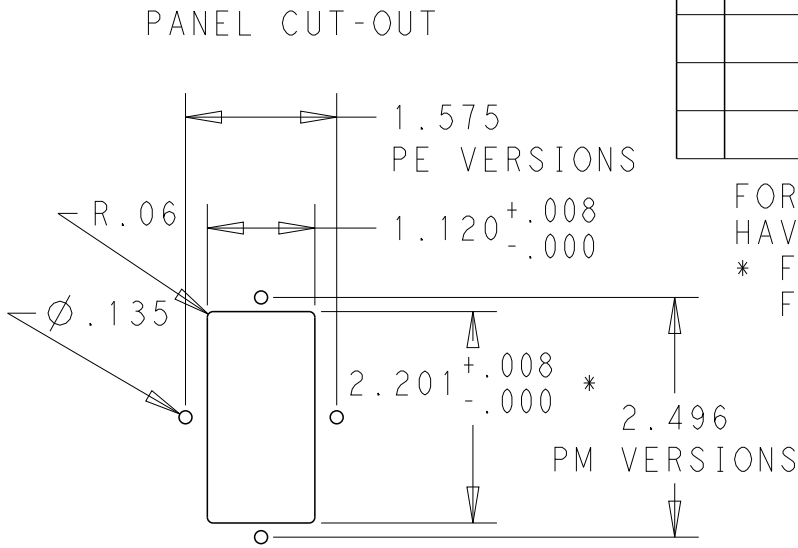


FOR PS VERSIONS THE SHORT EDGES MUST HAVE R.02 ON INSERTION SIDE.
* FOR PANEL THICKNESS 0.031-0.079 USE 2.201
FOR PANEL THICKNESS 0.083-0.114 USE 2.213.

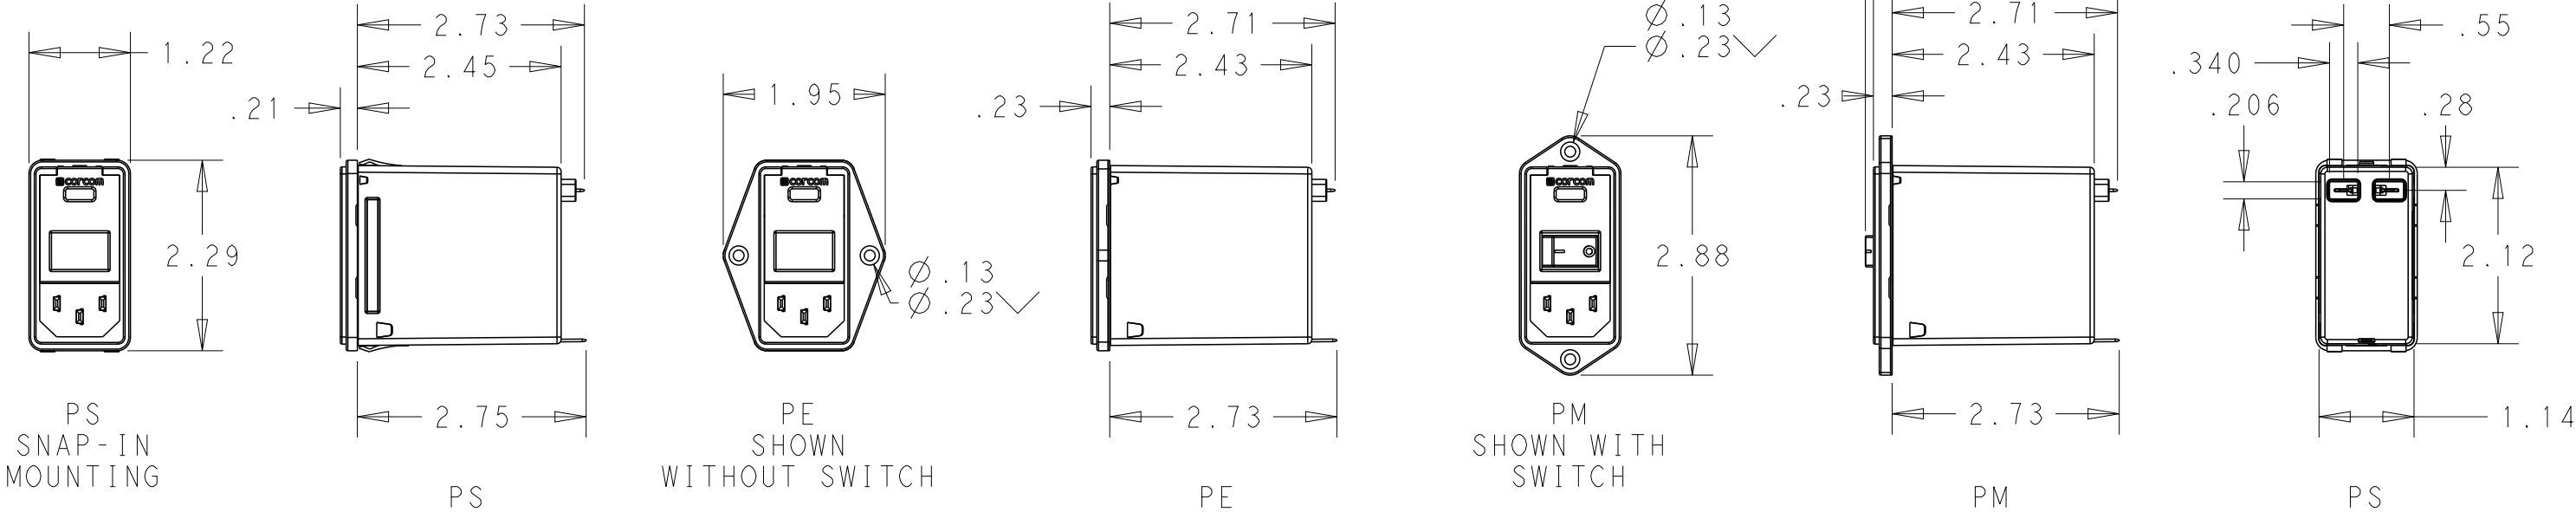

PART NUMBER SYSTEM

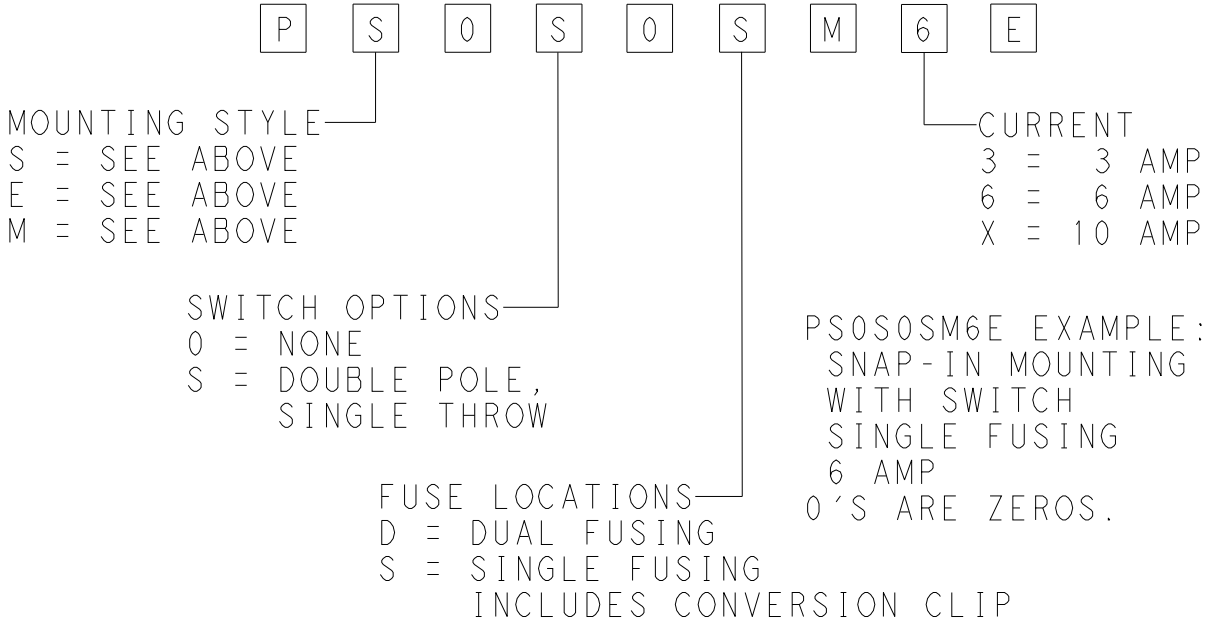

HIPOT RATING (ONE MINUTE)	MAX LEAKAGE CURRENT .25mA @ 120V 60Hz
LINE TO GROUND: 1500 VAC	PER LINE TO GROUND: .50mA @ 250V 60Hz
LINE TO LINE: 1450 VDC	HUMIDITY: 21 DAYS, 40°C @ 95%RH
OPERATING FREQUENCY: 50/60 Hz	CURRENT OVERLOAD: 6X RATED FOR 8 SEC
RATED VOLTAGE: 120/250 VAC	SWITCH: 10K CYCLES @ 51 AMP INRUSH
FUSING: ACCEPTS 3AG Ø1/4" X 1-1/4"	TERMINALS: 0.187" X .032 FASTON TABS
OR METRIC Ø5 mm X 20 mm	SAFETY AGENCIES: UL RECOGNIZED, CSA CERTIFIED, VDE APPROVED.
OPERATING AMBIENT TEMP: -10°C TO 40°C	
STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO 85°C	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN EC	20DEC2011	 TE Connectivity					
		CHK -	20DEC2011						
DIMENSIONS: INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME					
		APVD EC	20DEC2011	MEDIUM P SERIES SWITCHED, FUSED, 2-STAGE FILTERED INLET					
		PRODUCT SPEC							
		-							
		APPLICATION SPEC							
		-							
MATERIAL -		FINISH -		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO		
		WEIGHT -		A3	00779	Ⓒ-MEDIUM-P-SERIES	-		
CUSTOMER DRAWING				SCALE	1:2	SHEET	1 OF 1	REV	A



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331