

Part Number	Description
XV46D30K	30A, 420 Vac

Part Number Explanation

XV	46	D	30	K
Series	Line Voltage ¹	Switch Type ²	Output Current - Amps	Control Range ³

NOTES

- 1) Line Voltage (nominal): 46 = 420 Vac
- 2) Switch Type: D = Zero-cross turn-on
- 3) Control Range: K = 20–30 Vdc, *C = 12 Vdc also available

MECHANICAL SPECIFICATION

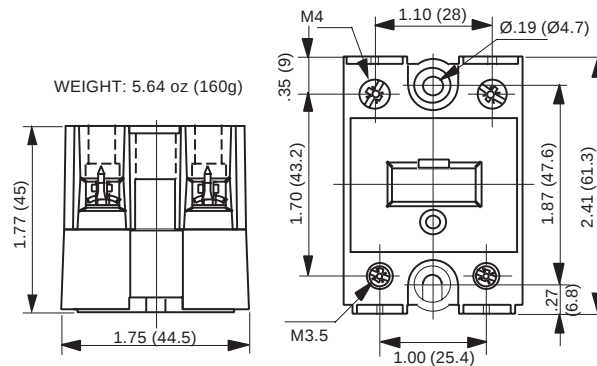


Figure 1 – XV relay; dimensions in inches (mm)

INPUT (CONTROL) SPECIFICATION

	Min	Max	Units
Control Range*	20	30	Vdc
Input Current Range	31	41	mAdc
Must Turn-Off Voltage		10	Vdc
Input Resistance (Typical)		640	Ohms
Reverse Voltage Protection		30	Vdc
Control Frequency		1	Hz

TYPICAL APPLICATION

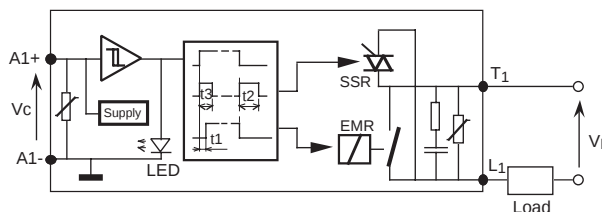


Figure 2 – XV relay



FEATURES/BENEFITS

- Industry standard package
- Combines the best of solid-state and electromechanical relays
- Tight zero-cross window for low EMI
- Control LED
- Internal output protection
- High immunity to surges

DESCRIPTION

The Series XV relay combines the best of solid-state and electromechanical technology. The relay is designed in a touch-proof hockey-puck package. The XV relay switches current up to 30A without a heat sink. Visual control status is provided as a standard. Elimination of the heat sink conserves space and makes the XV ideal for numerous applications.

APPLICATIONS

- Interface applications
- Heating Control
- Light/Lamp control
- Contactor driver
- Fan speed control
- HVAC controls

APPROVALS

Model XV46D30K is UL recognized.
UL File Number: E128555.

CONTROL CHARACTERISTIC

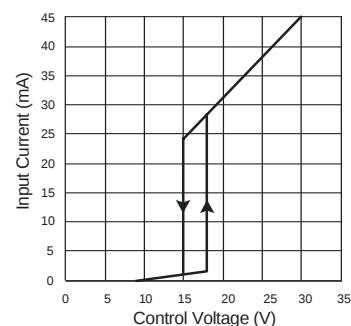


Figure 3 – XV relay

OUTPUT (LOAD) SPECIFICATION

	Min	Max	Unit
Operating Range	12	420	Vrms
Peak Voltage		800	Vpeak
Load Current Range	0.1	30	Arms
Motor Load Current		7.5	Arms
Maximum Surge Current Rating (Non-Repetitive) (See Figure 4)	240	Apeak	
On-State Voltage Drop		0.3	V
Zero-Cross Window (Typical)		±12	V
Off-State Leakage Current (60Hz)		2	mA
Turn-On Time (60Hz)		12	ms
Turn-Off Time (60Hz)		20	ms
Off-State dv/dt		500	V/μs
Maximum di/dt (Non-repetitive)		50	A/μs
Operating Frequency	40	440	Hz
I ² t for fuse matching (<8.3ms)		288	A ² S

ENVIRONMENTAL SPECIFICATION

	Min	Max	Unit
Operating Temperature	-40	90	°C
Storage Temperature	-40	100	°C
Input-Output Isolation		4000	Vrms
Output-Case Isolation		4000	V
Life Expectancy		See Figure 5	

SURGE CURRENT

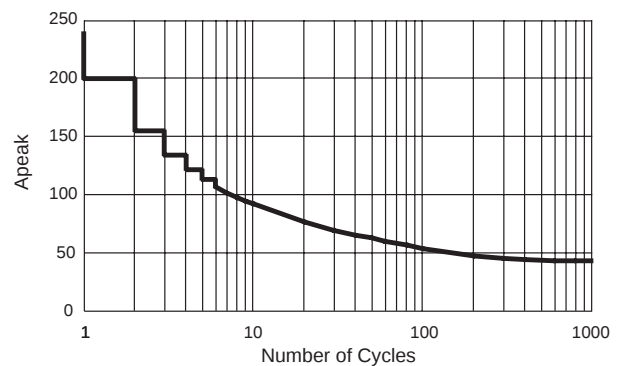


Figure 4 – XV relay

LIFETIME EXPECTANCY

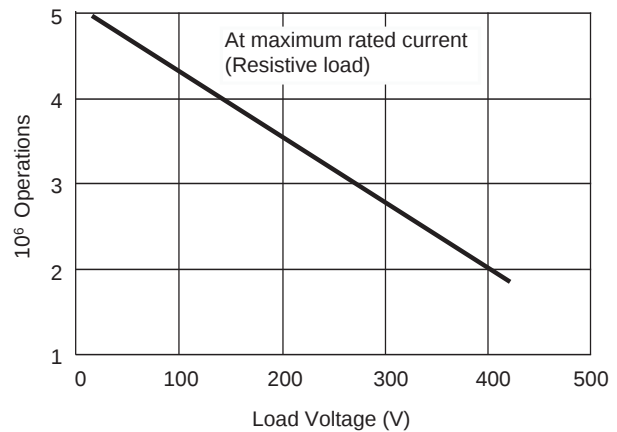


Figure 5 – XV relay

NOTES:

1. Electrical Specifications at 25°C unless otherwise specified.
2. For 800Hz applications, contact factory.
3. For additional/custom options, contact factory.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331