

447-657 Composite Low-Profile Micro Band-in-a-Can Backshell with Strain-Relief Clamp and Rotatable Coupling

CONNECTOR DESIGNATOR:

A	MIL-DTL-5015, -26482 Series II, and -83723 Series I and III
F	MIL-DTL-38999 Series I, II
H	MIL-DTL-38999 Series III and IV

ROTATABLE COUPLING

STANDARD PROFILE

NOTES

1. Metric dimensions (mm) are in parenthesis and are for reference only.
2. See Table I in Intro for front-end dimensional details.

For angled part requirements, use in conjunction with Glenair 327-060 Extenders

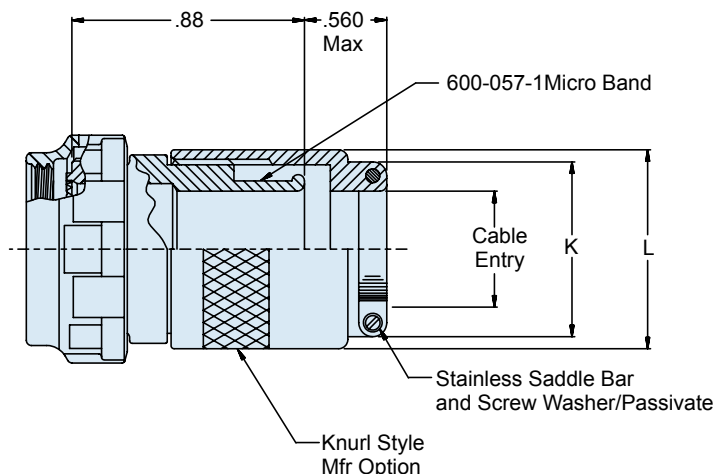
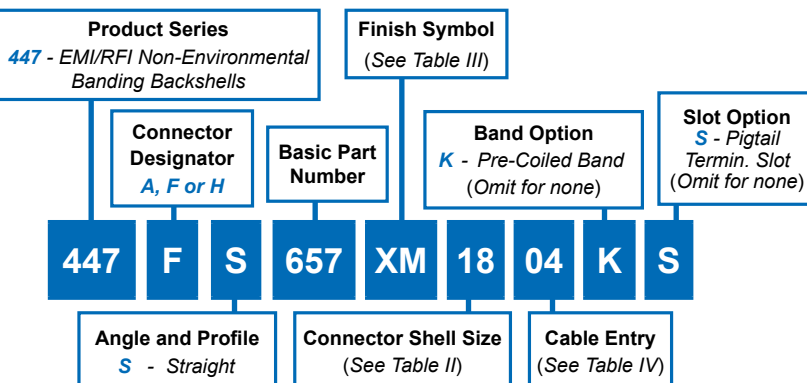


TABLE II SHELL SIZE

Shell Size			Max Dash Number (Table II)	
A	F	H	A	F, H
08	08	09	01	01
10	10	11	01	02
12	12	13	04	04
14	14	15	04	05
16	16	17	05	06
18	18	19	06	06
20	20	21	07	07
22	22	23	08	08
24	24	25	09	09
28	-	-	10	10
32	-	-	10	10
36	-	-	10	10
40	-	-	10	10

TABLE III: FINISH

Symbol	Finish Description
XM	2000 Hour Corrosion Resistant Electroless Nickel
XMT	2000 Hour Corrosion Resistant Ni-PTFE, Nickel-Fluorocarbon Polymer. 1000 Hour Grey™
XW	2000 Hour Corrosion Resistant Cadmium/Olive Drab over Electroless Nickel

TABLE IV: CABLE ENTRY

Dash Number	K Max	L Max	Cable Entry	
			Min	Max
01	.843 (21.4)	.78 (19.8)	.125 (3.2)	.250 (6.4)
02	.968 (24.6)	.97 (24.6)	.156 (4.0)	.375 (9.5)
03	1.046 (26.6)	1.05 (26.7)	.250 (6.4)	.438 (11.1)
04	1.156 (29.4)	1.15 (29.2)	.280 (7.1)	.500 (12.7)
05	1.218 (30.9)	1.22 (31.0)	.375 (9.5)	.625 (15.9)
06	1.343 (34.1)	1.34 (34.0)	.500 (12.7)	.750 (19.1)
07	1.468 (37.3)	1.47 (37.3)	.625 (15.9)	.875 (22.2)
08	1.593 (40.5)	1.59 (40.4)	.750 (19.1)	1.000 (25.4)
09	1.718 (43.6)	1.72 (43.7)	.875 (22.2)	1.125 (28.6)
10	1.843 (46.8)	1.84 (46.7)	1.000 (25.4)	1.250 (31.8)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331