

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
CM	54		D	REVISED PER ECO-12-007609	03AUG12	KH	SM

- 1

MATERIAL: CONNECTOR – NYLON UL94V-2.
CONTACTS – 0.30 [.012] THICK COPPER ALLOY
(BRIGHT-TIN LEAD 0.00203
[.000080] MIN THK FOR CONTACTS
644461-2 THRU 1-644461-4, MATTE
WHISKER MITIGATED TIN 0.00203 [.000080]
MIN THICK FOR CONTACTS 3-644461-2
THRU 4-644461-4)
- 2

CONTACTS ACCEPT 18 AWG WIRE WITH 2.41 [.095] MAX
INSULATION DIAMETER.
- 3

CONTACTS MUST ACCEPT 1.14±0.03 [.045±.001] SQUARE
POST AND REMAIN LOCKED IN POSITION.
- 4

IDENTIFICATION NUMBER FOR LAST CIRCUIT MAY
NOT APPEAR ON ALL ASSEMBLIES.
- 5

DIMENSIONS IN BRACKETS ARE IN INCHES.
- 6

HOUSING FEATURES ARE: CLOSED END WITHOUT
LOCKING RAMP AND WITH POLARIZING TAB.3
- 7

OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 8

ORANGE COLOR STRIPE ON HOUSING (NOT SHOWN) MAY RUN DOWN BETWEEN RIBS.

D

C

B




A

D


C


B

A

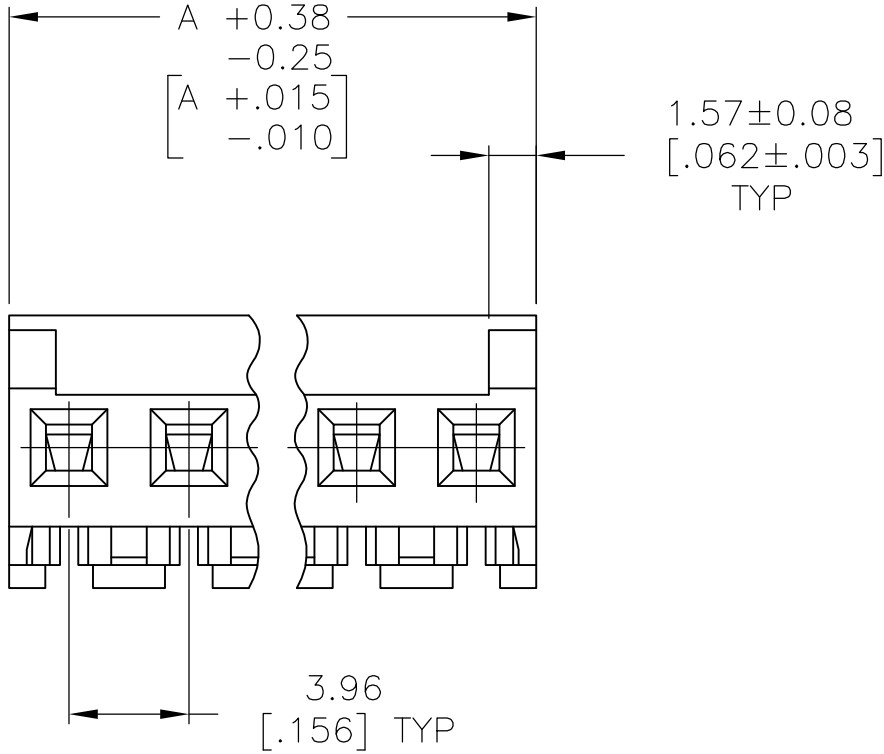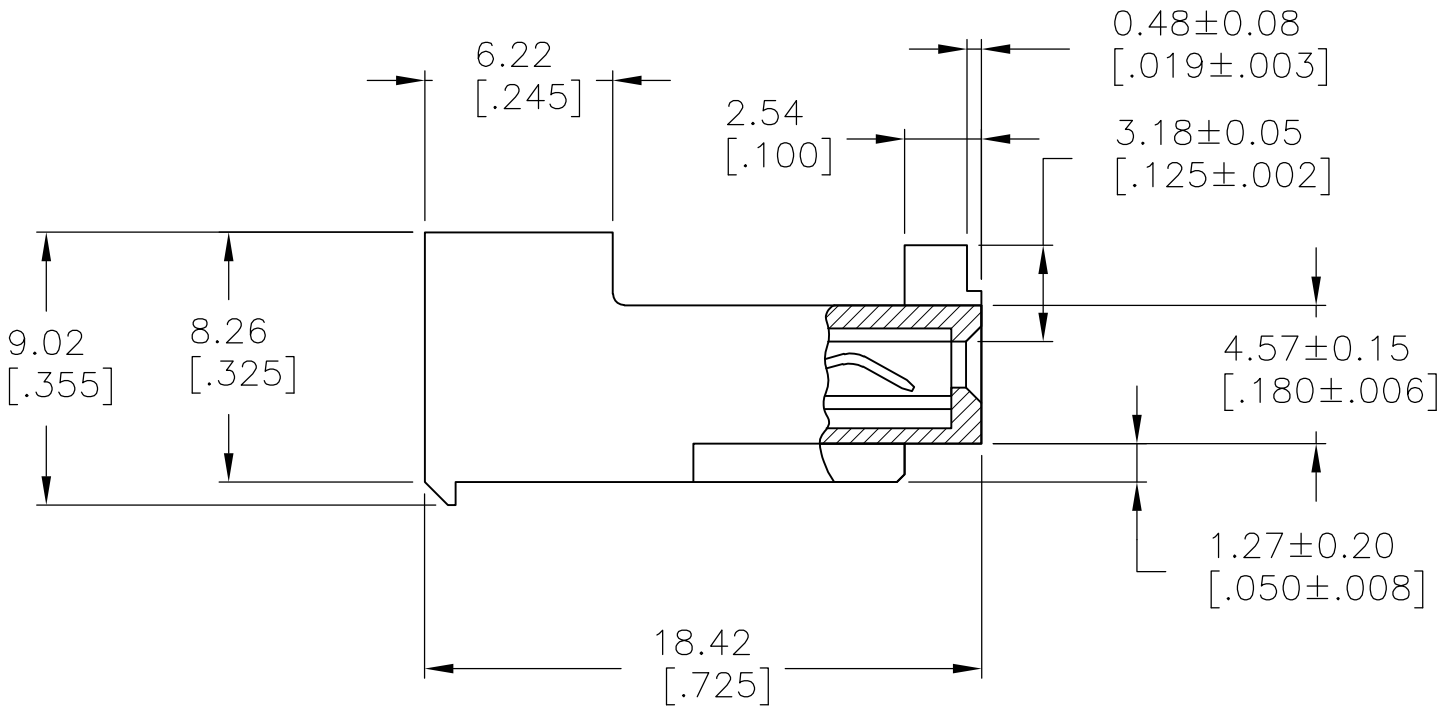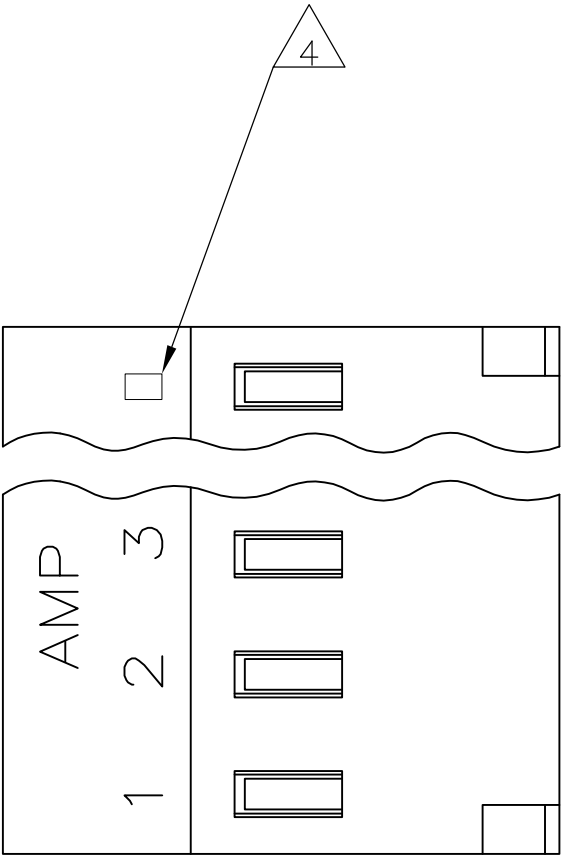

		55.47 [2.184]	14	4-644461-4
		51.51 [2.028]	13	4-644461-3
		47.55 [1.872]	12	4-644461-2
		43.59 [1.716]	11	4-644461-1
		39.62 [1.560]	10	4-644461-0
		35.66 [1.404]	9	3-644461-9
		31.70 [1.248]	8	3-644461-8
		27.74 [1.092]	7	3-644461-7
		23.77 [.936]	6	3-644461-6
		19.81 [.780]	5	3-644461-5
		15.85 [.624]	4	3-644461-4
		11.89 [.468]	3	3-644461-3
		7.92 [.312]	2	3-644461-2
7	SUPERCEDED	55.47 [2.184]	14	1-644461-4
	OBSOLETE	51.51 [2.028]	13	1-644461-3
7	SUPERCEDED	47.55 [1.872]	12	1-644461-2
7	SUPERCEDED	43.59 [1.716]	11	1-644461-1
		39.62 [1.560]	10	1-644461-0
7	SUPERCEDED	35.66 [1.404]	9	644461-9
		31.70 [1.248]	8	644461-8
7	SUPERCEDED	27.74 [1.092]	7	644461-7
		23.77 [.936]	6	644461-6
		19.81 [.780]	5	644461-5
		15.85 [.624]	4	644461-4
		11.89 [.468]	3	644461-3
7	SUPERCEDED	7.92 [.312]	2	644461-2
		DIM A	NO. OF CIRCUITS	PART NO.

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.			DWN B. LEWIS 12FEB91		 TE Connectivity		
			CHK R. SWING 12FEB91				
DIMENSIONS: mm [INCHES]		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD D.R. CLARK 20FEB91		NAME	
		0 PLC ± -		PRODUCT SPEC		MTA 156 CONNECTOR ASSEMBLY, 18 AWG, STANDARD -	
		1 PLC ± -		108-1051			
		2 PLC ± -		APPLICATION SPEC			
		3 PLC ± -		114-1020		SIZE	
		4 PLC ± -				CAGE CODE	
		ANGLES ± -				DRAWING NO	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT -		RESTRICTED TO	
				A2 00779		C=644461	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 4:1	
						SHEET 1 of 1	
						REV D	





**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331