


EMP Protector 3409.41.0044-EX

Description

High-power/low-IM GDT hybrid technology

Benefits

Self-extinguishing Semper functionality
AISG compliant for 2.176 MHz carrier
Broad-band design
DC continuity for remote powering
The protector can also be installed reversely
Replaceable GDT unit 9071.99.0748, (90V) included
Compliant to IEC 61643-21

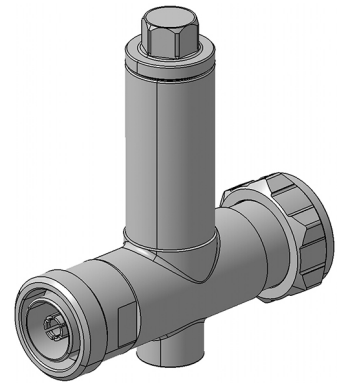

Product Configuration

Main path connectors Port 1: unprotected, 7/16 plug (male) - Port 2: protected, 7/16 jack (female)
Mounting and grounding M8 (screw), brk (bracket)

Technical Data

Electrical Data

Impedance	50 Ω			
Frequency range	2.176 MHz	806 - 2500 MHz	806 - 960 MHz	1710 - 2500 MHz
Return loss	20 dB typ.	≥ 20.8 dB	≥ 26 dB	≥ 26 dB
Insertion loss	0.1 dB typ.	≤ 0.15 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.15 dB
RF CW power		≤ 1500 W	≤ 3000 W	≤ 1500 W
PIM 3rd order		-150 dBc typ.	-150 dBc typ.	-150 dBc typ.

DC supply voltage	≤ 48 V
DC current	≤ 2.5 A
Surge current handling capability	30 single / 20 multiple kA (test pulse 8/20 μ s)
Residual pulse energy	350 μ J typically (test pulse 4 kV 1.2/50 μ s / 2 kA 8/20 μ s) main path - protected side
Turn-off time	20 s typically at 2.0 A and 25 °C ambient temperature < 40 s typically below 1 A and 25 °C ambient temperature
Recovery time	7 s at 25 °C ambient temperature

Mechanical Data

Number of matings	500
Weight	407 g

Environmental Data

Operating temperature	-40 °C to +85 °C (Lightning protection functionality) -20 °C to +85 °C (SEMPER™ functionality)
Waterproof degree	IP66 (according to IEC 60529, data refer to the coupled state)
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant acc. Annex III

Material Data

Piece Parts	Material	Surface Plating
Housing	Brass	SUCOPLATE (R) Plating
Port 1 center contact	Brass	Silver Plating
Port 2 center contact	Copper Beryllium Alloy	Silver Plating

Related Documents

Outline drawing	DOU-00004576.1
Mounting instruction	DOC-0000176104

Remarks

EMP Protector 3409.41.0044-EX

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

[3409.41.0044-EX](#)



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331