

# Ceramic Plate Series CP2-127-10

## Thermoelectric Modules



The Ceramic Plate (CP) Series of Thermoelectric Modules (TEMs) is considered 'the standard' in the thermoelectric industry.

This broad product line of high-performance and highly reliable TEMs is available in numerous heat pumping capacities, geometric shapes, and input power ranges. Assembled with Bismuth Telluride semiconductor material and thermally conductive Aluminum Oxide ceramics, the CP Series is designed for higher current and large heat-pumping applications.

Americas: +1.919.597.7300  
Europe: +46.31.420530  
Asia: +86.755.2714.1166  
ets.sales@lairdtech.com  
[www.lairdtech.com](http://www.lairdtech.com)

### FEATURES

- Precise temperature control
- Compact geometric sizes
- Reliable Solid State Operation
- No sound or vibration
- Environmentally friendly
- DC operation
- RoHS compliant

### APPLICATIONS

- Medical lasers
- Lab science instrumentation
- Clinical diagnostics systems
- Photonics laser systems
- Electronic enclosure cooling
- Food & beverage cooling
- Chillers (liquid cooling)

### SPECIFICATIONS

| TECHNICAL                 |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Hot Side Temperature (°C) | 25°C | 50°C |
| Qmax (Watts)              | 79.8 | 87.7 |
| Delta Tmax (°C)           | 67   | 75   |
| Imax (Amps)               | 9.3  | 9.3  |
| Vmax (Volts)              | 14.5 | 16.4 |
| Module Resistance (Ohms)  | 1.44 | 1.62 |


| SUFFIX | THICKNESS<br>(PRIOR TO<br>TINNING) | FLATNESS &<br>PARALLELISM | HOT FACE   | COLD FACE  | LEAD LENGTH |
|--------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| L      | 0.220"±0.010"                      | 0.0025"/0.0015"           | Lapped     | Lapped     | 4.5"        |
| L1     | 0.220"±0.010"                      | 0.001"/0.001"             | Lapped     | Lapped     | 4.5"        |
| L2     | 0.220"±0.0005"                     | N/A                       | Lapped     | Lapped     | 4.5"        |
| ML     | 0.224"±0.010"                      | 0.002"/0.002"             | Metallized | Lapped     | 4.5"        |
| LM     | 0.224"±0.010"                      | 0.002"/0.002"             | Lapped     | Metallized | 4.5"        |
| MM     | 0.228"±0.010"                      | 0.002"/0.002"             | Metallized | Metallized | 4.5"        |

### SEALING OPTIONS


| SUFFIX | SEALANT | COLOR | TEMP RANGE    | DESCRIPTION                                  |
|--------|---------|-------|---------------|----------------------------------------------|
| RT     | RTV     | White | -60 to 204 °C | Non-corrosive, silicone adhesive             |
| EP     | Epoxy   | Black | -55 to 150 °C | Low density syntactic foam epoxy encapsulant |



Performance Curves at  $T_h = 25^\circ\text{C}$

### THERMO

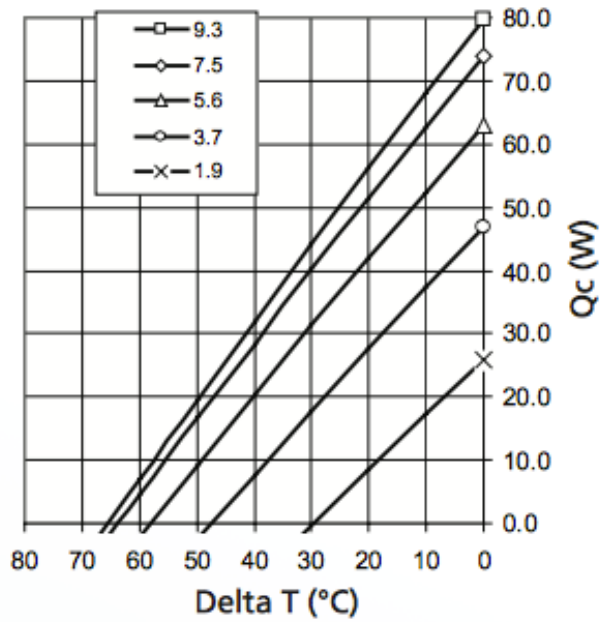

### ELECTRIC

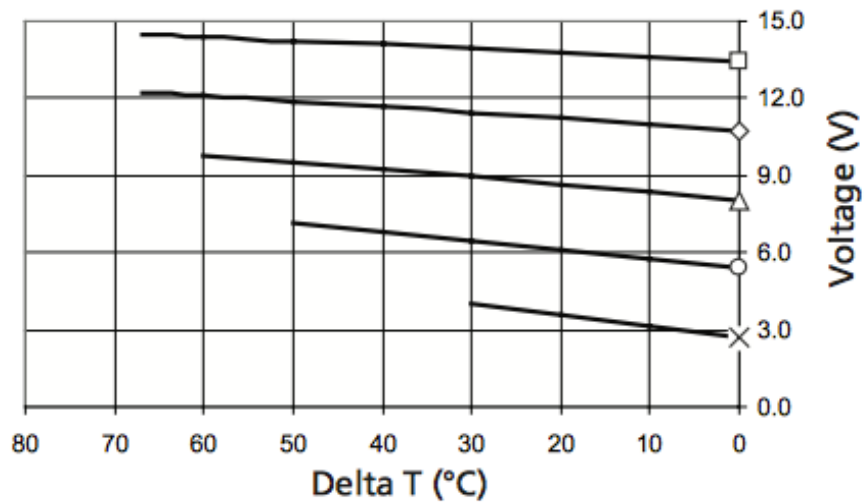

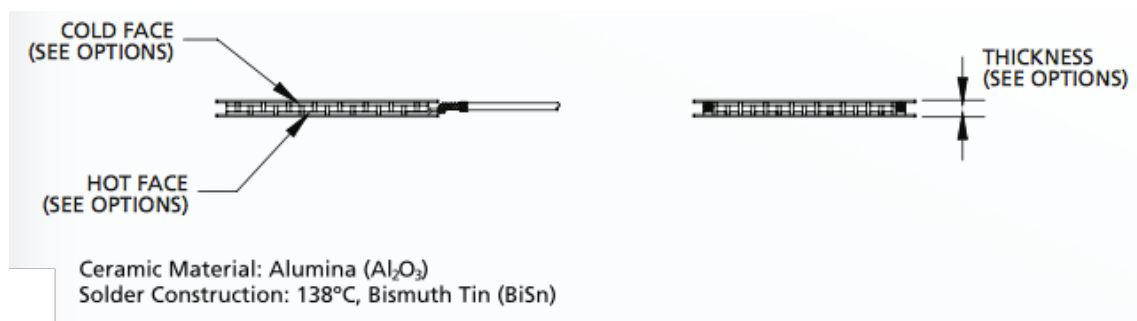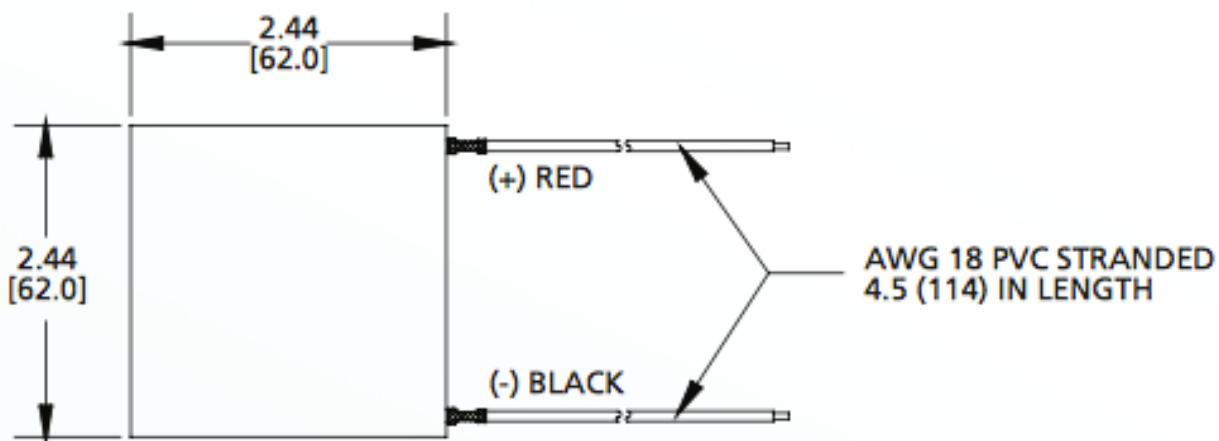

## NOTES

1. Max Operating Temperature: 80°C
2. Do not exceed  $I_{max}$  or  $V_{max}$  when operating module
3. Reference assembly guidelines for recommended installation
4. Solder tinning also available on metallized ceramics

Laird-ETS-CP2-127-10-Data-Sheet-082216

Any information furnished by Laird Technologies, Inc. and its agents is believed to be accurate and reliable. All specifications are subject to change without notice. Responsibility for the use and application of Laird Technologies materials rests with the end user. Laird Technologies makes no warranties as to the fitness, merchantability, suitability or non-infringement of any Laird Technologies materials or products for any specific or general uses. Laird Technologies shall not be liable for incidental or consequential damages of any kind. All Laird Technologies products are sold pursuant to the Laird Technologies' Terms and Conditions of sale in effect from time to time, a copy of which will be furnished upon request. © Copyright 2016 Laird Technologies, Inc. All Rights Reserved. Laird, Laird Technologies, the Laird Technologies Logo, and other marks are trademarks or registered trademarks of Laird Technologies, Inc. or an affiliate company thereof. Other product or service names may be the property of third parties. Nothing herein provides a license under any Laird Technologies or any third party intellectual property rights.



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,  
помещение 100-Н Офис 331